



128X64 LCD 33 V 22 LCD FSTN 12864 LCD SPI

اسم LCD.	128X64 وحدة LCD 33 الجرافيك V 22 وحدة LCD FSTN 12864 شاشة LCD واجهة SPI		
تنسيق العرض	نقطة 128 × 64	وضع العرض	Fstn، إيجابي، transflace
اللون LCD	عرض نقطة: أسود، الخلفية	IC سائق.	NT7534.
مخطط البعد	89.8 (W) X54.6 (H) X7.0 (T) MM	عرض المنطقة	70.7min (W) x38.8min (h) mm
عرض الاتجاه	00:00	واجهة بيانات الإدخال	شحذ
الإضاءة الخلفية	الإضاءة الخلفية البيضاء	طريقة القيادة	واجب، 1/9 التحيز 1/64
درجة حرارة العمل.	-20 °C ~ + 70 °C	الدفع في الأفق.	-30 °C ~ + 80 °C

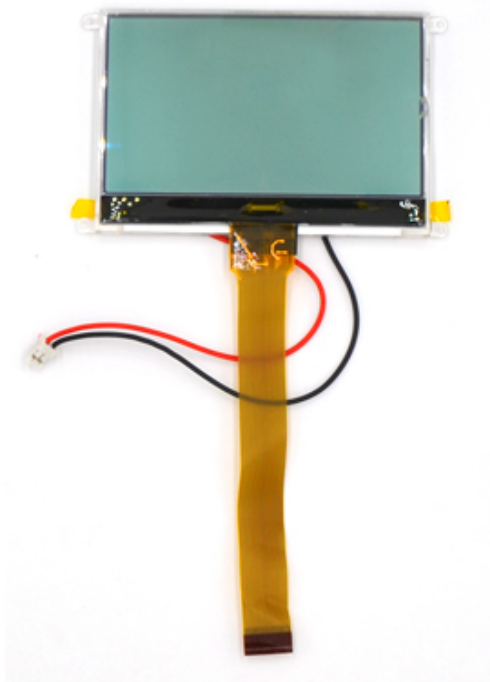

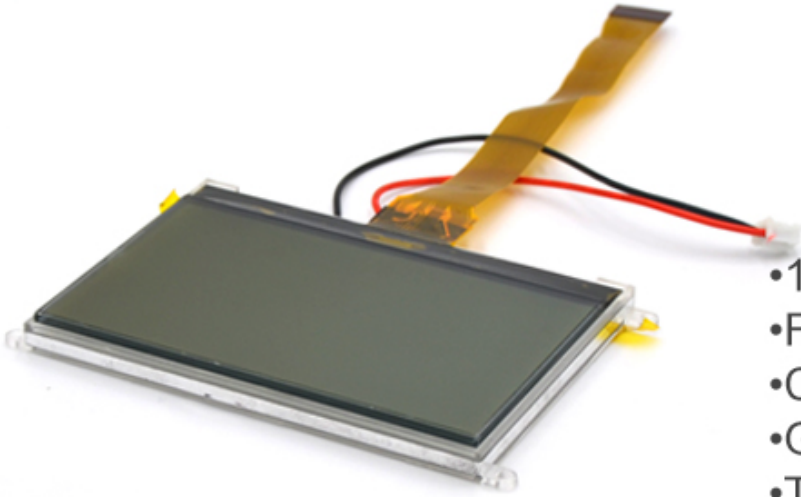

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

