



1602 16x2 LCD شاشة شخصية LCD شاشة LCD 5V

LCD1602 LCD 5V

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| اسم LCD. | 1602 16x2 شاشة عرض LCD شخصية شاشة LCD شاشة LCD 5V | | |
| تنسيق العرض | شصل * خط 16 | وضع العرض | انتقال، سلبي، stn |
| اللون LCD | عرض نقطة: أسود الخلفية: الأصفر والأخضر | نوع العرض | شخصية قطعة |
| مخطط البعد | 122.0 (W) X44.0 (H) × 13.5 (T) MM | عرض المنطقة | 99.0min (W) x24.0min (h) mm |
| محرك IC. | ST7066U-0A. | رقم التعريف الشخصي | 16 ديوس |
| عرض الاتجاه | 06:00 | واجهة بيانات الإدخال | MPU. |
| الإضاءة الخلفية | الأخضر الأصفر | طريقة القيادة | واجب، 1/5 التحييز 1/16 |
| درجة الحرارة التشغيل. | 0 °C ~ + 50 °C | درجة الحرارة التخزين. | -20 °C ~ + 70 °C |

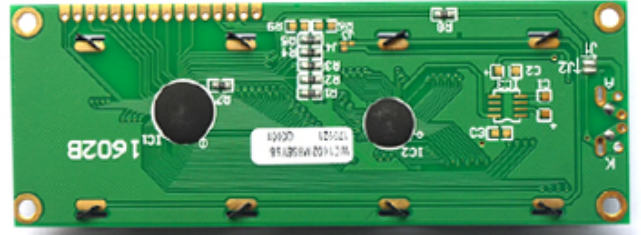

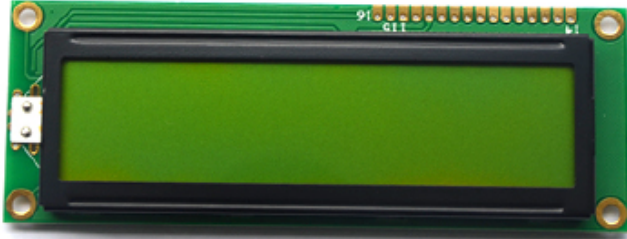

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

