




Sensor de movimiento con batería AAA, módulo de Sensor infrarrojo humano Wifi ZigBee, sensores de movimiento humano con alarma de sonido y luz

PIR Sound-Light Alarm

130DB

Infrared detection alarm,
130DB large volume alarm, 4 modes, safety protection

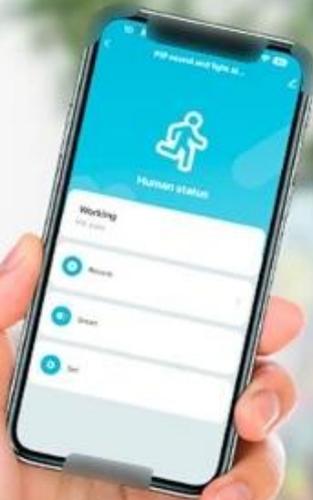

Nombre	Sensor de movimiento con batería AAA, módulo de Sensor infrarrojo humano Wifi ZigBee, sensores de movimiento humano con alarma de sonido y luz
tipo de producto	Sensor de movimiento PIR inteligente con alarma de luz y sonido
Formulario de networking	Wi-Fi de 2,4 GHz/ZigBee 3.0
Volumen de alarma	130 dB
Modo de alarma	Modo acústico-óptico, modo silencioso, modo mate, modo flash
Corriente de espera	≤2.0 μA
tiempo de espera	12 meses
Entrada de energía	Batería AAA*2 (no incluida)
Temperatura de funcionamiento	-10°C-40°C
Humidad operativa	20%-85% humedad relativa
Temperatura de almacenamiento	-10°C-60 °C
Humidad de almacenamiento	0%-90% humedad relativa
Tamaño del producto	89mm*36mm*29mm
Apariencia embalaje	Sensor de movimiento PIR inteligente *1 / Manual del usuario *1 / Cinta de doble cara *1 en embalaje neutro de cartón blanco

• **Manual del producto del sensor de movimiento PIR inteligente**

Configuración de acceso:

Nota:

Agregue la puerta de enlace ZigBee antes de agregar este sensor PIR ZigBee.

Si elige el sensor Wifi PIR, puede agregar el sensor directamente sin la puerta de enlace ZigBee.

• Instale la batería AAA*2 (Envío no incluido) en el dispositivo y asegúrese de que el teléfono móvil esté conectado a la red WIFI 2.4G.

• Ingrese al modo de red de distribución o presione el botón de reinicio (el botón de reinicio está en la parte posterior del producto) con el pin durante más de 8 segundos y el indicador del dispositivo parpadeará para ingresar al modo de red de distribución. Una vez que la red de distribución sea exitosa, el indicador de la red de distribución se apagará.

Sensor PIR versión ZigBee Siguiete configuración:

• Abra la aplicación, haga clic en la puerta de enlace y agregue un subdispositivo debajo de la puerta de enlace. Asegúrese de que el sistema busque automáticamente el dispositivo después de que la luz indicadora parpadee. Después de esperar un minuto, el sistema puede agregar automáticamente el dispositivo.

Versión Wifi Sensor PIR Siguiete configuración:

• Abra la aplicación, haga clic en "Agregar dispositivo". Asegúrese de que el sistema busque automáticamente el dispositivo después de que la luz indicadora parpadee. Después de esperar un minuto, el sistema puede agregar automáticamente el dispositivo.

• **Características:**

Con alarma fuerte de volumen de 130db.

Con alarma de luz LED, luz roja y azul intermitente.

Detección por infrarrojos.

Con tecla de reinicio. (Haga clic en la alarma; haga doble clic para cancelar el sonido; mantenga presionado durante 8 segundos para restablecer).

• **Admite configuración en la aplicación:**

Soporte para configurar el volumen de la alarma;

Soporte para configurar la duración de la alarma;

Admite configuración de sensibilidad PIR;

Admite la configuración de alarma audible ya sea abierta o cerrada;

Admite configuración de alarma de luz, ya sea abierta o cerrada;

Admite notificaciones push, alarma o normal;

Admite visualización de registros de alarmas;

Enlace de escena de soporte;

Admite alarma de baja potencia;

Admite compartir dispositivo con su familia;

• **Garantía de calidad del sensor de movimiento humano ZigBee**


Bajo el uso normal de los usuarios, el fabricante ofrece un año gratuito de reemplazo de garantía de calidad del producto.

Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- Daños causados por factores externos como daños artificiales o entrada de agua;
- El usuario desmonta o vuelve a montar el producto por sí mismo (excluyendo el desmontaje y montaje del panel);
- Más allá de los parámetros técnicos de este producto, pérdidas debido a fuerza mayor como terremoto o incendio;
- Instalación, cableado y uso no conforme al manual;
- Más allá del alcance de los parámetros y escenarios del producto.

High-Pitched Alarm

130DB 

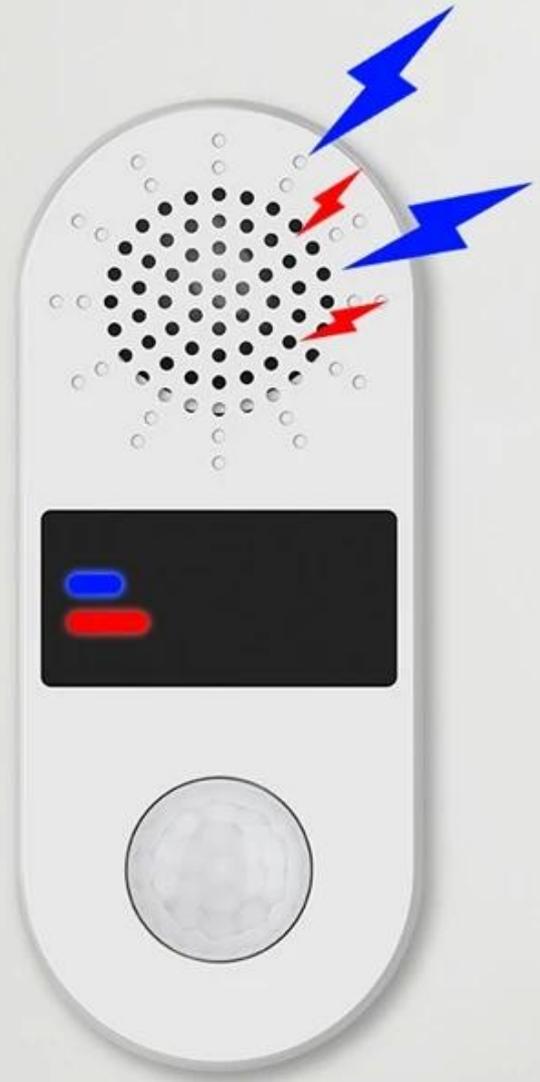

When an anomaly is found, the infrared acousto-visual alarm emits a 130DB large volume alarm, and the red and blue lights alternately flash





Alternating red and blue flashes

130DB alarm volume

Acousto-Optic Mode



No light flicker

No alarm volume

Silent Mode

4 ALARM MODES



No light flicker

130DB alarm volume

Matte Mode



Alternating red and blue flashes

No alarm volume

Flash Mode

Low Power Consumption


When the battery is too low, the APP pushes a low battery reminder notification

*Shipped without batteries



Mobile APP control

24-hour remote monitoring, Knowing the situation at home through the mobile APP allows you to really travel with confidence

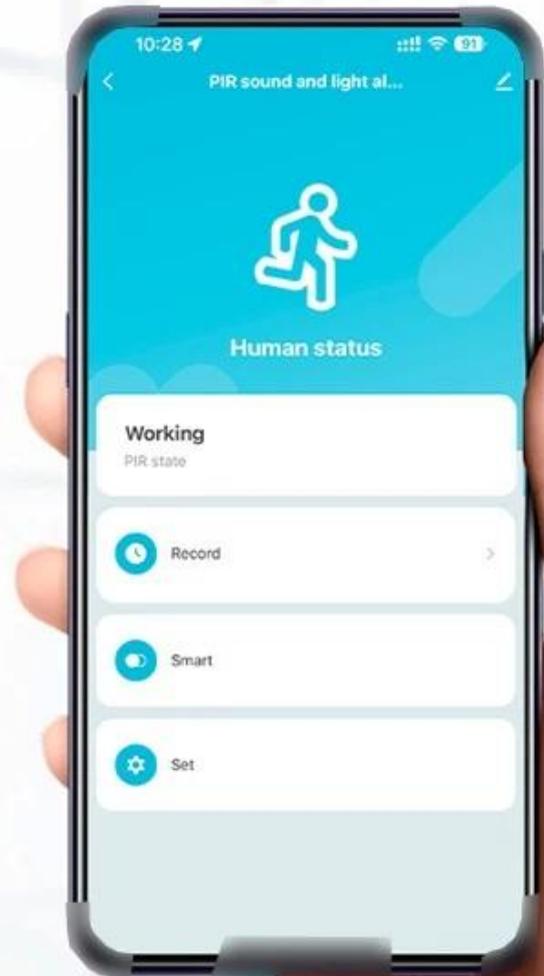

Alarm Information Push Switch

Turn on this switch, trigger the sensor in the disarmed state, there will be a push message; Closed without



Multi-Device Linkage

In the home, multiple sensors are installed in different locations, such as doors, kitchens, bedrooms, etc., through the connection with other smart home devices, smart life can follow you where you go



WiFi model requires 2.4G WiFi connection

ZigBee models require a Tuya gateway

Family Sharing Control

Main account has the exclusive permissions, one click to share the permissions with the whole family. let the family enjoy the fun of smart life!





Product Specification

INTELLIGENT SECURITY PROTECTION

Wireless Type :	2.4G Wi-Fi / Zigbee3.0
Alarm volume:	130DB
Standby current:	<20uA
Battery:	AAA*2
Operating Temperature:	-10 Celsius - 40 Celsius (14degF-104degF)
Operating Humidity:	20% - 85%
Storage Temperature:	-10 Celsius -60 Celsius (14degF-140degF)
Storage Humidity:	0% - 90%
Standby time:	12 months