

Tuya Smart Zigbee Température intelligente et capteur d'humidité Sécurité sans fil avec les capteurs d'humidité de la température de la batterie de la batterie pour la maison intelligente



Spécification de produit	
Nom	Tuya Smart Zigbee Température intelligente et capteur d'humidité Sécurité sans fil avec les capteurs d'humidité de la température de la batterie de la batterie pour la maison intelligente
Type de produit	Capteur de température et d'humidité en zigbee
Modèle du produit	IH-K009
Formulaire de réseautage / protocole sans fil	Zigbee
Température portée de détection	-10 °C ~ +50°C
Température précision de détection	± 0.3 °C
Détection d'humidité gamme	0% ~ 95% RH (pas de condensation)
Détection d'humidité précision	± 3%
Entrée de puissance	Batterie du bouton CR2450
Taille du produit	40 mm * 13 mm
Emballage inclus	Capteur de température et d'humidité en zigbee * 1 / réinitialisation Pin * 1 / Manuel d'utilisation * 1 dans un emballage neutre en carton blanc

- Manuel du produit de la température et du capteur d'humidité de

Zigbee

Le **Capteur de température et d'humidité intelligente** peut détecter la température et l'humidité via **Zigbee** dans l'environnement en temps réel, et se combine avec d'autres appareils pour implémenter une scène de maison intelligente.

Paramètres d'accès:

Remarque: Ajoutez ZigBee Intelligent Gateway avant d'ajouter cet appareil.

Assurez-vous que le produit du capteur d'humidité de température se situe dans la couverture efficace du réseau Smart Gateway Zigbee pour assurer la connexion efficace entre le produit et le réseau Smart Hub Zigbee.

Étapes de réglage de l'accessoire réseau:

- Installez la batterie sur l'appareil avec succès et assurez-vous que le téléphone mobile est connecté au réseau et que la passerelle intelligente a été ajoutée avec succès.
- Téléchargez et ouvrez l'application "Smart Life", sur la page "Smart Gateway", cliquez sur le bouton "Ajouter un sous-appareil et sélectionnez" Capteur de température et d'humidité ".
- Utilisez la broche de réinitialisation pour insérer le trou de réinitialisation pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote, puis ajoutez le périphérique en fonction des instructions de l'application.
- Après avoir ajouté avec succès, vous pouvez trouver l'appareil dans la liste "My Home".




Automatically adjust
the humidity






Temperature & Humidity Sensor

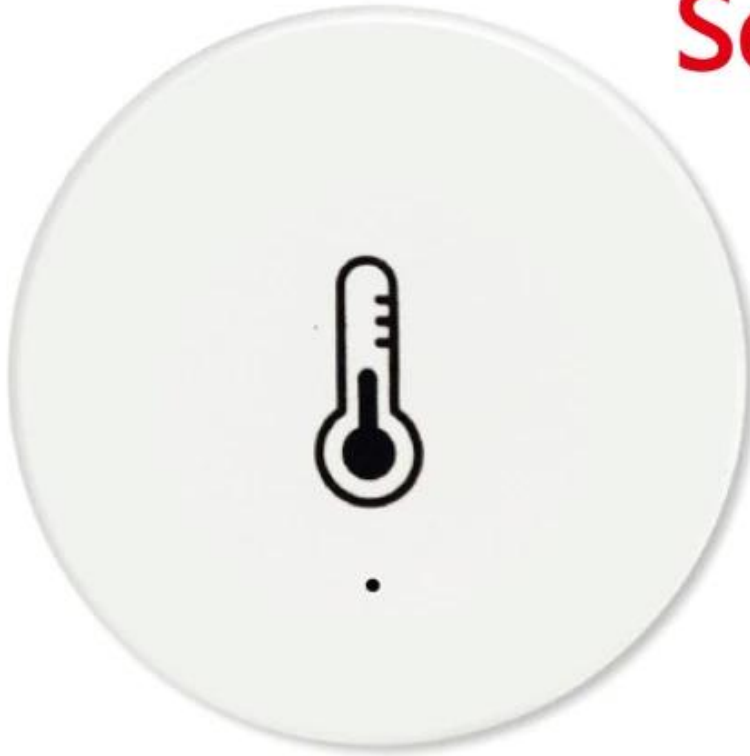

Note: need zigbee Hub

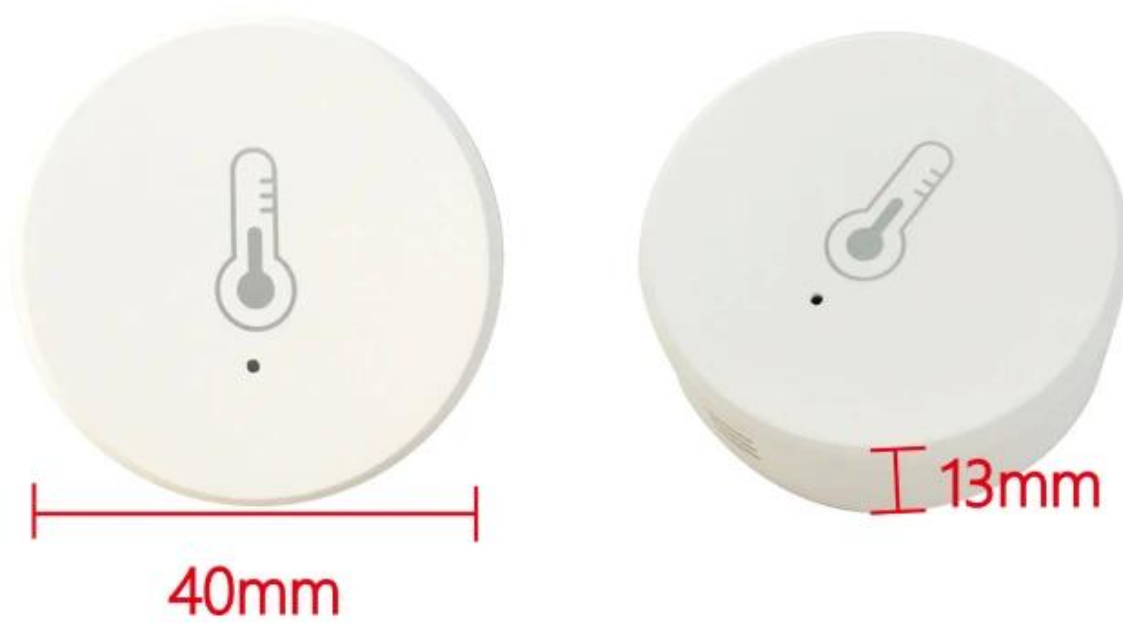

Temperature detection range: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Humidity detection range: $0\% \sim 95\%\text{RH}$

Battery type: CR2450

Wireless protocol: Zigbee



Real-time monitor

Intelligent linkage

low battery warning



Intelligent temperature and humidity sensor,
intelligent linkage Weather in control and
make you comfortable every day.

Easy and quick installation

double-sided adhesive on back,
stick to any intent to use



Product information

The temperature and humidity sensor can detect the temperature and humidity in the environment in real time, and combines with other devices to implement intelligent application scenarios.


Distribution network indicator



Reset hole



Preparation for use

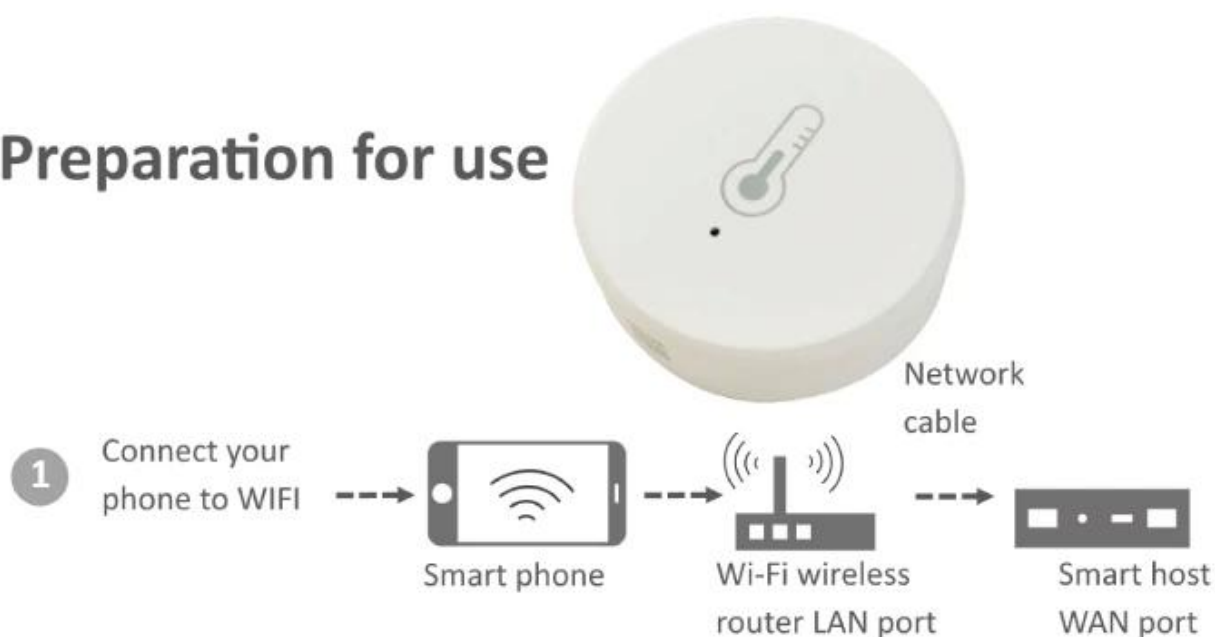

Make sure that the product is within the effective coverage of the smart host (gateway) Zigbee network to ensure the effective connection between the product and the smart host (gateway) Zigbee network.

*Make sure that the smart host has been added.

② Download and open the APP


Search for "Smart Life" in the App store or scan the QR code in the manual to download and install the App. Press the "Register" button to register an account if this is your first time use; if you already have an account, press the "Login" button.



Network Access Setting

- ❑ Install the battery to the device successfully, and ensure that the mobile phone is connected to the network and the smart gateway has been successfully added;
- ❑ Open the App, on the "Smart Gateway" page, click the "Add Sub Device" button, and select "Temperature and Humidity Sensor";
- ❑ Use the reset pin to insert the reset hole (as the following picture) for more than 5 seconds until the indicator flashes, then add the device according to the App instructions;

Reset Hole

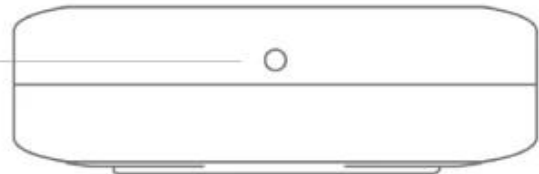

After adding successfully, you can find the device in the "My Home" list.

Product specification

Product name:	Temperature and humidity sensor
Product model:	IH-K009
Battery type:	CR2450
	-10°C~50°C
Temperature detection accuracy:	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Humidity detection range:	0%~95%RH (no condensation)
Humidity detection accuracy:	$\pm 3\%$
Wireless protocol:	Zigbee
Product size:	$\Phi 40 \times 13\text{mm}$
Product weight:	about 17g

Packing list

- Sensor X1
- User manual X1
- Reset pin X1