

# Günstige 5-Zoll-TFT-LCD-Anzeige 480x272 Auflösung 5 " LCD-Modul



## PRODUCT INFORMATION


T F T L C D D I S P L A Y

<b>LCD-Name</b>	Günstige 5-Zoll-TFT-LCD-Anzeige 480x272 Auflösung 5 " LCD-Modul		
<b>Art</b>	5-Zoll-LCD-Modul	<b>Auflösung</b>	480 (RGB) X272 Auflösung
<b>Reaktionszeit (ms)</b>	30	<b>Kontrastverhältnis</b>	500: 1
<b>Umrissbemaßung</b>	120,70 x 75,80 x 3,10 mm	<b>Aktive Fläche (HxV mm)</b>	110,88 x 62,832 mm
<b>Blickrichtung</b>	6 Uhr	<b>Schnittstelle</b>	24 Bit RGB, 40 Pin
<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	12 LED	<b>Helligkeit</b>	350 cd / m <sup>2</sup>
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 ~ 70 ~	<b>Strom / Spannung der Hintergrundbeleuchtung</b>	40 mA, 19,2 V.

- \* KWH050ST18-F04 V.1 ist ein Transmissive Color Active Matrix Liquid Crystal Display (LCD).
- \* Es besteht aus einem TFT-LCD-Panel, einem Treiber-IC, einer FPC und einer Hintergrundbeleuchtung.
- \* Es handelt sich um ein TFT-LCD-Modul mit einer Auflösung von 480 x 272.
- \* Hintergrundbeleuchtung mit verschiedenen Helligkeitsoptionen von 200 - 1500 cd / m2 ist verfügbar.
- \* Spezifisches Touchpanel kann entworfen und angepasst werden.
- \* RoHS & REACH-konform.
- \* Wenn Sie keine passende finden, kontaktieren Sie uns, um eine Empfehlung zu erhalten.


# PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y

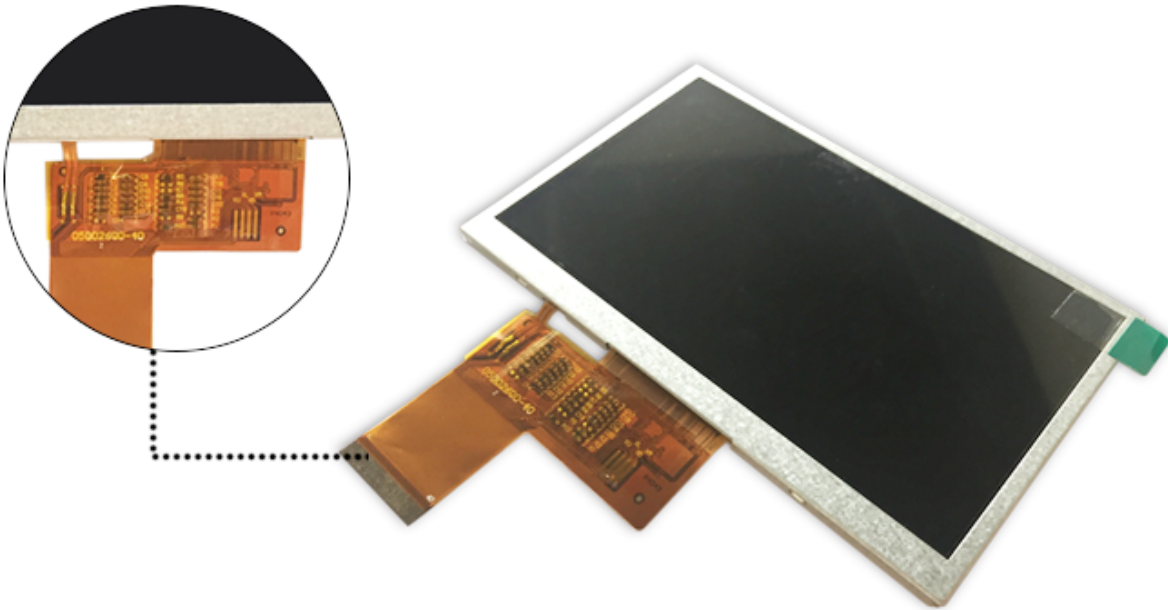

T F T L C D D I S P L A Y

## PRODUCT DETAILS

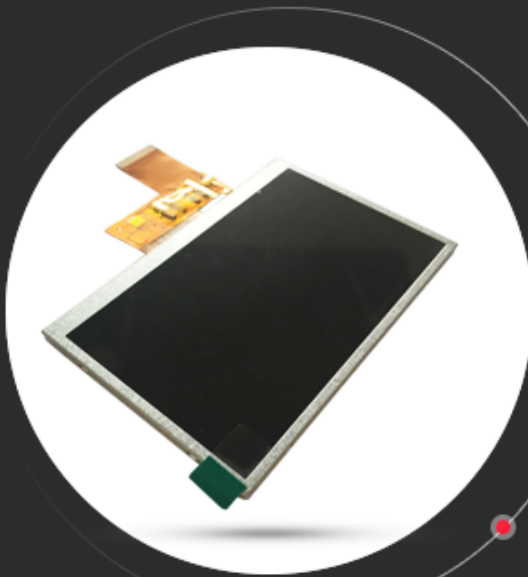

- High contrast reaches to 500:1
- With ILI6480B IC & 12 White LED
- 40 Pin FPC 24 BIT RGB Interface
- Good resoluion with 480x272
- 5" TFT LCD Display With 16.7M Color Depth
- Support OEM & ODM Service

# APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system