



Znakový LCD 2x8 0802 moduly displeje pro přístrojový měřič

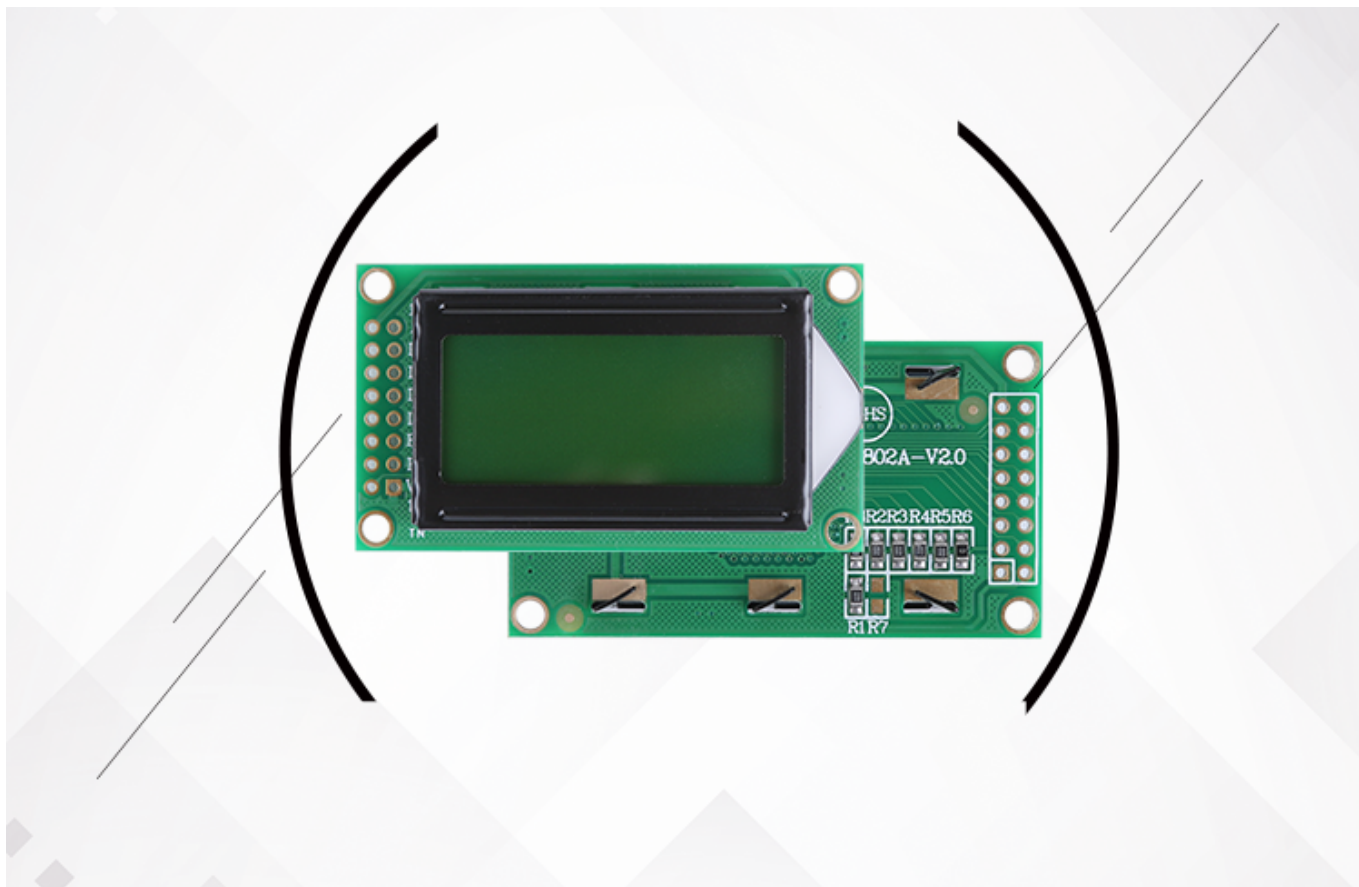


Specifikace produktu						
Název LCD	Znakový LCD 2x8 0802 moduly displeje pro přístrojový měřič					
Formát zobrazování	8 znaků*2 řádek					
Velikost modulu	58,0 mm x 32,0 mm x 13,2 mm					
Zobrazit oblast	38,0 mm x 16,0 mm					
Velikost postavy	2,96 mm x 5,56 mm					
Rozečť znaků	3,55 mm x 5,94 mm					
IC	AIP31066 nebo Eqv (výchozí anglické / japonské písmo)					
Rozhraní	Povoleno 16pinové, 4bitové nebo 8bitové 6800 MPU rozhraní					
Způsob jízdy	Povinnost 1/16, Zkrácení 1/5					
Směr pohledu	6 bodů					
Provozní teplota	-20 °C ~ 70 °C					
Skladovací teplota	-30 °C ~ 80 °C					
Různé sériové typy LCD režimů, které si můžete vybrat						
No.	Číslo dílu	Typ LCD	Barva podsvícení	Barva fontu	Barva pozadí	Napětí
1	WC0802B0SPY6B-A1	STN Y-G pozitivní	Žlutá zelená barva	Černá barva	Žlutá zelená barva	5V
2	WC0802B0SGW6B-A1	STN Šedá Pozitivní	Bílá barva	Černá barva	Šedá Barva	5V
3	WC0802B0SGW6B-A1	STN Negativní Modří	Bílá barva	Bílá barva	Modří barva	5V

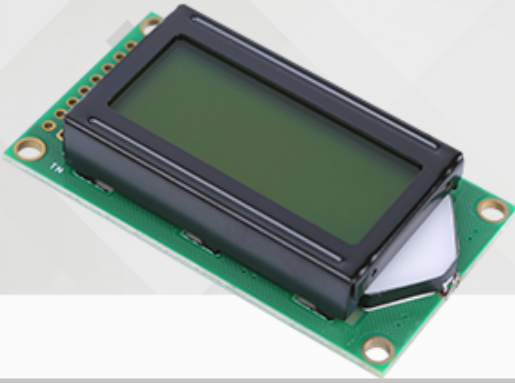

8x2 COB LCD Module

STN LCD Mode

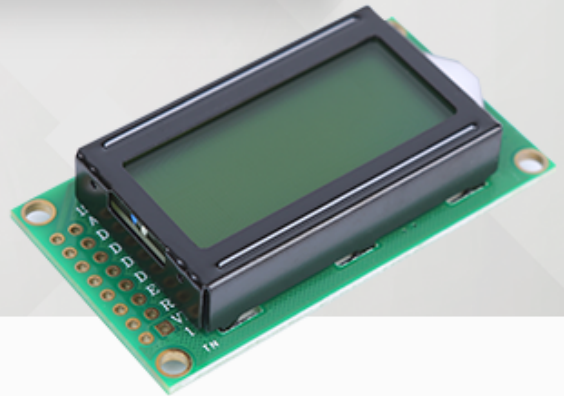

6 O'clock Viewing Direction

Different Series For You To Choose



White text
on
Blue background

1



Black text
on
Grey background

2



Black text
on
Yellow green background

3