

1,7 дюйма 240x280 квадратных IPS маленькая TFT LCD-панель может носить умные часы 1.69CH Модуль дисплея




наименование товара	1,7 дюйма 240x280 квадратных IPS маленькая TFT LCD-панель может носить умные часы 1.69CH Модуль дисплея
ЖК-дисплей	1,69 дюйма TFT ЖК-дисплей Модуль или 1,7 дюйма
Режим отображения	IPS.
Разрешение	240x280.
Размер контура (мм)	30.17x37.68x1.53.
Область деятельности (Мм)	27.97x32.63.
Расстояние (Мм)	0.11655X0.11655.
Направление наблюдения	все
интерфейс	Интерфейс SPI, 15 игл
Драйвер IC.	JD9851A
Яркость (CD / М ² Несомненно	350.
Контрастность	800: 1.
Подсветка	3 белых светодиода
Подсветка подачи (Текущее и напряжение)	60 мА 3.1В.
сенсорный экран	нет

* KWH017ST01-F01 - это трансмиссивный цветной жидкокристаллический дисплей Active Matrix (LCD).



* Он состоит из TFT LCD-панели, привода IC, FPC и подсветки.

- * Это разрешение 240x280 TFT LCD модуля.
- * Подсветка различных вариантов яркости для 250 - 1500 CD / M2.
- * Конкретные сенсорные панели разработаны и настроены.
- * RoHS & Reach совместим.
- * Если вы не можете его найти, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.

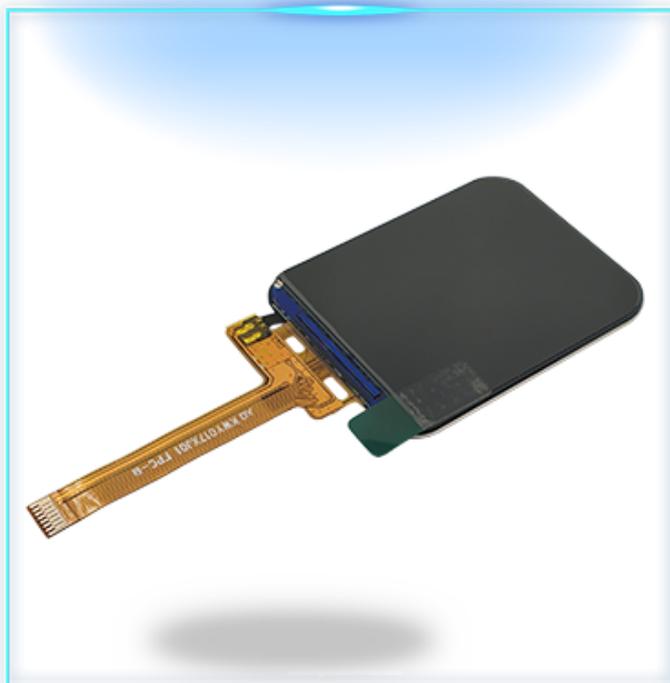

Specification:

- 1.69/1.7 Inch LCD Display
- 240x280 Resolution & IPS
- 15pin SPI Interface
- With JD9851A Driver IC

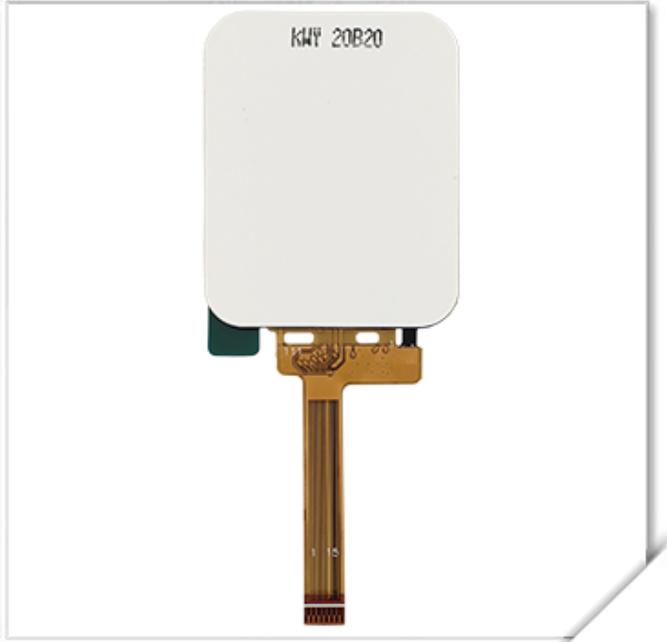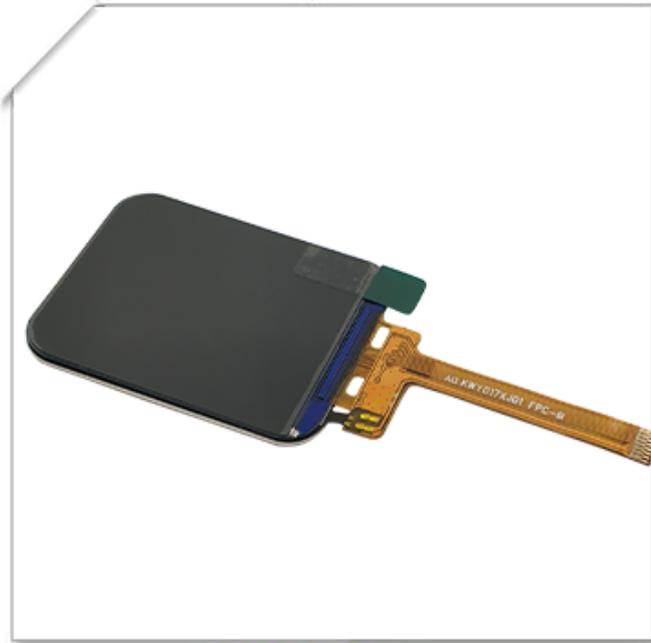



Wearable device



Mobile Phone



Healthcare



Handheld Terminal



Other Electronics Products



MP3/MP4 player