

480кx800 4,3 дюйма 45 штырей дисплей ЛКД 4,3 " модуль экрана с типом ИПС



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y L

Имя ЖК-дисплея	480кx800 4,3 дюйма 45 штырей дисплей ЛКД 4,3 " модуль экрана с типом ИПС		
Размер ЖК-дисплея	4,3-дюймовый ЖК-модуль IPS	разрешение	480 (RGB) X800 Разрешение
Глубина цвета	65 тыс.	Контрастность	800: 1
Габаритные размеры	62,36 x 105,75 x 2,10 мм	Активная область (HxV мм)	56,16x93,60 мм
Направление просмотра	Свободный угол обзора	Интерфейс	16-битный RGB, 45-контактный
Подсветка	8 белых светодиодов	Яркость	330 кд / м2
Диск IC	NT35510	Ток / напряжение питания подсветки	20 мА 3,3 В
Рабочая Температура	-20 °C ~ 70 °C	Температура хранения	-30 °C ~ 85 °C

* KWH043ST40-F01 - цветной жидкокристаллический дисплей (ЖКД) с активной матрицей пропускающего типа.

* Он состоит из ЖК-панели TFT, IC драйвера, FPC, подсветки.

* Это модуль TFT LCD с разрешением 480x800 пикселей.

* Доступна подсветка с разными вариантами яркости от 100 до 1500 кд / м2.



* Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.

* Соответствует RoHS и REACH.

* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y

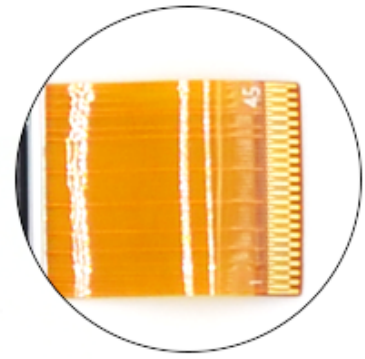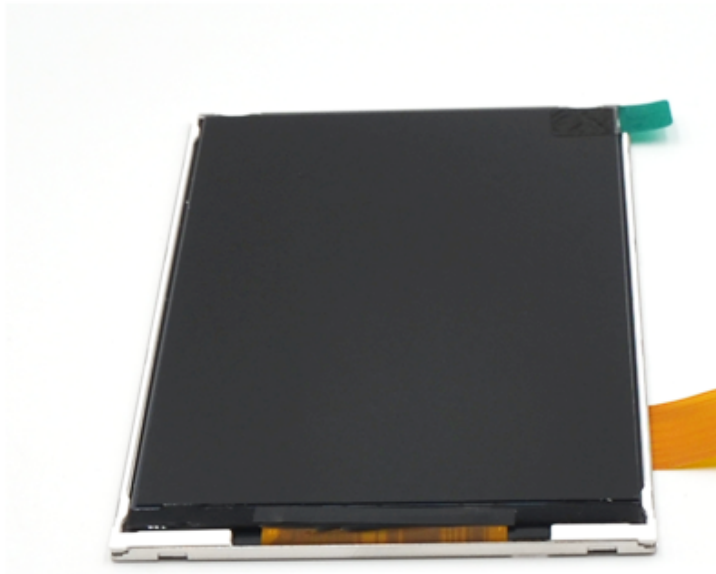

T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS

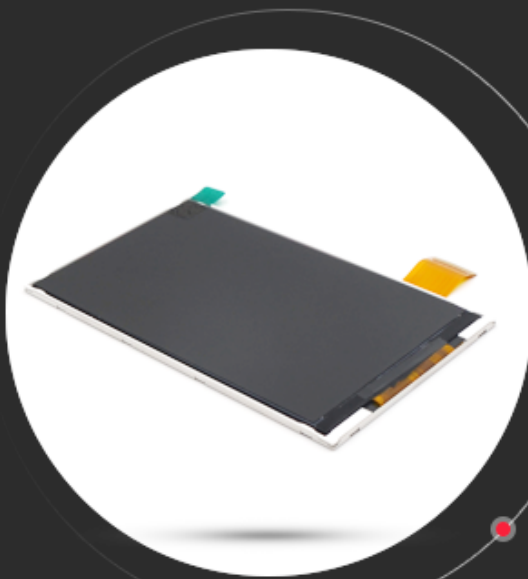

- High contrast reaches to 800:1
- 8 white LEDs & Free viewing direction
- 45 Pin FPC 16-bit RGB Interface
- Good resolution with 480x800
- 4.3" IPS TFT LCD Display Module
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system