

# Дешевый 5-дюймовый TFT ЖК-дисплей с разрешением 480x272 5 " ЖК-модуль



## PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

<b>Имя ЖК-дисплея</b>	Дешевый 5-дюймовый TFT ЖК-дисплей с разрешением 480x272 5 " ЖК-модуль		
<b>Тип</b>	5-дюймовый ЖК-модуль	<b>Разрешение</b>	480 (RGB) X272 Разрешение
<b>Время отклика (мс)</b>	30	<b>Контрастность</b>	500: 1
<b>Габаритные размеры</b>	120,70 x 75,80 x 3,10 мм	<b>Активная область (HxV мм)</b>	110,88x62,832 мм
<b>Направление просмотра</b>	6:00	<b>Интерфейс</b>	24-битный RGB, 40-контактный
<b>Подсветка</b>	12 светодиодов	<b>Яркость</b>	350 кд / м2
<b>Рабочая Температура</b>	-20 °C ~ 70 °C	<b>Ток / напряжение питания подсветки</b>	40 мА, 19,2 В

\* KWH050ST18-F04 V.1 - цветной жидкокристаллический дисплей (ЖКД) с активной матрицей пропускающего типа.

\* Он состоит из ЖК-панели TFT, IC драйвера, FPC, подсветки.

\* Это модуль TFT LCD с разрешением 480x272.

\* Доступна подсветка с разными вариантами яркости от 200 до 1500 кд / м2.


\* Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.

\* Соответствует RoHS и REACH.

\* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.


# PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y

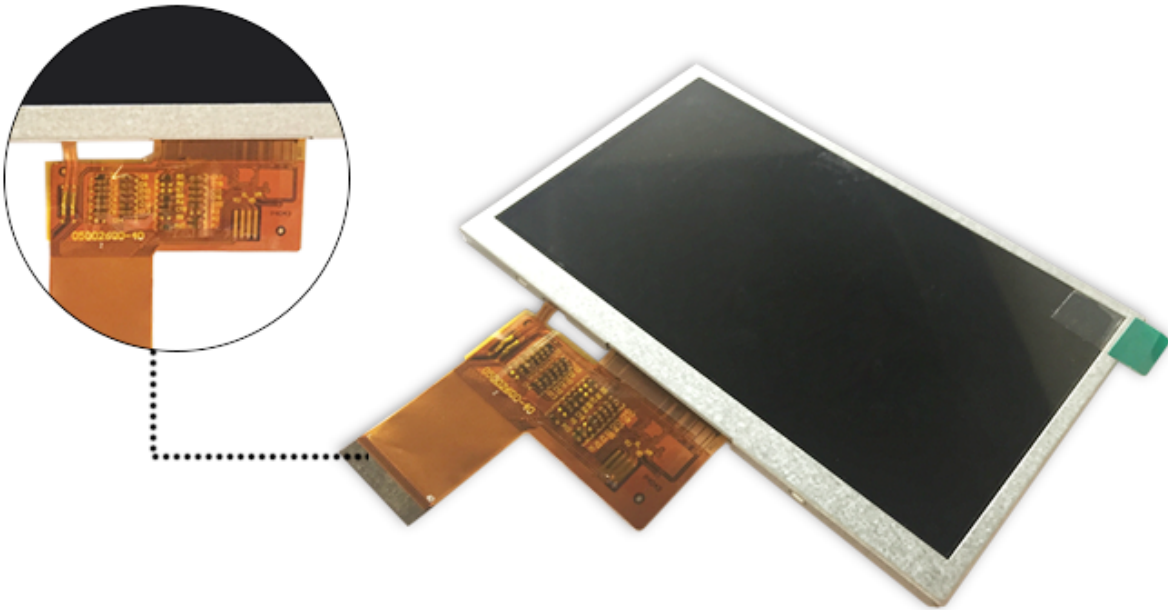

T F T L C D D I S P L A Y

## PRODUCT DETAILS

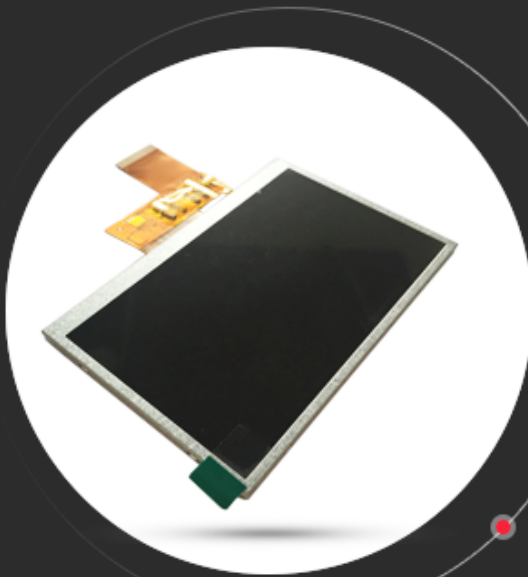

- High contrast reaches to 500:1
- With ILI6480B IC & 12 White LED
- 40 Pin FPC 24 BIT RGB Interface
- Good resoltuion with 480x272
- 5" TFT LCD Display With 16.7M Color Depth
- Support OEM & ODM Service

# APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system