STN LCD Display Manufacturers LCD 16pin 8x2 8 x 2 caractères LCD

Spécification de produit	
Nom de l'écran LCD	**STN LCD Display Manufacturers LCD 16pin 8x2 8 x 2 caractères LCD**
Format d'affichage	8character * 2 ligne
Taille du module	58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm
Afficher la zone	38,0 mm × 16,0 mm
Taille de caractère	3,29 mm × 6,18 mm
Pas de personnage	3,89 mm × 6,62 mm
IC	AIP31066 ou EQV (FONDUALT ANGLAIS / FONT Japon)
Interface	Interface MPU à 16 broches, 4 bits ou 8 bits 6800
Méthode de conduite	1/16 devoir, 1/5 biais
Direction de visualisation	06 heures
Température de fonctionnement	-20 ℃ ~ + 70 ℃
Température de stockage	-30 ℃ ~ + 80 ℃

Mode LCD de type Différent à choisir						
Non.	Numéro d'article	Type LCD	Couleur de rétroéclairage	Couleur de la police	Couleur de l'arrière plan	Tension
1	WC0802B2SBY6B-A1	Stn y-g positif	Couleur verte jaune	Couleur noire	Couleur verte jaune	5V
2	WC0802B2SBY6B-A2	Stn y-g positif	Couleur verte jaune	Couleur noire	Couleur verte jaune	3.3 V
3	WC0802B2SKW6B-A1	Stn gris positif	Couleur blanche	Couleur noire	Couleur grise	5V
4	WC0802B2SKW6B-A2	Stn gris positif	Couleur blanche	Couleur noire	Couleur grise	3.3 V
5	WC0802B2SGW6B-A1	STN négatif bleu	Couleur blanche	Couleur blanche	Couleur bleue	5V
6	WC0802B2SGW6B-A2	STN négatif bleu	Couleur blanche	Couleur blanche	Couleur bleue	3.3 V

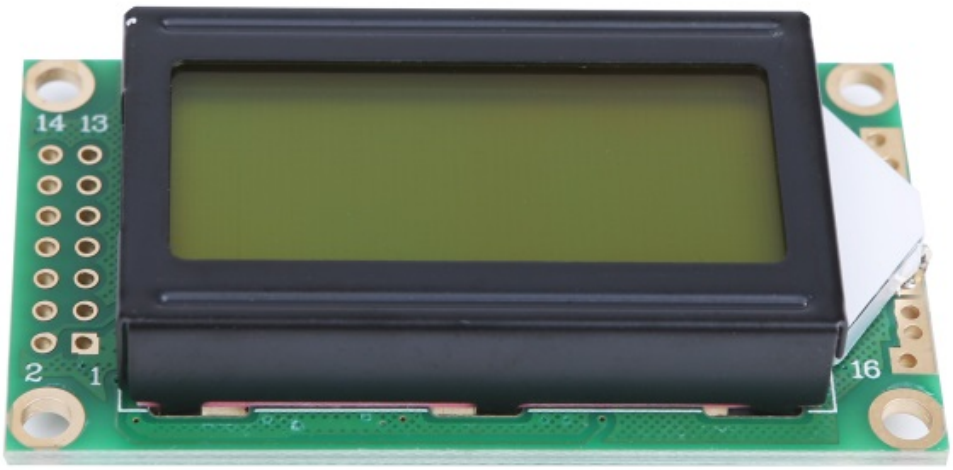
14 13
2 1
16

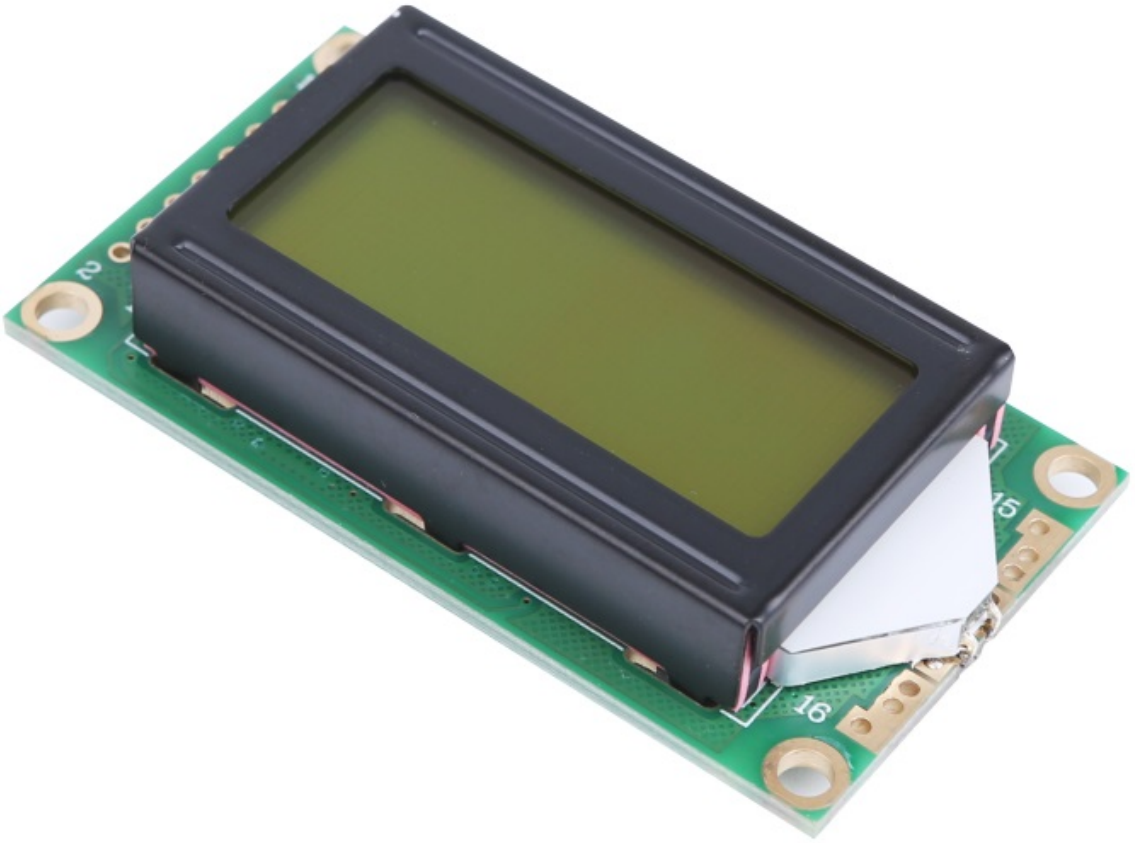
2
15
16

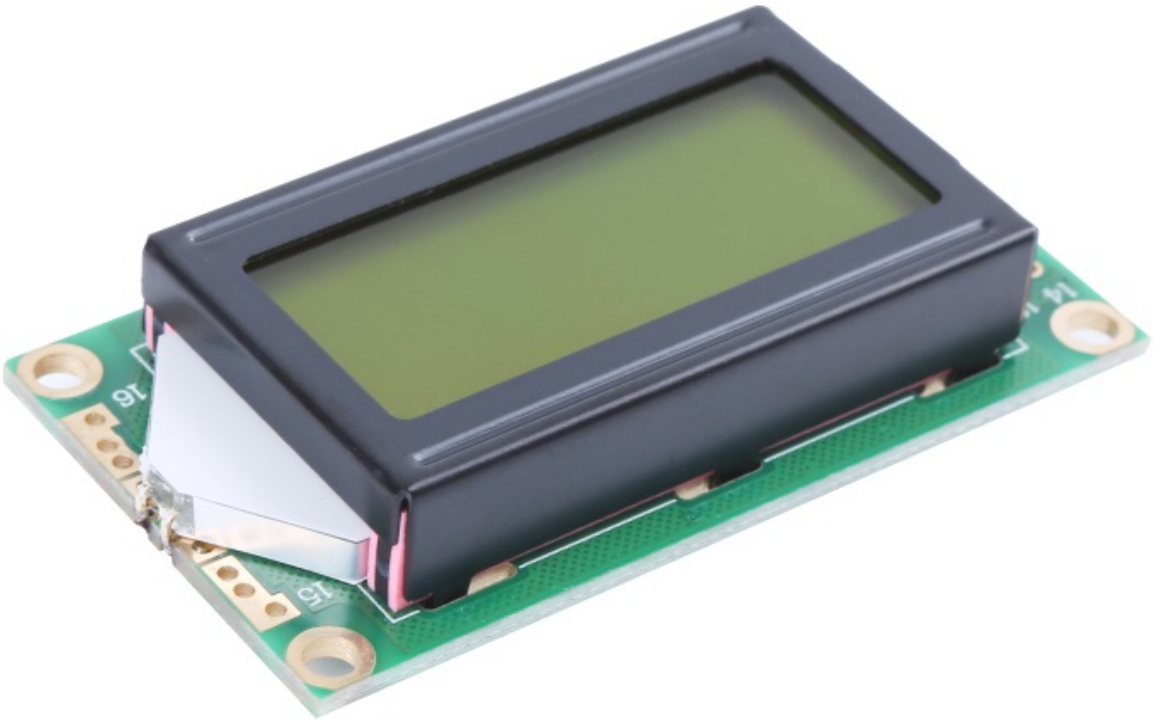
16
15

14
13
1
2

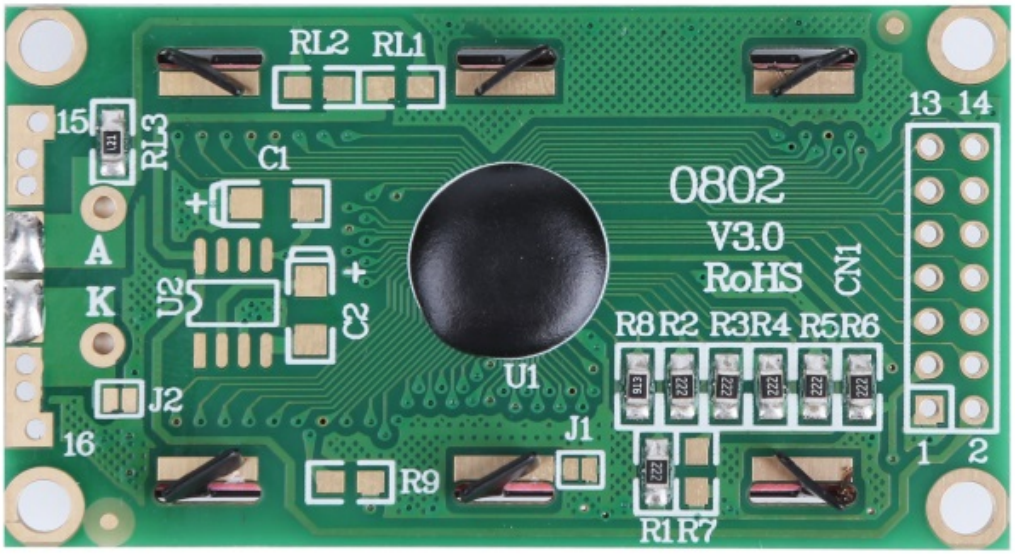
RL2
RL1
15
RL3
C1
0802
V3.0
RoHS
CN1
13
14
A
K
U2
U1
R8
R2
R3
R4
R5
R6
J2
J1
16
R9
R1
R7
1
2