

OLED 40 × 72 0.42 Micro OLED SSD1306B IC

Small OLED Display Support OEM & ODM Service

- * Low power consumption reaches to 2uA-20uA depending on the size;
- * Thinner, lighter and durable;
- * Full viewing angle;
- * High contrast ratio is up to 2000:1;
- * With fast response time down to 10µs;
- * Best driving voltage control is as low as 3-9V.




Specification

اسم	SSD1306B مزودة ببرنامج تشغيل OLED مقاس 0.42 بوصة مقاس 40 × 72 وحدة OLED شاشة		
حجم الوحدة	مقاس 0.42 بوصة OLED وحدة	مصقوفة دوكنس	بكسل 72x40
لون العرض	OLED أحادية اللون	نسبة التباين في الغرفة المظلمة	2000: 1
البعد المخطط	ملم 12.00 × 23.50 × 1.38	(مم HxV) منطقة نشطة	ملم 9.196 × 5.180
وقت الاستجابة	ميكرو ثانية 10	واجهه المستخدم	دبوس 15 ، 12C
قيادة واجب	واجب 1/40	سطوع	م 430cd / 2
سائق IC	SSD1306B	العرض الحالي / الجهد	ملي أمبير ، 3.0 فولت 24
زاوية الرؤية	درجة 160 >	نقطة الملعب	(مم) 0.128x0.13
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ 70 °C	تخزين درجة الحرارة	-40 °C ~ 85 °C


- * صغيرة مصقوفة سلبية OLED عبارة عن شاشة KWH0042UX03.
- * OLED ، يتكون من لوحة IC ، سائق ، FPC.
- * مقاس 40 × 72 بكسل OLED إنها وحدة.
- * يمكن تصميم لوحة اللمس المحددة وتخصيصها.
- * متوافق مع RoHS & REACH.
- * إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب ، اتصل بنا للحصول على توصية.

Product Details

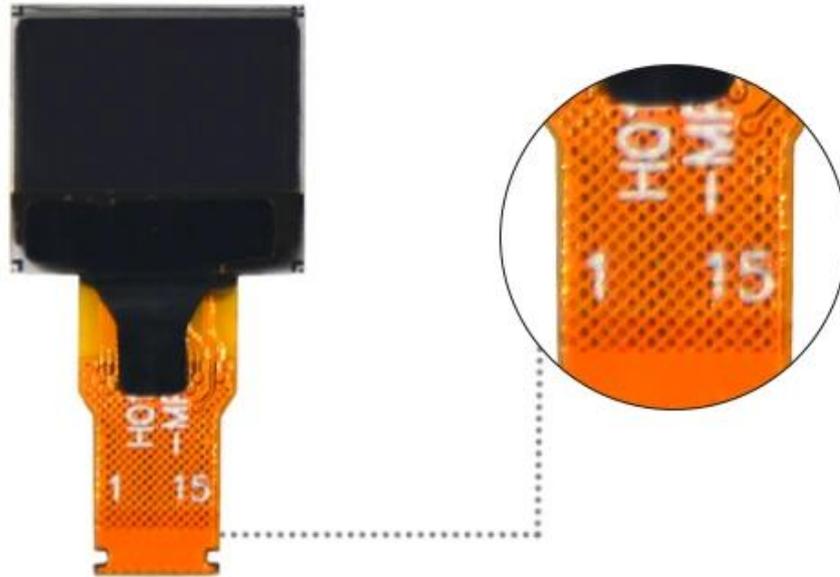

Industrial Excellent Quality

Superior performance in display contrast ratio,
Luminous efficiency, power consumption
And response time. RoHS Compliant and
With strict production quality control.

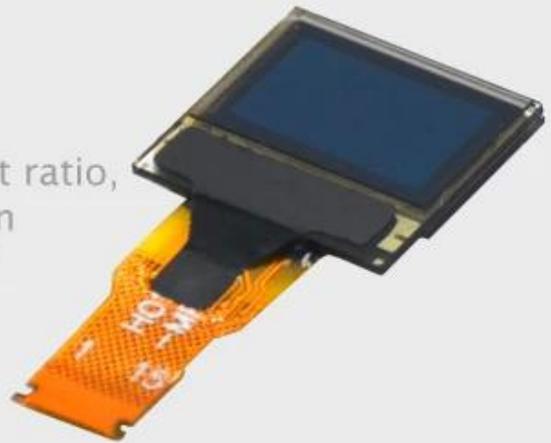

Competitive Price & Customization Solution

Low cost mass production, with attractive price.


Provide you technical service by

Fully experienced engineers.

Support OEM & ODM service.



- * 0.42 Inch 72x40 OLED display
- * White light monochrome PM OLED
- * With 15 pin Soldering FPC
- * With I2C Interface and SSD1306B IC
- * Support OEM & ODM service

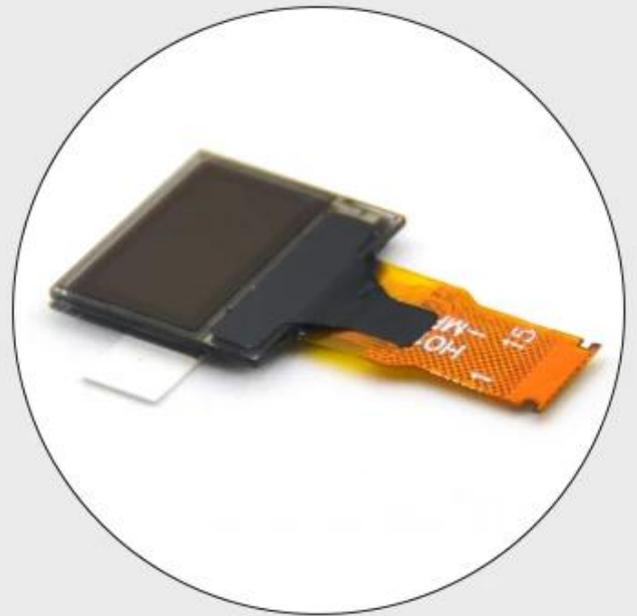

Application

