

0.68 96 x32 OLED SPI Micro OLED Panel SH1106G OLED Display Module



PRODUCT INFORMATION

OLED LCD DISPLAY

اسم	0.68 96 x32 OLED SPI شاشة Micro OLED Panel SH1106G OLED Display Module		
بحجم	مقاس 0.68 بوصة OLED وحدة	تشكيل نقطوي	96 × 32
لون العرض	أبيض	نسبة التباين في العرفة المظلمة	2000: 1
حجم الوحدة	ملم 19.25 × 20.86 × 1.28	(مم HxV) منطقة نشطة	ملم 16.30 × 5.42
حجم النقطة	(ت) 0.15 × (ح) 0.15	واجهه المستخدم	ديوس 16 ، SPI أسلاك 4 ، I2C
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ 70 °C	سطوع	شمعة / م 150 2
IC سائق	SH1106G	التيار / الجهد لإمداد الإضاءة الخلفية	مللي أمبير ، 3.0 فولت 10

* KWH0068UX01 OLED 32 × 96 عبارة عن وحدة عرض مع مصفوفة نقطوية 96 × 32.

* خصائص وحدة العرض هذه:

- 1) مايكرو ؛
- 2) الانبعاث الذاتي.
- 3) نسبة التباين العالية تزيد عن 2000: 1.
- 4) مخطط نحيف / رفيع
- 5) زاوية عرض واسعة تزيد عن 160 درجة ؛
- 6) نطاق درجة الحرارة الواسع ما يقرب من -40 ~ 85 °C
- 7) يصل استهلاك الطاقة المنخفض إلى 99.9 ميغا واط
- 8) S. يصل وقت الاستجابة السريع إلى 10

* الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من 150 - 1500 شمعة / متر مربع متوفرة.


* يمكن تصميم لوحة اللمس المحددة وتخصيصها.

* متوافق مع RoHS & REACH.

* إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب ، فاتصل بنا للحصول على توصية.


PRODUCT DISPLAY

O L E D L C D D I S P L A Y

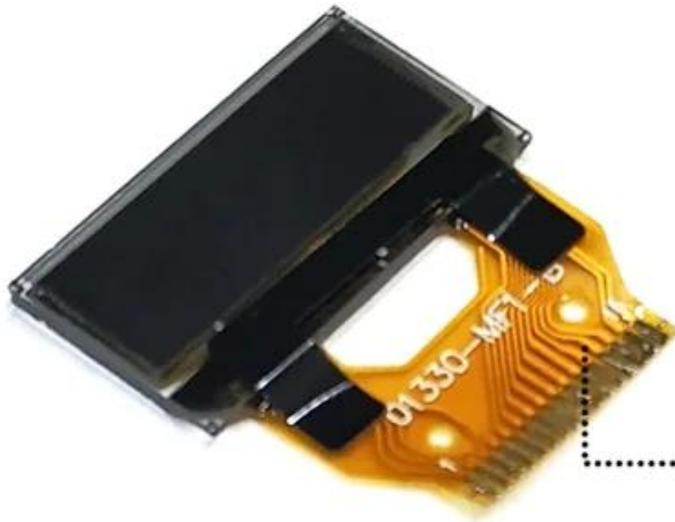

O L E D L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS

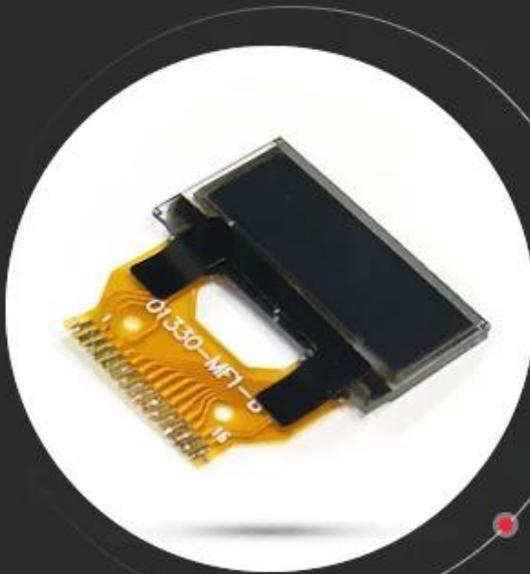

- High contrast reaches to 2000:1
- With SH1106G IC & White Display Color
- 16 Pin FPC I2C 4-wire SPI Interface
- Good resolution with 96x32
- 0.68" Mini Size Monochrome OLED Display Module
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

OLED LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system