

0.42 OLED 72x40 MICRO OLED SSD1306B IC

Small OLED Display Support OEM & ODM Service

- * Low power consumption reaches to 2uA-20uA depending on the size;
- * Thinner, lighter and durable;
- * Full viewing angle;
- * High contrast ratio is up to 2000:1;
- * With fast response time down to 10µs;
- * Best driving voltage control is as low as 3-9V.




Specification

اسم	0.42 بوصة شاشة OLED 72x40 MICRO OLED مع SSD1306B IC برنامج		
حجم الوحدة	بوصة OLED 0.42 وحدة	DOX مصفوفة	بكسل 72x40
عرض لون	OLED أحادي اللون	نسبة تباين الغرفة المظلمة	2000: 1
الأبعاد الخطوط العريضة	12.00 × 23.50 × 1.38 مم	(HXV MM) المنطقة النشطة	9.196 x 5.180mm
وقت الاستجابة	10 µs	واجهة	I2C , 15pin
قيادة الخدمة	واجب 1/40	سطوع	430CD/M2
سائق IC	SSD1306B	توريد التيار/الجهد	24MA , 3.0V
زاوية مشاهدة	>160 Degree	نقطة الملعب	0.128x0.13 (مم)
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ 70 °C	تخزين درجة حرارة	-40 °C ~ 85 °C


- * صغيرة مصفوفة OLED عبارة عن شاشة KWH0042AB01.
- * OLED يتكون من لوحة , FPC , IC برنامج التشغيل , OLED.
- * OLED بكسل وحدة 72x40 هو.
- * يمكن تصميم لوحة اللمس المحددة وتخصيصها.
- * والوصول إلى متوافق ROHS.
- * إذا كان لا يمكنك "الثور على واحدة مناسبة , فاصل بنا للحصول على توصية.

Product Details

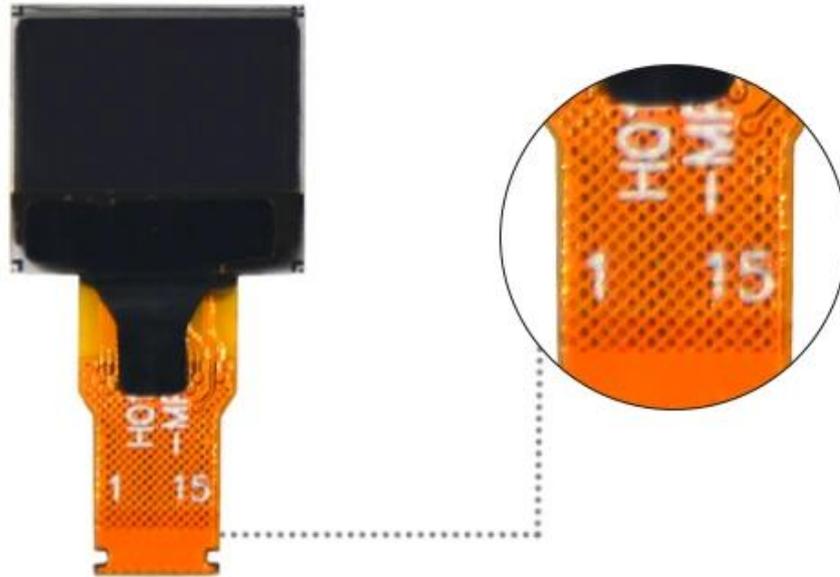

Industrial Excellent Quality

Superior performance in display contrast ratio,
Luminous efficiency, power consumption
And response time. RoHS Compliant and
With strict production quality control.

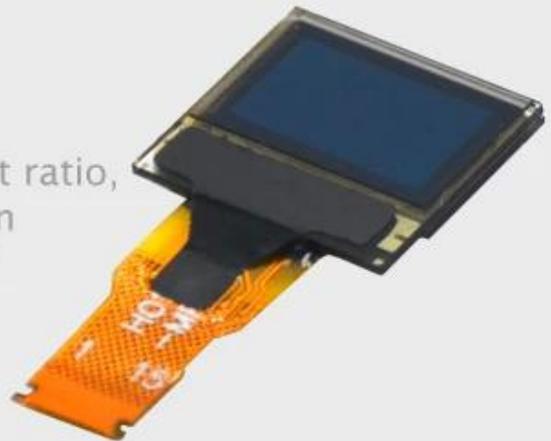

Competitive Price & Customization Solution

Low cost mass production, with attractive price.


Provide you technical service by

Fully experienced engineers.

Support OEM & ODM service.



- * 0.42 Inch 72x40 OLED display
- * White light monochrome PM OLED
- * With 15 pin Soldering FPC
- * With I2C Interface and SSD1306B IC
- * Support OEM & ODM service

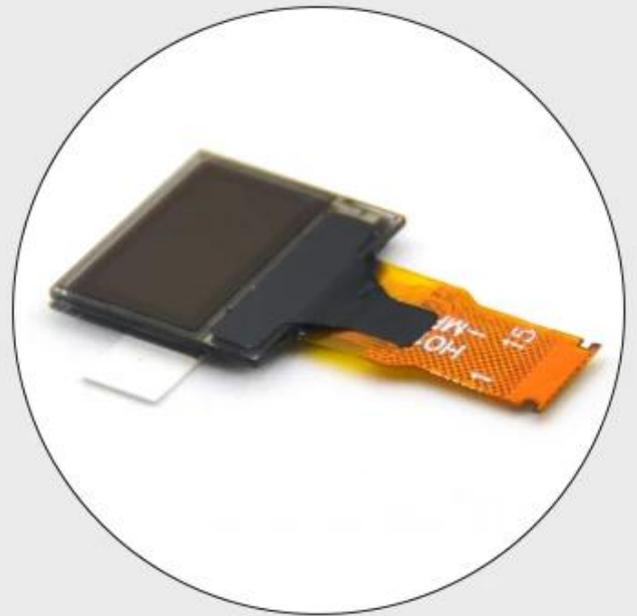

Application

