




128 × 64 FSTN COG 12864 LCD مع واجهة SPI

اسم LCD	128 × 64 FSTN COG 12864 شاشة عرض SPI رسومية مع واجهة LCD		
تنسيق العرض	نقطة 128 X 64	وضع العرض	إيجابي ، انعكاسي ، FSTN
LCD لون شاشة	نقطة العرض: أسود ، الخلفية: أبيض	المعالجة السطحية	ضد اللمعان
البعد المخطط	عرض (× ارتفاع) 44.7 × 71.4 (م 6.2 (طول) مم	منطقة المشاهدة	دقيقة (عرض) 35.0 × دقيقة 66.7 (ارتفاع) مم
عرض الاتجاه	00:00	بيانات إدخال الواجهة	SPI-4
الإضاءة الخلفية	بيضاء LED إضاءة خلفية	طريقة القيادة	واجب ، 1/9 التحييز 1/64
درجة حرارة العمل.	-20 °C ~ + 70 °C	الدفع في الأفق.	-30 °C ~ + 80 °C


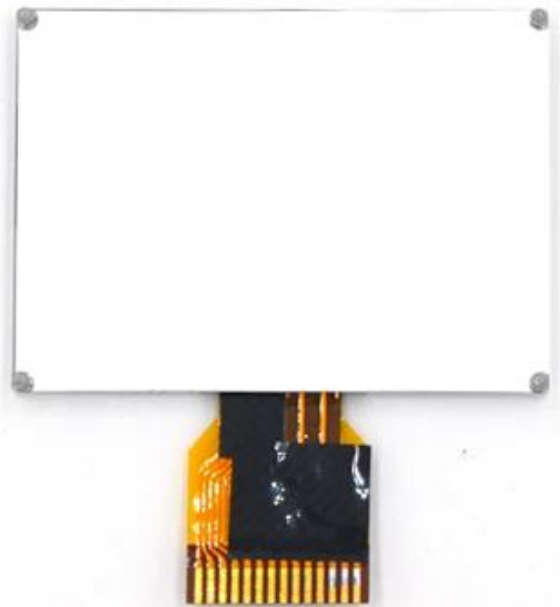


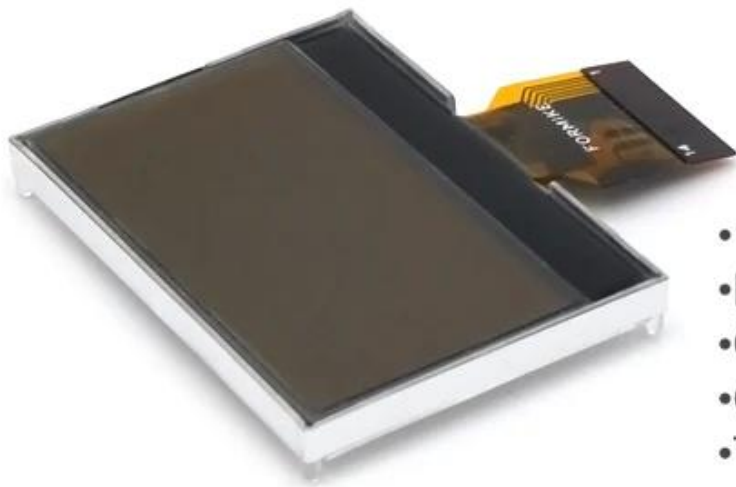

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

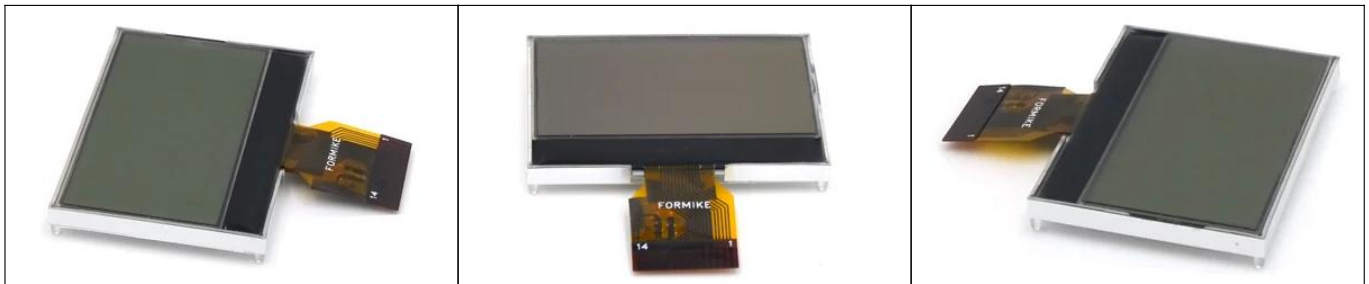

0000 0000 000000

	WG1206H1FSW6G	WG1206Z8DVW7G	WG1206Z0FSW6G-B	WG2412Y4SGW6B-E	WG1306U7FSE6G
الوصف					
نوع الشاشة	FSTN شاشة عاكسة شاشة COG	DFSTN شاشة عاكسة الرسم ، COG	FSTN إيجابية ، انعكاسية الرسم ، COG	STN شاشة عاكسة الرسم ، الكور	FSTN ، إيجابية ، انعكاسية الرسم ، COG
الحجم	128 × 64	128 × 64	128 × 64	240 × 128	132 × 64
الوقت	06:00	00:00	06:00	06:00	06:00
اللون	أبيض : خلفية أسود : خلفية أبيض : الإضاءة الخلفية	أبيض : خلفية أسود : خلفية الإضاءة الخلفية : أبيض	أبيض : خلفية اللون : أبيض الإضاءة الخلفية : أبيض	أبيض : خلفية اللون : أزرق الإضاءة الخلفية : أبيض	نقطة العرض : أبيض خلفية : أزرق الإضاءة الخلفية : أخضر
العمق (مم)	40.8x33.1x4.2	79.7x53.5x4.0	77.4 × 52.0 × 7.5	144x104.0x15.0	86.24 * 55.71 * 10.4
الارتفاع (مم)	36 (23.5 × (الارتفاع))	72.5 (39.8 × (الارتفاع))	70.0 (الارتفاع) 38.5 × (الارتفاع)	114 (64 × (الارتفاع))	79.56 (L) * 40.12 (الارتفاع)
السمك (مم)	0.26 (0.32 × (السمك))	0.52 (0.52 × (السمك))	0.52 (السمك) 0.52 × (السمك)	0.45 (0.45 × (السمك))	0.58 (L) * 0.58 (السمك)
الواجهة	الواجهة SPI	الواجهة SPI	الواجهة SPI	8 الواجهة SPI	4 الواجهة SPI

