


# 128X64 LCD 33 V 22 LCD FSTN 12864 LCD SPI

<b>اسم LCD.</b>	128X64 وحدة LCD 33 الجرافيك V 22 وحدة LCD FSTN 12864 شاشة LCD واجهة SPI		
<b>تنسيق العرض</b>	نقطة 128 × 64	<b>وضع العرض</b>	Fstn، إيجابي، transflace
<b>اللون LCD</b>	عرض نقطة: أسود، الخلفية	<b>IC سائق.</b>	NT7534.
<b>مخطط البعد</b>	89.8 (W) X54.6 (H) X7.0 (T) MM	<b>عرض المنطقة</b>	70.7min (W) x38.8min (h) mm
<b>عرض الاتجاه</b>	00:00	<b>واجهة بيانات الإدخال</b>	شحذ
<b>الإضاءة الخلفية</b>	الإضاءة الخلفية البيضاء	<b>طريقة القيادة</b>	1/9 التحيز واجب، 1/64
<b>درجة حرارة العمل.</b>	-20 °C ~ + 70 °C	<b>الدفع في الأفق.</b>	-30 °C ~ + 80 °C



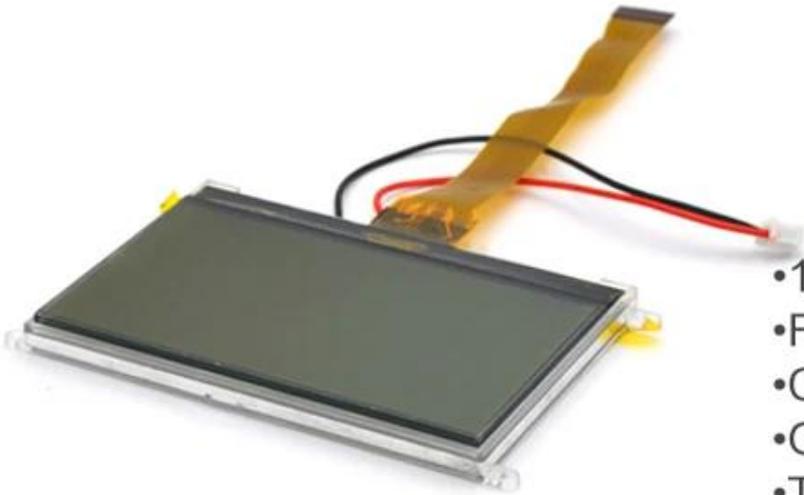

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

