

# 128X64 OLED 2.42 OLED SSD1309

## OLED Display

Support OEM & ODM Service

- \* Low power consumption reaches to 2uA-20uA depending on the size;
- \* Thinner, lighter and durable;
- \* Full viewing angle;
- \* High contrast ratio is up to 10000:1;
- \* With fast response time down to 10µs;
- \* Best driving voltage control is as low as 3-9V.



### Specification

اسم	128X64 وحدة شاشة OLED 2.42 بوصة عرض OLED SSD1309		
حجم الوحدة	2.42 بوصة وحدة OLED	ماتريكس دو كس	القرار 128 × 64
عرض اللون	(أحادية اللون (الضوء الأبيض أو الأصفر	نسبة التباين في الغرفة المظلمة	10000: 1.
مخطط البعد	60.50 × 37.00 × 2.00 مم	(HXV MM) منطقة نشطة	ملم 55.01 × 27.49
وقت الاستجابة	10 µ.	واجهه المستخدم	SPI, I2C, 24pin
واجب القيادة	الواجب 1/64	سطوع	80CD / M2.
سائق IC	SSD1309.	توريد الحالية / الجهد	180mA, 2.8 فولت
زاوية الرؤية	حر	الملعب القرار	0.43x0.43 (مم)
درجة حرارة العملية	-40 ~ 70 °C	درجات الحرارة التخزين	-40 ~ 85 °C

\* OLED هو مصفوفة سلبية ضوء أبيض أحادي اللون (ضوء أزرق اختياري) عرض KWH0242UL01.

\* IC، أحادية اللون، سائق OLCD يتكون من لوحة.


\* OLED هو 64 × 128 القرارات وحدة.

\* يمكن تصميم لوحة تعمل باللمس محددة وتخصيصها.

\* بنفايات والوصول إلى المتوافقة.


\* إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.

## Product Details

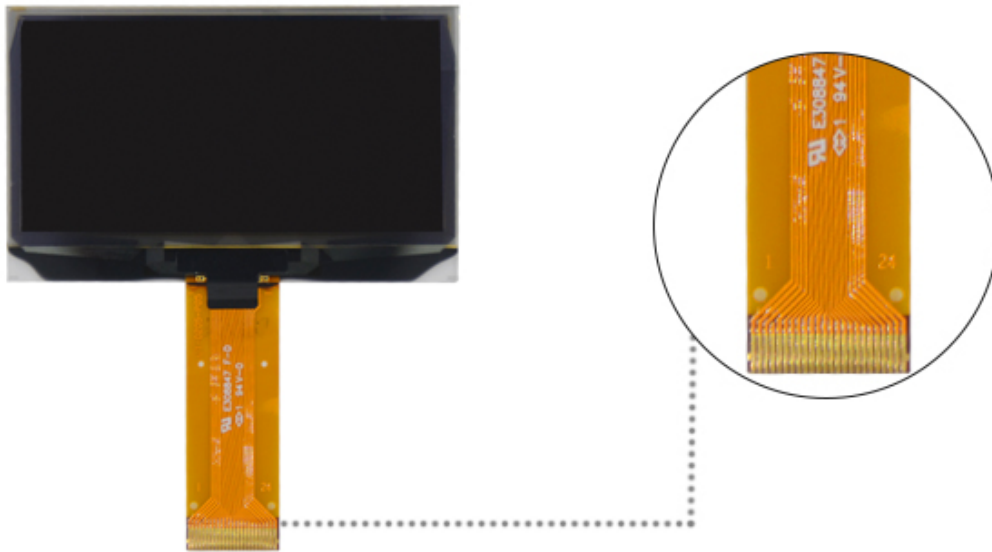

### Industrial Excellent Quality

Superior performance in display contrast ratio,  
Luminous efficiency, power consumption  
And response time. RoHS Compliant and  
With strict production quality control.

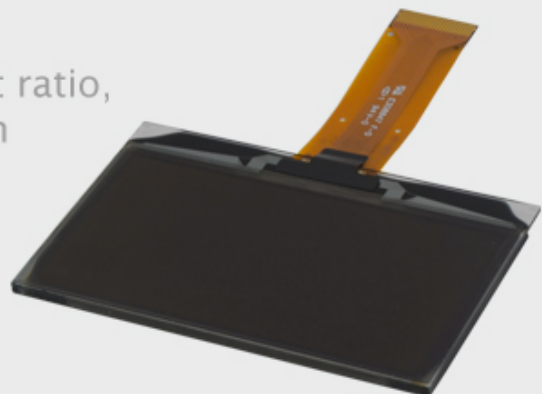


## Competitive Price & Customization Solution

Low cost mass production, with attractive price.


Provide you technical service by

Fully experienced engineers.

Support OEM & ODM service.

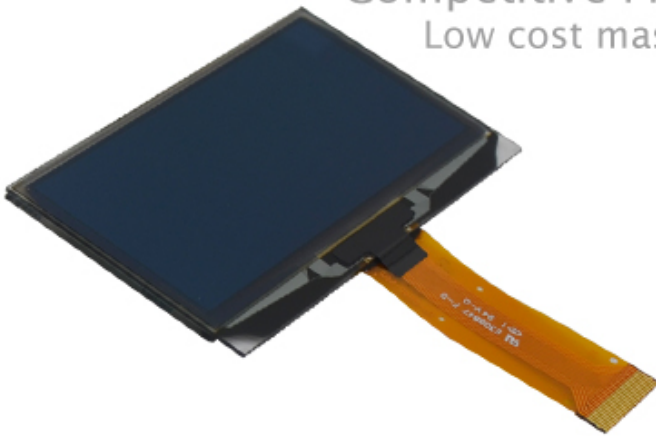

- \* 2.42 Inch 128x64 OLED display
- \* White light (or yellow) mono PM OLED
- \* With 24 pin Soldering FPC
- \* With 4-wire SPI & I2C in Parallel
- \* Support OEM & ODM service

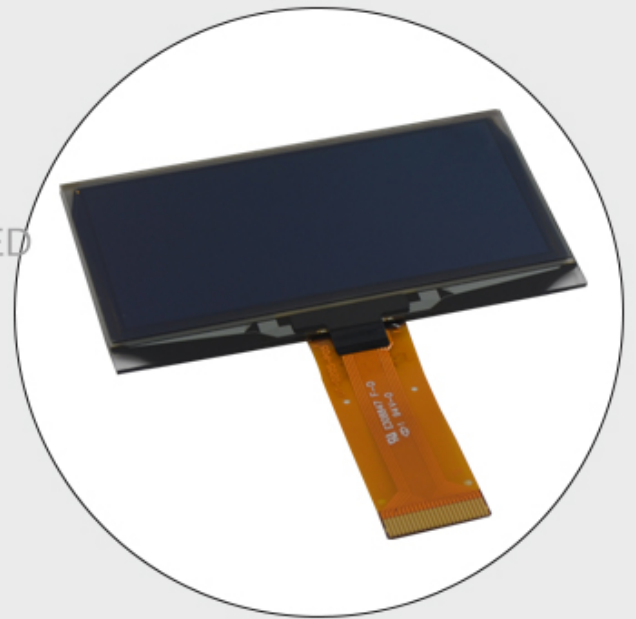

# Application

