


## 2x16 LCD LCM1602 16x2 LCD

|                          |                                      |                       |                             |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| اسم LCD.                 | 2x16 LCD عرض LCM1602 16 حرف x2 LCD   |                       |                             |
| تنسيق العرض              | شصل * خط 16                          | وضع العرض             | انتقال، سلبي، stn           |
| اللون LCD                | عرض نقطة: أبيض<br>الخلفية: أزرق      | نوع العرض             | شخصية قطعة                  |
| مخطط البعد               | 84.0 (W) X44.0 ((ر) 13.5 × (ح)<br>مم | عرض المنطقة           | 61.0min (W) x15.8min (h) mm |
| IC محرك.                 | ST7066U-0A.                          | رقم التعريف<br>الشخصي | 16 دبوس                     |
| عرض الاتجاه              | 06:00                                | واجهة بيانات الإدخال  | 4 بت أو 8 بت mpu            |
| الإضاءة الخلفية          | أبيض                                 | طريقة القيادة         | واجب، 1/5 التحييز 1/16      |
| درجة الحرارة<br>التشغيل. | -20 °C ~ + 70 °C                     | الدفع في الأفق.       | -30 °C ~ + 80 °C            |



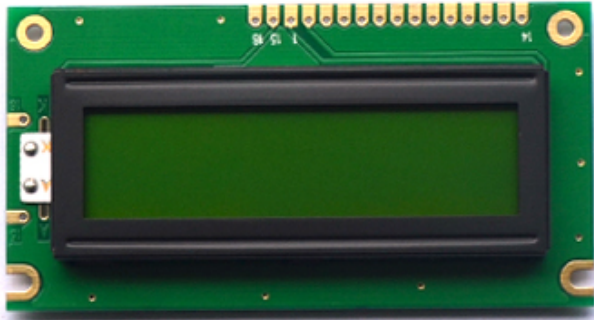

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

