7 □□□□□ □□□□ LCD 1024 * 600 IPS 7 □□□□ RGB 24bit 30pins □□□□ □□□□□ LCD □□□□□□ □□□□ □□□□ LCD

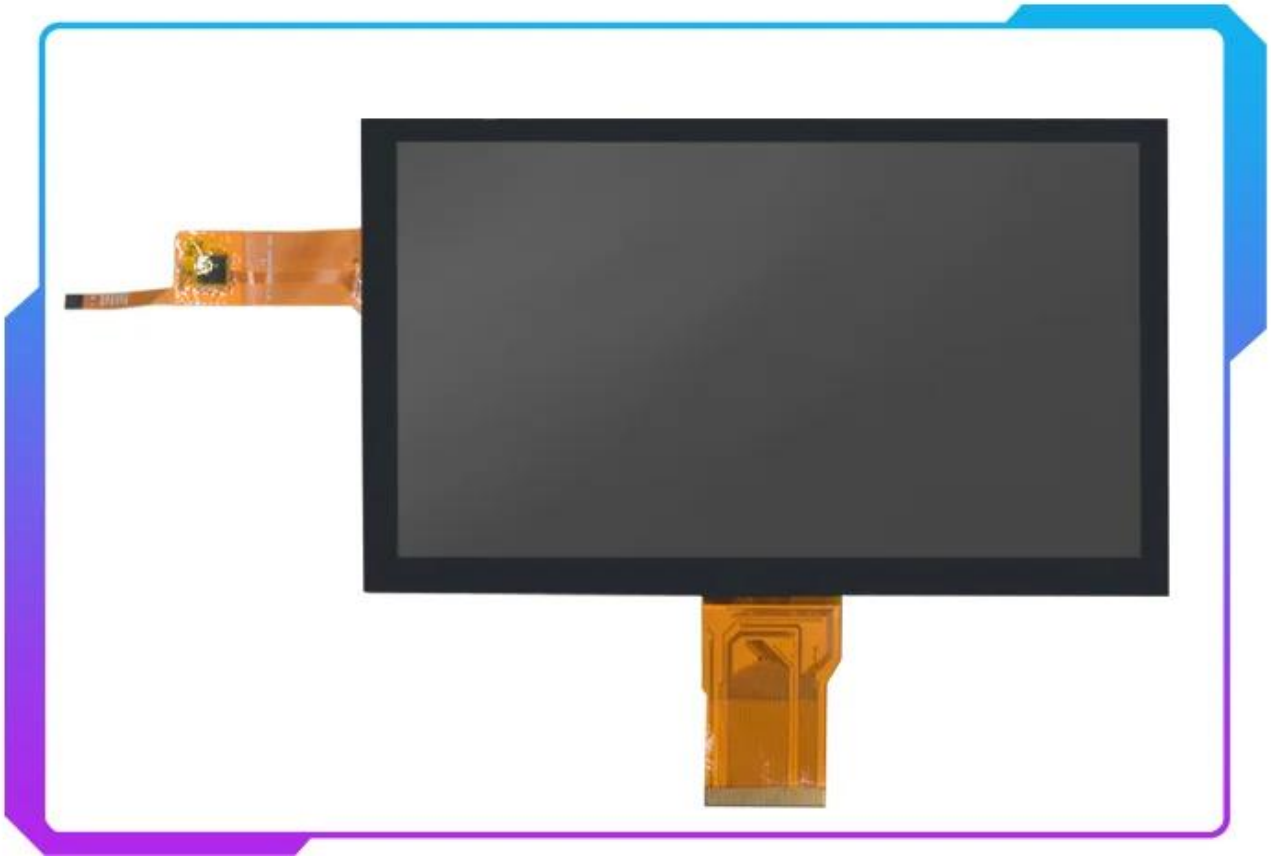

□□□□□□ □□□	**7 □□□□□ □□□□ LCD 1024 * 600 IPS 7 □□□□ RGB 24bit 30pins □□□□ □□□□□ LCD □□□□□□ □□□□ □□□□ LCD**
□□□ LCD	7 □□□□ TFT LCD □□□□ □□□
□□□□□ □□□	IPS.
□□□□□	1024x600.
□□) □□□□□□ □□□□□)	168.15x99.25x4.60.
مم) □□□□ □□□□□)	154.21x85.92.
مم) □□□□□□ □□□□)	0.1506x0.1432.
□□□□□□□ □□□	□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ RGB□ 50 □□□□
□□□□ IC.	EK79001HB & EK73215BCGA.
□□□□ (CD / □□^{2}□	350.
□□□□□□□ □□□□	800: 1.
□□□□□□□ □□□□□□□	27 □□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□))	180mA 9.9 □□□□
□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□

* KWH070KQ40-C15 هو عرض النشط من نوع النشط من نوع النشط (LCD).
* يتكون من لوحة LCD TFT، IC برنامج التشغيل، FPC، الإضاءة الخلفية، CTP.
* 1024 هوx600 الدقة وحدة LCD TFT.
* 1500 - 250 من مختلفة مع خيارات سطوع الإضاءة الخلفيةCD / M2 تتوفر.
* يمكن تصميم لوحة تعمل باللمس محددة وتخصيصها.
* بنفايات والوصول إلى المتوافقة.

* إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.

Specification:

- 7 Inch LCD Display
- 1024x600 Resolution
- With 50pin RGB Interface
- With Capacitive Touch Panel

FVCLH 2019 04 22