800 * 1280 □□□□ 10.1 □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ TFT IPS MIPI LCD Modules

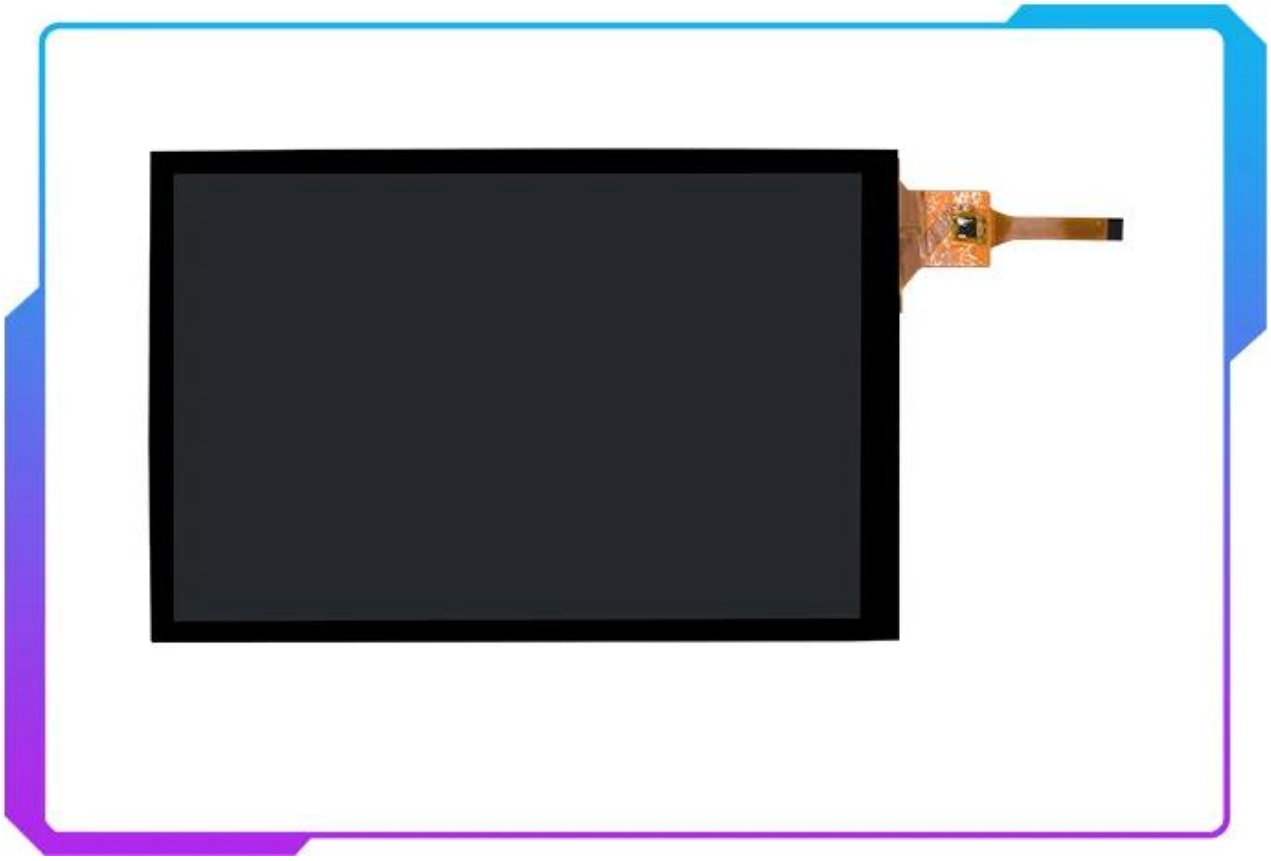

□□□□□□ □□□	**800 * 1280 □□□□ 10.1 □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ TFT IPS MIPI LCD Modules**
□□□□ □□□ LCD	10.1 □□□□ TFT LCD □□□□□ □□□□
□□□□□ □□□	IPS
□□□□□	800 × 1280
□□) □□□□□□ □□□□□)	149.36 × 235.58 × 4.40
مم) □□□□ □□□□□)	135.36x216.58
مم) □□□□□□ □□□□)	0.1692 × 0.1692
□□□□□□□ □□□	□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ MIPI □ 40 □□□□
□□□□ IC	ILI9881C
□□□□□□ (Cd / m^2)	220
□□□□□□□ □□□□	800: 1
□□□□□□□ □□□□□□□	27 □□□□□ LED □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□))	180 □□□□ 9.6 □□□□□ □□□□
□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□

* KWH101KQ14-C01 عبارة عن شاشة عرض بلورية سائلة ذات مصفوفة نشطة ملونة من النوع الانتقالي (LCD).
* يتكون من لوحة TFT LCD ، مشغل IC ، FPC ، إضاءة خلفية.
* إنها وحدة TFT LCD 1280 × 800 بدقة.
* تتوفر إضاءة خلفية بخيارات سطوع مختلفة تتراوح من 250 إلى 1500 شمعة / متر مربع.
* يمكن تصميم لوحة اللمس المحددة وتخصيصها.
* متوافق مع RoHS & REACH.

* إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب ، فاتصل بنا للحصول على توصية.

Specification:
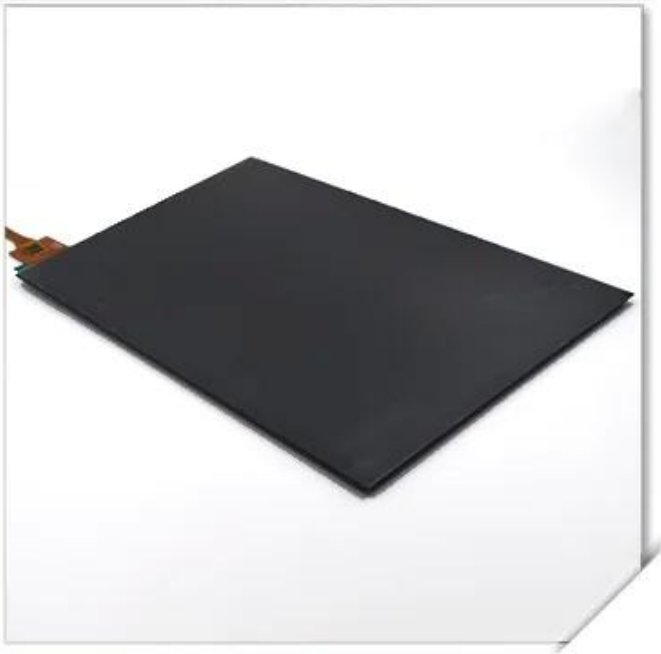
- 10.1 Inch LCD Display
- 800x1280 Resolution
- With 40pin MIPI Interface
- With Capacitive Touch Panel