800x480 TFT LCM □□□□ 5.0 □□□□ WVGA □□□□□ TFT □□□□ LCD 5 □□□□ □□□□ LCD □□□□□□□□

PRODUCT INFORMATION

TFT LCD DISPLAY

اسم LCD	الصناعية LCD بوصة شاشة 5 LCD شاشة TFT ملونة WVGA لوحة 5.0 بوصة 800x480 TFT LCM		
اكتب	5 بوصة وحدة LCD	القرار	800 دقة (RGB) X480
(وقت الاستجابة (مللي ثانية	25	نسبة التباين	500: 1
البعد المخطط	120.70 × 75.80 × 3.00 ملم	منطقة نشطة (مم HxV)	108.00x64.80 ملم
عرض الاتجاه	06:00	واجهه المستخدم	24 بت RGB ، 40 دبوس
الإضاءة الخلفية	12 ليد	سطوع	350cd / 2 م
درجة حرارة التشغيل	-20 ℃ ~ 70 ℃	التيار / الجهد لإمداد الإضاءة الخلفية	مللي أمبير ، 3.3 فولت 40

* KWH050ST13-F01 عبارة عن شاشة عرض بلورية سائلة ذات مصفوفة نشطة ملونة من النوع الانتقالي (LCD).
* يتكون من لوحة TFT LCD ، مشغل IC ، FPC ، إضاءة خلفية.
* إنها وحدة TFT LCD 480 × 800 بدقة.
* تتوفر الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من 200 - 1500 شمعة / متر مربع.
* يمكن تصميم لوحة اللمس الخاصة وتخصيصها.
* متوافق مع RoHS & REACH.
* إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب ، فاتصل بنا للحصول على توصية.

PRODUCT DISPLAY

TFT LCD DISPLAY

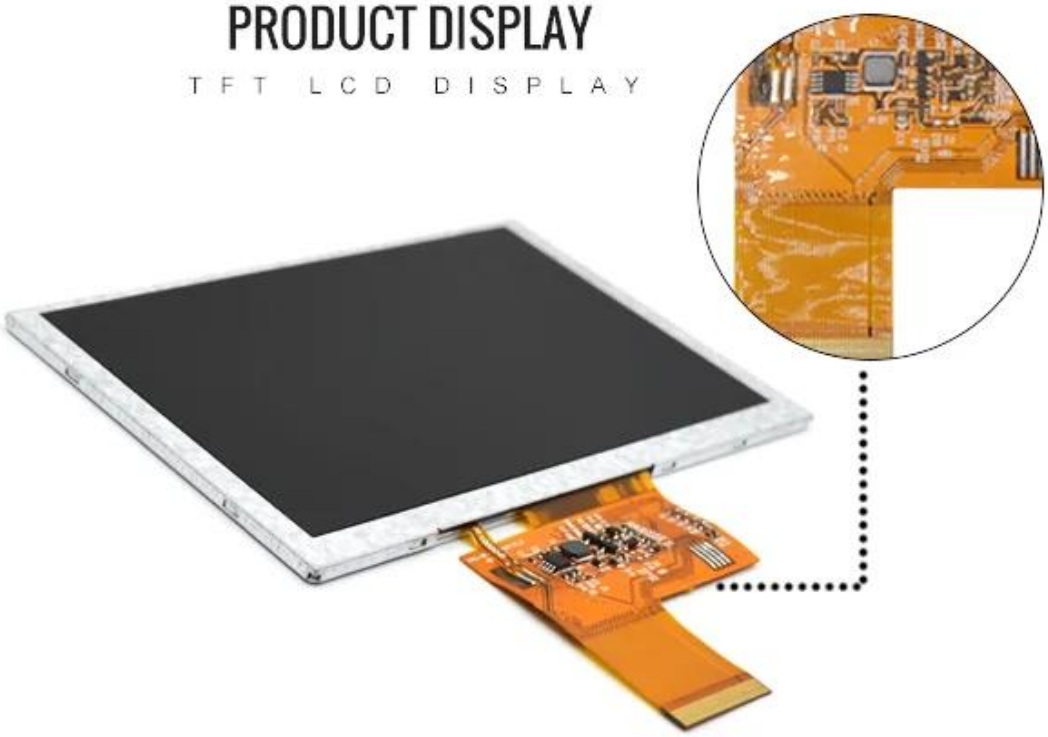

TFT LCD DISPLAY

PRODUCT DETAILS

- High contrast reachs to 500:1
- 6 O' Clock viewing direction & 12 White LED
- 40 Pin FPC 24 bit RGB Interface
- Good resoltuion with 800x480
- 5" Portrait TFT LCD display with 350cd/m² luminance
- Support OEM & ODM Service

□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ HDMI LCD. □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ LCD □□□□□ □□□ LCD × 800 □ 480 × 800 □□□□ .768 × 1024 □ 600 × 1024 □ 600 □□□□□□ □□□□□□ □□□□ RGB □□□□□□ LVDS □□ □□□□□□ 30 □□□ □□□□□ □□□□ .□□□□□□ 50 □□ □□□□□□ 40 □□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□□ LCD □□□ □□□□□ □□□□□ OSD □ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□.□□□□□ □□□□ □□□ .□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ LCD □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ LCD. □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□.

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system