



# 128 x 64 SPI LCD 12864 LCD

12864

<b>اسم LCD.</b>	وحدة LCD نقطة مصفوفة 12864 SPI LCD 12864 لوحة عرض مخصصة 128		
<b>تنسيق العرض</b>	نقطة 128 x 64	<b>وضع العرض</b>	Fstn, إيجابي, transflace
<b>اللون LCD</b>	عرض نقطة: أسود، الخلفية	<b>IC سائق.</b>	ST7565R.
<b>مخطط البعد</b>	79.0 (W) x93.0 (h) x2.8 (t) mm	<b>عرض المنطقة</b>	74.0min (w) x48.0min (h) mm
<b>عرض الاتجاه</b>	06:00	<b>واجهة بيانات الإدخال</b>	شحن
<b>الإضاءة الخلفية</b>	ناظر	<b>طريقة القيادة</b>	واجب، 1/9 التحيز 1/64
<b>درجة حرارة العمل.</b>	-20 °C ~ + 70 °C	<b>الدفع في الأفق.</b>	-30 °C ~ + 80 °C

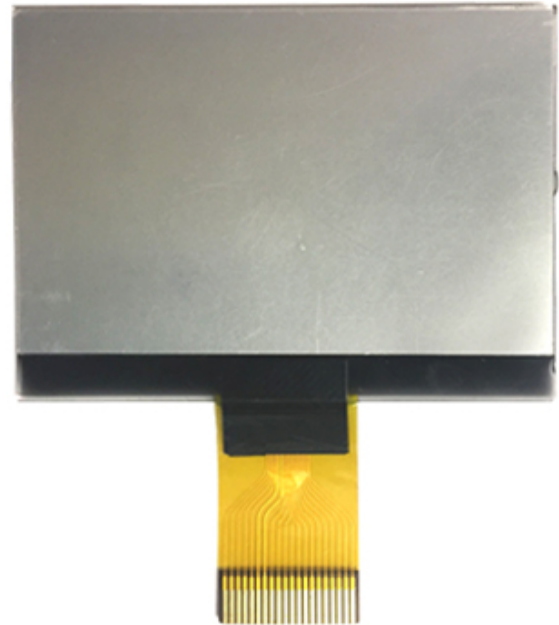

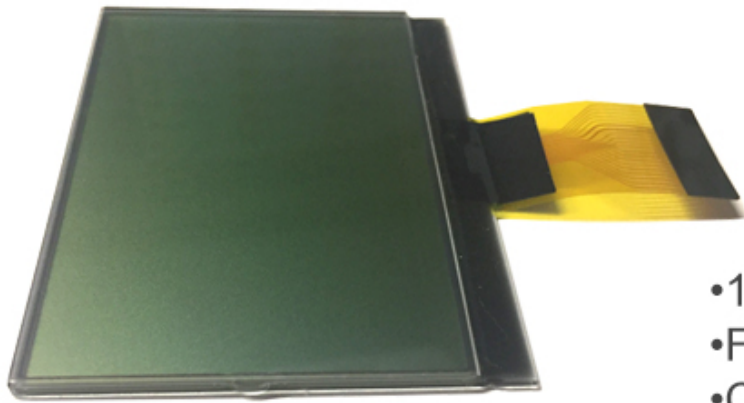

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

