RGB □□□□ LCD 320x240 TFT □□□□ □□□□ □□□□ 3.5 □□□ □□□□□□ LCD □□□□□□□ □□□□□□□□

اسم LCD.	للكاميرا الرقمية LCD عرض 3.5 بوصة شاشة تعمل باللمس TFT 320x240 وحدة RGB		
اكتب	3.5 بوصة وحدة LCD	**الدقة**	320 (RGB) دقة X240
وقت الاستجابة (MS)	25.	**نسبة التباين**	400: 1.
مخطط البعد	77.00x 64.25 × 4.40mm	**منطقة نشطة (HXV MM)**	70.08x52.56mm.
عرض الاتجاه	06:00	**واجهه المستخدم**	24 بت RGB، I2C، 54 دبوس
الإضاءة الخلفية	6 أدى	**سطوع**	250CD / M2.
درجة حرارة التشغيل	-20 ℃ ~ 70 ℃	**الإضاءة الخلفية توريد الحالية / الجهد**	20MA، 19.2 فولت

* KWH035ST48-C01 هو عرض الكريستال النشط بالألوان النشطة اللون النشط (LCD).
* يتكون من لوحة LCD TFT، IC برنامج التشغيل، FPC، الإضاءة الخلفية، CTP.
* 320 هوx240 دقة وحدة شاشة LCD TFT.
* اختياري مع لوحة اللمس بالسعة وشاشة تعمل باللمس المقاوم.
* 1500 - 200 الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من ICD / M2 تتوفر.
* يمكن تصميم لوحة تعمل باللمس محددة وتخصيصها.
* بنفايات والوصول إلى المتوافقة.
* إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y

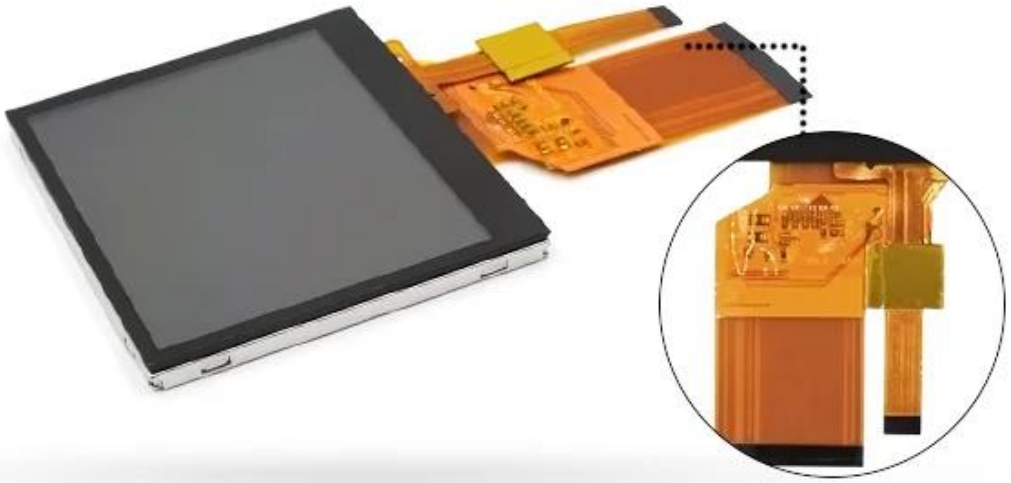

T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS

- High contrast reachs to 800:1
- With HX8238-D IC & 6 White LED
- 54 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resoltuion with 320x240
- 3.5" TFT LCD module with CTP
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system