

RGB LCD 320x240 TFT 3.5 LCD



PRODUCT INFORMATION


TFT LCD DISPLAY

| | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------------|
| اسم LCD. | للكاميرا الرقمية LCD عرض 3.5 بوصة شاشة تعمل باللمس LCD 320x240 TFT وحدة RGB | | |
| اكتب | 3.5 LCD بوصة وحدة | الدقة | 320 (RGB) دقة X240 |
| وقت الاستجابة (MS) | 25. | نسبة التباين | 400: 1. |
| مخطط البعد | 77.00x 64.25 x 4.40mm | منطقة نشطة (HXV MM) | 70.08x52.56mm. |
| عرض الاتجاه | 06:00 | واجهه المستخدم | 24 ديبوس RGB, I2C, 54 |
| الإضاءة الخلفية | أدى 6 | سطوع | 250CD / M2. |
| درجة حرارة التشغيل | -20 °C ~ 70 °C | الإضاءة الخلفية توريد الحالية / الجهد | 20MA, 19.2 فولت |

- * (LCD) هو عرض الكريستال النشط بالألوان النشطة اللون النشط KWH035ST48-C01.
- * LCD TFT, IC يتكون من لوحة التشغيل، برنامج التشغيل، FPC، الإضاءة الخلفية، CTP.
- * LCD TFT دقة وحدة شاشة 320x240 هو.
- * اختياري مع لوحة اللمس بالسعة وشاشة تعمل باللمس المقاوم.
- * تتوفر ICD / M2 الإضاءة الخلفية مع خيارات سطوع مختلفة من 200 - 1500.
- * يمكن تصميم لوحة تعمل باللمس محددة وتخصيصها.
- * بنفايات والوصول إلى المتوافقة.
- * إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y

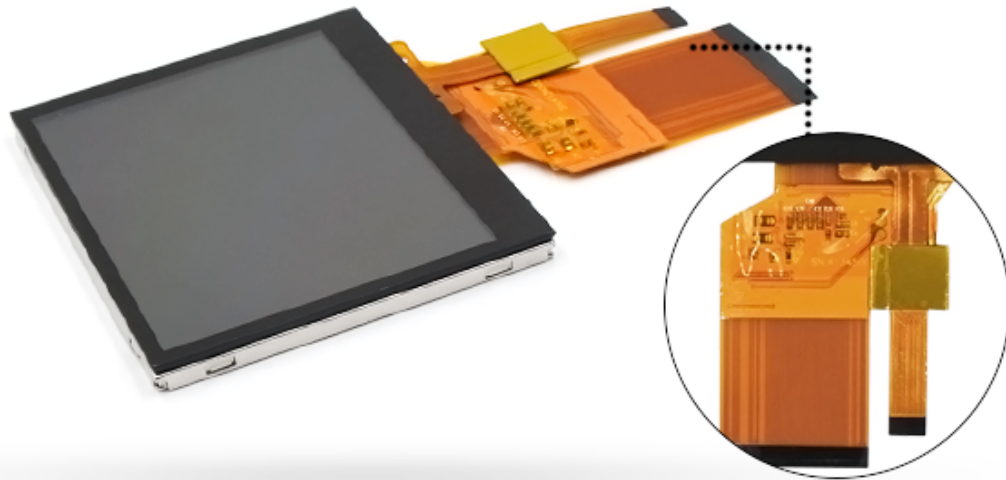

T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- With HX8238-D IC & 6 White LED
- 54 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resolution with 320x240
- 3.5" TFT LCD module with CTP
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system