# 160 × 160 □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□

| | | | |
|---|---|---|---|
| **اسم LCD** | شاشة عرض LCD 160سلبية x160 من نوع STN | | |
| **تنسيق العرض** | 160 × 160 نقطة | **وضع العرض** | إيجابي ، انعكاسي ، FSTN |
| **لون شاشة LCD** | نقطة العرض: أبيض<br>الخلفية: أزرق | **سائق IC** | ST7529R-G |
| **البعد المخطط** | 54.0x78.15x5.1 ملم | **منطقة المشاهدة** | 48.0 × 48.0 ملم |
| **عرض الاتجاه** | 00:00 | **واجهة إدخال البيانات** | موازى |
| **الخلفية** | أبيض | **طريقة القيادة** | واجب ، 1/13 تحيز 1/160 |
| **درجة حرارة العمل.** | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | **درجة الحرارة التخزين.** | -30 80 + ~ درجة مئوية درجة مئوية |

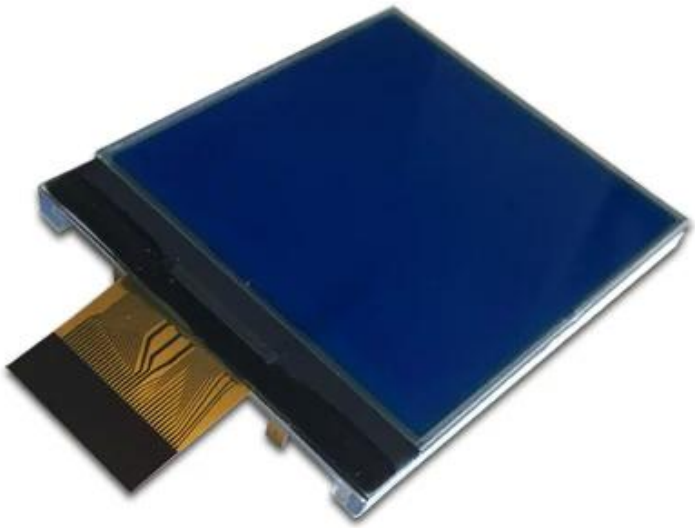

- 160x160
- STN
- COG
- Graphic
- Transmissive & Negative

| | | |
|---|---|---|
| |  | |