1602 16X2□□LCD□□□□□□□□□LCD1602 LCD 5V

LCD□□	1602 16X2□□LCD□□□□□□□□□LCD1602 LCD 5V		
□□□□	16 Character * 2□	□□□□	STN□□□□□
LCD□□	□□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□
□□□□	122.0□w□x44.0□h□x 13.5□t□mm	□□□	99.0min□w□x24.0min□h□mm
□□ic	ST7066U-0A	□□	16□
□□□□	6□□	□□□□□□	MPU.
□□	□□□	□□□□	1/16□□□1/5□□
□□□□□	0℃□+ 50℃	□□□□□	-20℃□+ 70℃
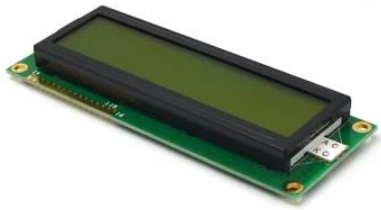
- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative