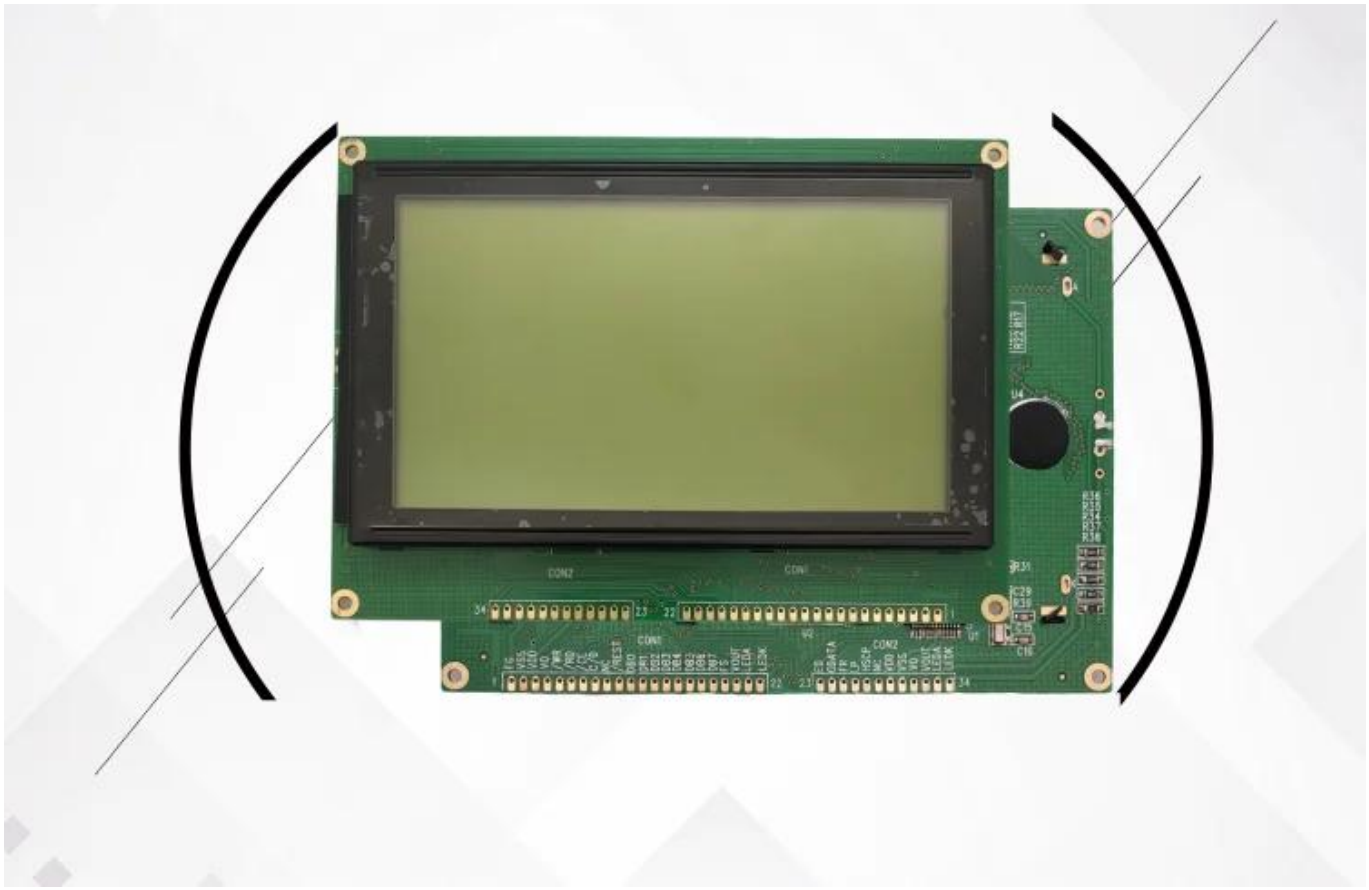

240*128 LCD显示240x128点5.1英寸LCD制造商240*128图形LCD模块

产品规格	
LCD名称	240*128 LCD显示240x128点5.1英寸LCD制造商240*128图形LCD模块
显示模□	240*128个□
模块大□	144.0mm×104.0mm×12.8mm
查看区□	114.0mm×64.0mm
活动区□	107.95mm×57.55mm
□□小	0.4mm×0.4mm
点距	0.45mm×0.45mm
驱动□□	T6963C
界面	34 PIN, 8□6800/8080 MPU接□□□
驾驶方□	1/128□□, 1/12偏压
查看方□	6点钟
工作温□	-20℃□+70℃
储存温□	-30℃□+80℃

不同□□□□LCD□□的区别						
不□	□□号	LCD□□	□□□色	字体□□	背景颜色	电□
1	WG2412B0SBY6B-A1	stn y-g胶性	□□□色	黑□	黄色绿色	5V
2	WG2412B0SKW6B-A1	stn灰色胶性	□□	黑□	灰色	5V
3	WG2412B0SGW6B-A1	STN色蓝色	□□	白□	蓝色	5V

Product Details

240x128 COB Graphic LCD Module

STN LCD Mode

6 O‘clock Viewing Direction

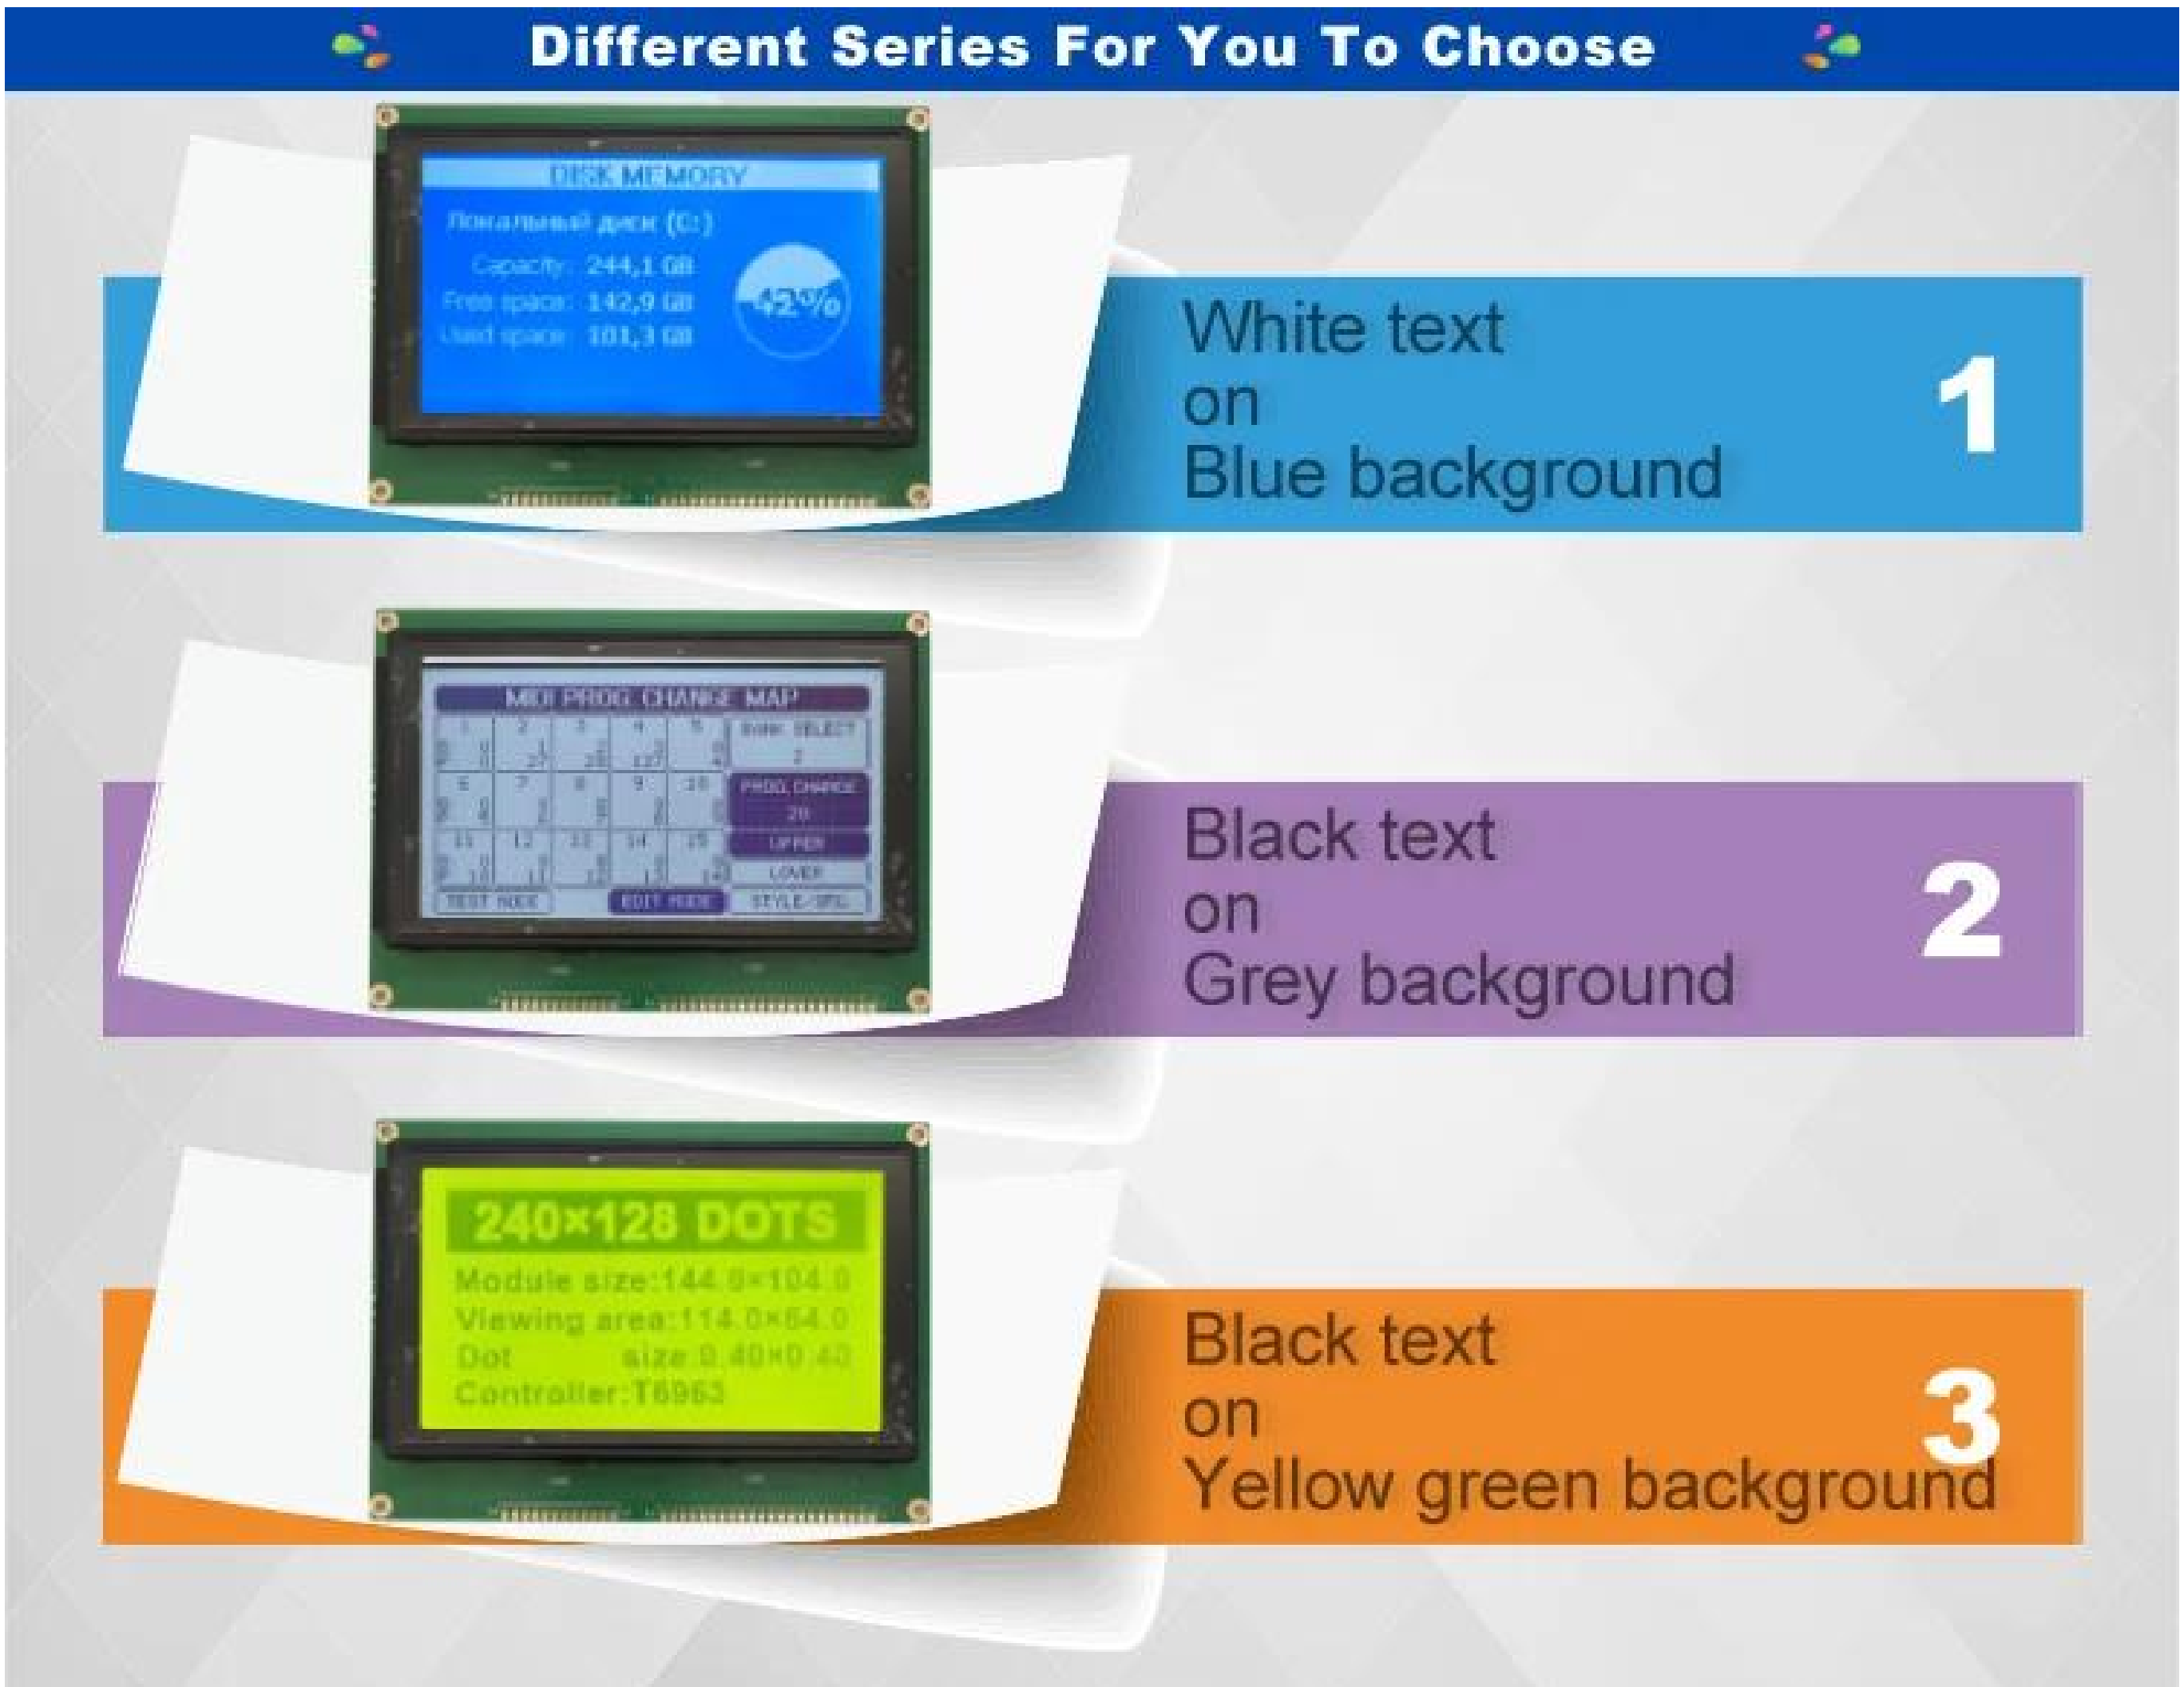

Different Series For You To Choose
DISK MEMORY
42%
White text
on
Blue background
1
MIDI PROG CHANGE MAP
Black text
on
Grey background
2
240×128 DOTS
Module size:144.0×104.0
Viewing area:114.0×64.0
Dot size 0.40×0.40
Controller:T6963
Black text
on
Yellow green background
3

WG2412B0 240*128 LCD显示：综合指南

如果您在市场上进行了240*128 LCD显示屏，那么您来对地方了！在本文中，我们将介绍有关WG2412B0 LCD显示器的所有信息，包括其规格，应用程序和制造商。

什么是WG2412B0 240*128 LCD显示器?

WG2412B0 240*128 LCD显示是一种液晶显示器（LCD），分辨率为240x128点。它的对角线为5.1英寸，能够以单色显示图形和文本。这些显示器通常用于需要低功耗和高对比度的工业应用中。

WG2412B0 240*128 LCD显示的规格

WG2412B0 240*128 LCD显示通常具有以下规格：

- 分辨率：240x128点
- 显示大小：5.1英寸
- 显示类型：单色LCD
- 观看角度：6点
- 工作温度：-20°C至 +70°C
- 储存温度：-30°C至 +80°C

- 电源电压：5V
- 接口：启用8位6800/8080 MPU接口
- 背光：黄色绿色背光或白色背光

WG2412B0 240*128 LCD显示器的应用

WG2412B0 240*128 LCD显示器通常用于各种工业应用中，包括：

- 医疗设备：这些显示器用于血糖监测器，ECG机器和超声计算机等设备中。
- 汽车显示：它们用于仪表板显示器和GPS系统中。
- 工业控制系统：这些显示器用于机器和设备的控制面板中。
- 手持设备：它们用于条形码扫描仪，手持式终端和遥控器等设备。

结论

总之，WG2412B0 240*128 LCD显示器是一种多功能且可靠的显示屏，通常用于工业应用中。它的高对比度和低功耗使其成为各种设备的理想选择。