分辨率720 * 1280 5英寸LCD模块5.0英寸带MIPI接口的电容触摸屏TFT LCD

LCD名称	分辨率720 * 1280 5英寸LCD模块5.0英寸带MIPI接口的电容触摸屏TFT LCD
LCD尺寸	5寸液晶模组
显示模式	透射式TFT LCD
面板类型	入侵防御系统
触控面板	带电容式触摸屏
解析度	720x1280
外形尺寸	80.70x141.84 x3.55毫米
活动区域	62.10x110.40毫米
亮度	200cd /平方米
对比度	800: 1
界面	MIPI, I2C
连接器	27引脚FPC
背光灯	12白色LED
驱动器IC	ILI9881
颜色深度	1600万
外形尺寸	80.70x 141.84 x 3.55毫米
观看方向	自由视角
电源电压 电源电流 功耗	19.2伏 40毫安 768毫瓦
工作温度	-20℃~70℃
贮存温度	-30℃~80℃

* KWH050ST26-S01是透射型彩色有源矩阵液晶显示器（LCD）。

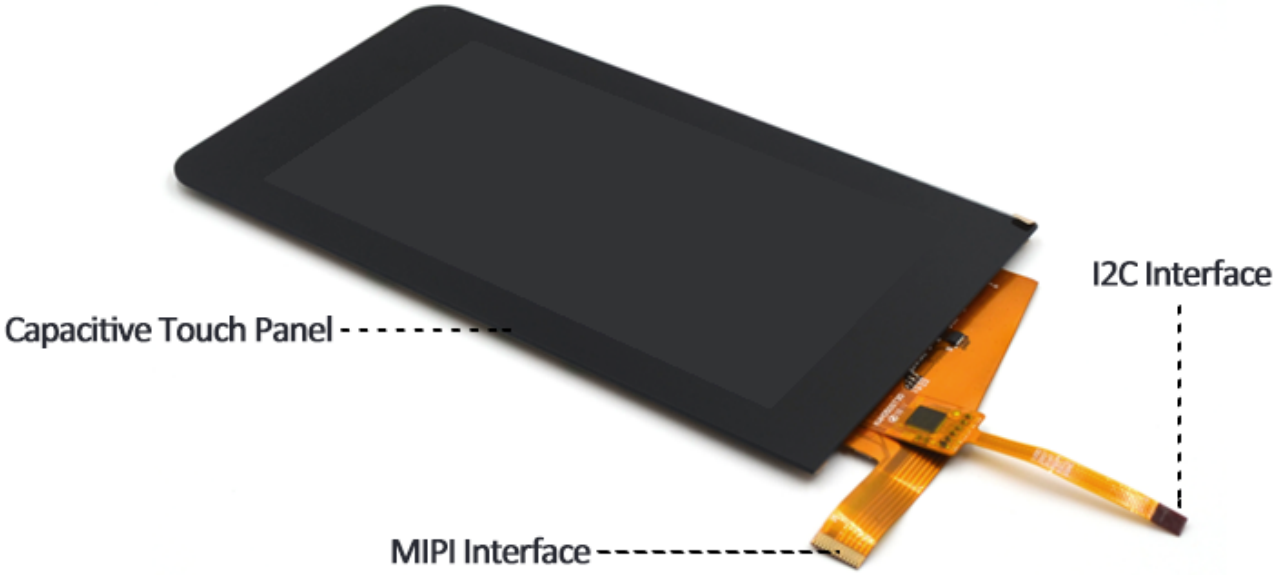

*它由TFT LCD面板，驱动器IC，FPC，背光，CTP组成。

*它是720x1280分辨率的TFT LCD模块。

*可提供100至1500cd / m2的不同亮度选项的背光。

*特定的触摸屏可以设计和定制。

*自定义LCD显示屏，包括LCD背光，亮度，FPC，界面，触摸屏等。

*符合RoHS和REACH。

*如果找不到合适的产品，请与我们联系以获取建议。

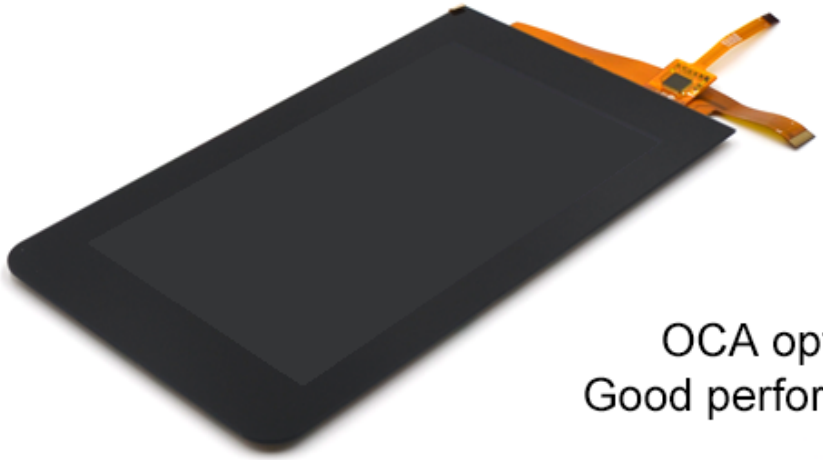

High Technology

IPS Full viewing angle
OCA optical bonding technology
Good performance in display effects

Good Quality

RoHS Compliant
Excellent quality guarantees long-term supply to overseas
Successfully applying for handheld devices, mobile phone and other fields

Mobile Phone

Pocket PC

PDA

MP3 / MP4

Application

POS

Navigation

Handheld Terminal

Other Electronics Products