

# 0,68 palce 96x32 OLED SPI obrazovka Micro OLED panel SH1106G OLED displejový modul



## PRODUCT INFORMATION

O L E D L C D D I S P L A Y

<b>název</b>	0,68 palce 96x32 OLED SPI obrazovka Micro OLED panel SH1106G OLED displejový modul		
<b>Velikost</b>	0,68 palcový OLED modul	<b>Jehličkové</b>	96X32
<b>Barva displeje</b>	Bílý	<b>Kontrastní poměr tmavé místnosti</b>	2000: 1
<b>Velikost modulu</b>	19,25 x 20,86 x 1,28 mm	<b>Aktivní plocha (HxV mm)</b>	16,30 x 5,42 mm
<b>Velikost tečky</b>	0,15 (Š) x 0,15 (V)	<b>Rozhraní</b>	I2C, 4vodičový SPI, 16 pinů
<b>Provozní teplota</b>	-40 °C ~ 70 °C	<b>Jas</b>	150 cd / m2
<b>Ovladač IC</b>	SH1106G	<b>Napájecí proud / napětí podsvícení</b>	10mA, 3,0V

\* KWH0068UX01 je monochromatický zobrazovací modul OLED s maticí 96 x 32 bodů.

\* Vlastnosti tohoto zobrazovacího modulu:

- 1) Micro;
- 2) Vlastní emise;
- 3) Vysoký kontrastní poměr je více než 2000: 1.
- 4) Tenký / tenký obrys
- 5) Široký pozorovací úhel je přes 160 stupňů;
- 6) Široký teplotní rozsah je téměř -40 °C ~ 85 °C
- 7) Nízká spotřeba energie dosahuje 99,9 mW
- 8) Rychlá doba odezvy dosahuje 10μS.

\* K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 150 do 1 500 cd / m2.


\* Lze navrhnout a přizpůsobit konkrétní dotykový panel.

\* Vyhovuje směrnici RoHS a REACH.

\* Pokud nemůžete najít vhodný, kontaktujte nás a vyžádejte si doporučení.

# PRODUCT DISPLAY

O L E D   L C D   D I S P L A Y

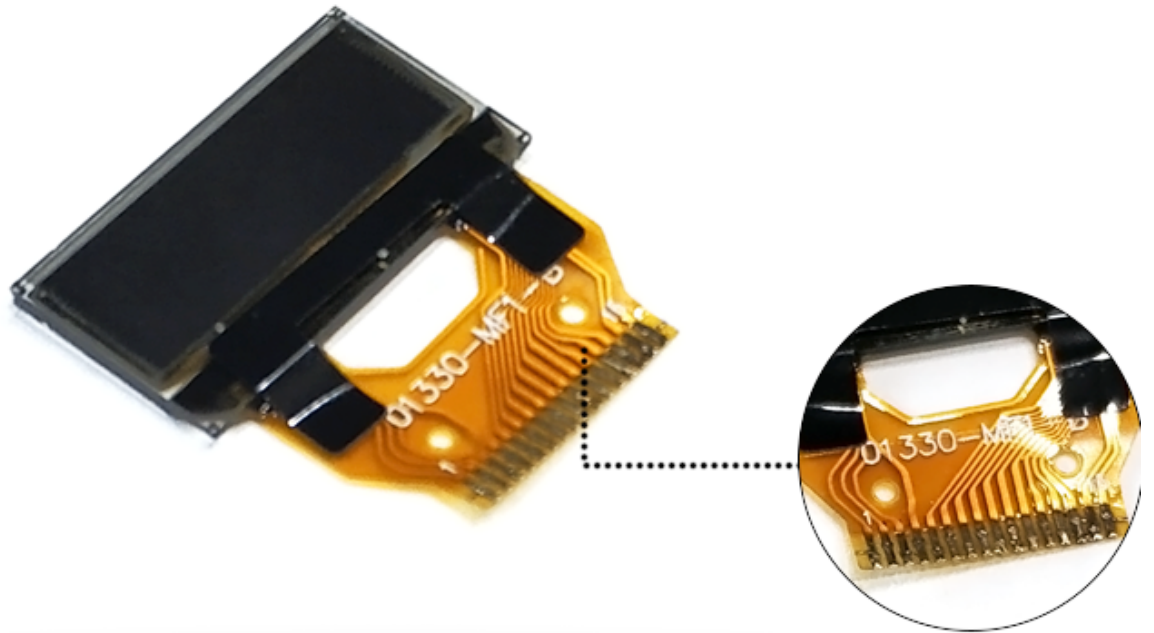

O L E D   L C D   D I S P L A Y

## PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 2000:1
- With SH1106G IC & White Display Color
- 16 Pin FPC I2C 4-wire SPI Interface
- Good resolution with 96x32
- 0.68" Mini Size Monochrome OLED Display Module
- Support OEM & ODM Service

# APPLICATION

OLED LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system