




jméno výrobku	128x64 Dot LCD displej STN Levné Grafické LCD 12864 Likvidní krystal zobrazení modulu
Zobrazovací mód	Stn, transmisivní, pozitivní
Řešení	128x64.
Rozměr osnovy (mm)	93.00x70.00x13.00.
Prohlížení oblasti (mm)	71.60x38.90.
Aktivní oblast (mm)	66.52x33.24.
Dot hřiště (mm)	0.52x0.52.
Směr sledování	6 hodin
Rozhraní	Paralelní rozhraní, 20 pin
Barva	Displej Dot: černá Pozadí: žlutá zelená
Podsvícení	Žluto zelená
Jas (CD / m ²)	250.
Metoda řídiče	1/64 Duty, 1/9 zkreslení
Ovladač ic.	NT7108C & NT7107C.
Podsvícení napájení (Proud / napětí)	60ma 5.0v.

- * WG1206F2SBY6B je displej transmisivní typu tekutého krystalu (LCD).
- * Skládá se z LCD panelu, ovladače IC, FPC, podsvícení.
- * Je to 128x64 grafický LCD modul.
- * Podsvícení s různým možností jasu od 250 - 1500CD / m² jsou k dispozici.
- * RoHS & REACH kompatibilní.
- * Pokud nemůžete najít vhodnou, kontaktujte nás, abyste získali doporučení.

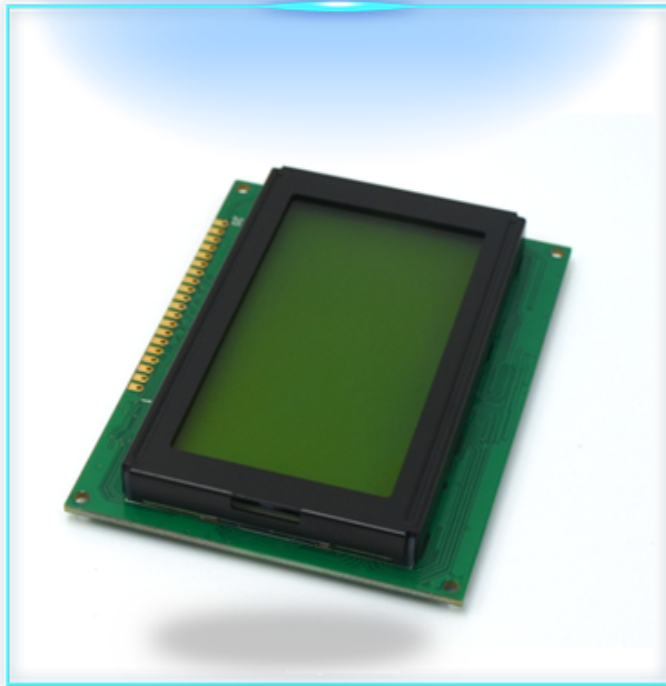

Specification:

- 128x64 Graphic LCD Module
- STN Transmissive Positive
- Yellow Green Backlight
- COB LCD With Parallel Interface

