



Grafický LCD displej 128x64 FSTN COG 12864 s rozhraním SPI

Název LCD	Grafický LCD displej 128x64 FSTN COG 12864 s rozhraním SPI		
Formát zobrazení	128 x 64 bodů	Zobrazovací mód	FSTN, pozitivní, transflektivní
Barva LCD	Zobrazená tečka: černá, Pozadí: bílá	Povrchová úprava	Anti-oslnění
Obrysová kóta	71,4 (W) x 44,7 (H) x 6,2 (T) mm	Prohlížecká oblast	66,7 MIN (W) x35,0 MIN (H) mm
Prohlížení směru	12 hodin	Vstupní data rozhraní	SPI-4
Podsvícení	Bílé LED podsvícení	Způsob jízdy	1/64 Duty, 1/9 Bias
Pracovní teplota.	-20 + ~ + 70 °C	Skladovací teplota.	-30 °C ~ + 80 °C



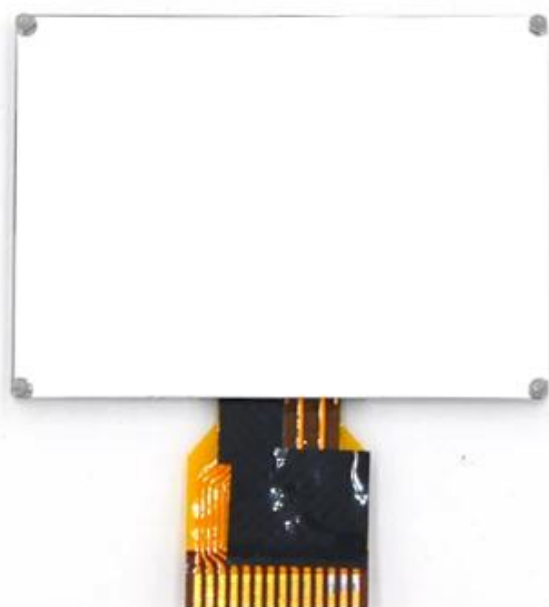

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

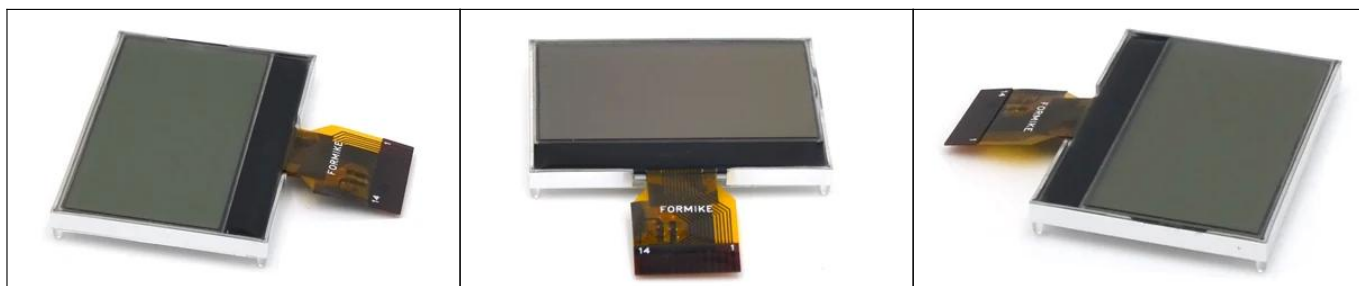

Související produkty

Modelka	WG1206H1FSW6G	WG1206Z8DVW7G	WG1206Z0FSW6G-B	WG2412Y4SGW6B-E	WG1306U7FSE6G
Obrázek					
Zobrazovací mód	FSTN, Pozitivní, transfektivní Grafický, COG	DFSTN, Negativní, Transmisivní Grafický, COG	FSTN, Pozitivní, transfektivní Grafický, COG	STN, Negativní, Transmisivní Grafický, COB	FSTN, Pozitivní, transfektivní Grafický, COG
Formát zobrazení	128x64	128x64	128x64	240x128	132x64
Prohlížení směru	6 hodin	12 hodin	6 hodin	6 hodin	6 hodin
Barva	Zobrazená tečka: Černá Pozadí: bílá Podsvícení: Bílý	Zobrazit tečku: Bílý Pozadí: Černá Podsvícení: Bílý	Zobrazená tečka: Černá Pozadí: bílá Podsvícení: Bílý	Zobrazit tečku: Bílý Pozadí: Modrý Podsvícení: Bílý	Zobrazit tečku: Bílý Pozadí: Modrý Podsvícení: Zelený
Velikost modulu(mm)	40,8 x 33,1 x 4,2	79,7 x 53,5 x 4,0	77,4x52,0x7,5	144 x 104,0 x 15,0	86,24 * 55,71 * 10,4
Prohlížeč oblast(mm)	36 (W) x23,5 (H)	72,5 (W) x39,8 (H)	70,0 (W) X 38,5 (H)	114 (W) x64 (H)	79,56 (L) * 40,12 (W)
Rozteč teček (mm)	0,26 (W) X 0,32 (H)	0,52 (W) X 0,52 (H)	0,52 (W) X 0,52 (H)	0,45 (W) X 0,45 (H)	0,58 (L) * 0,58 (W)
Rozhraní	Paralelní nebo sériové	Paralelní nebo sériové	Paralelní nebo sériové	8 bitů paralelně	4-řádkový SPI

