



# 128x64 Grafický LCD modul 33V 22 PIN LCD modul FSTN 12864 LCD displej s rozhraním SPI

<b>LCD Jméno</b>	128x64 Grafický LCD modul 33V 22 PIN LCD modul FSTN 12864 LCD displej s rozhraním SPI		
<b>Formát zobrazení</b>	128 x 64 tečky	<b>Zobrazovací mód</b>	FSTN, pozitivní, transflexní
<b>LCD COLOR.</b>	Displej Dot: černá, Pozadí: bílá	<b>Ovladač ic.</b>	Nt7534.
<b>Obrys dimenze</b>	89,8 (w) x54.6 (h) x7.0 (t) mm	<b>Prohlížení oblasti</b>	70,7min (w) x38.8min (h) mm
<b>Směr sledování</b>	12 hodin	<b>Vstupní data rozhraní</b>	Spi.
<b>Podsvícení</b>	Bílé LED podsvícení	<b>Metoda řízení</b>	1/64 Duty, 1/9 zkreslení
<b>Pracovní teplota.</b>	-20 °C ~ + 70 °C	<b>Temp úložiště.</b>	-30 °C ~ + 80 °C

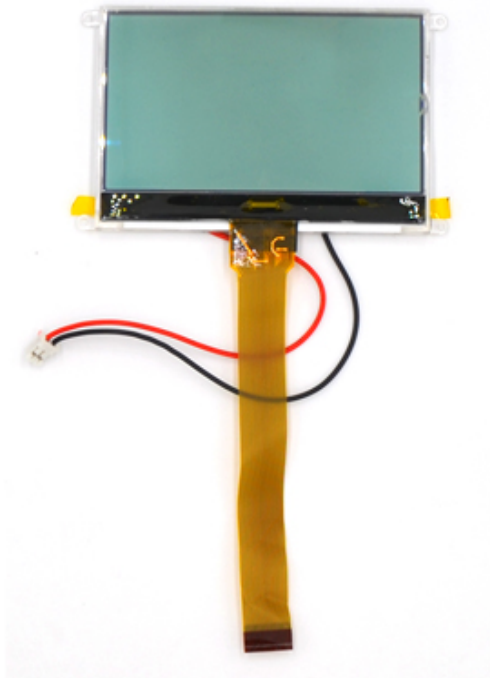

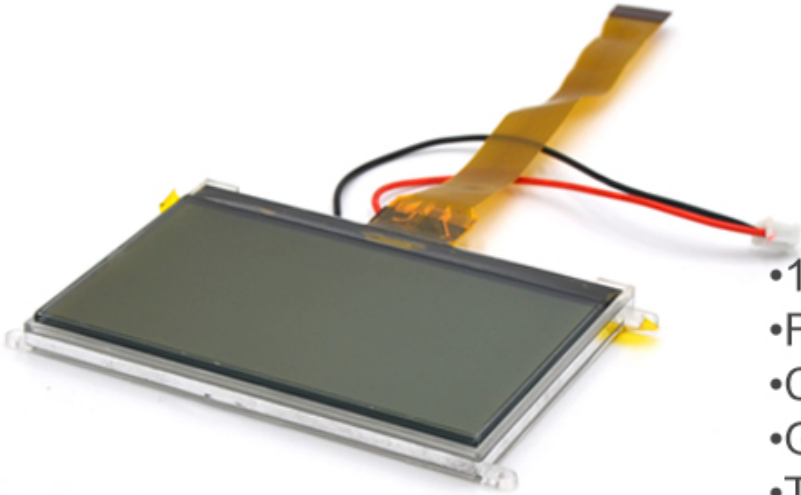

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

