


240 x 128 LCD displej grafický dot matrice 240x128 LCD modul

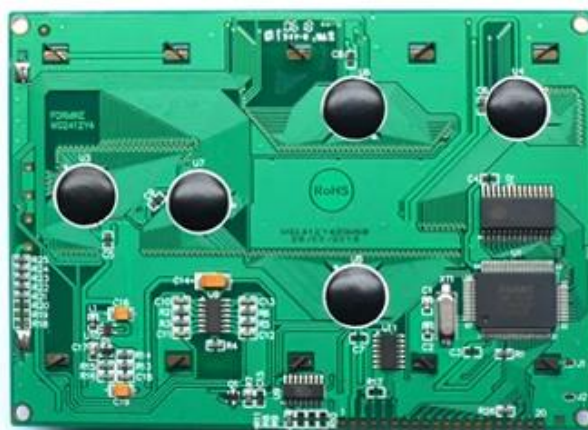

LCD Jméno	240 x 128 LCD displej grafický dot matrice 240x128 LCD modul		
Formát zobrazení	240 * 128.	Zobrazovací mód	Stn, transmisivní, negativní
Obrys dimenze	144 * 104 * 17 mm	Aktivní oblast	114 * 64 mm mm
Směr sledování	6h.	Duty / Bias.	1/128, 1/12.
Typ	OZUBENÉ KOLO	Ovladač ic.	SAP1024B.
Pracovní teplota.	-20 °C ~ + 70 °C	Temp úložiště.	-30 °C ~ + 80 °C

* WG2412Y4SGW6B-E je monochromatický barevný typ ozubovače STN negativní, přenosný LCD.

* Skládá se z monochromatického LCD panelu, řidiče IC, FPC a podsvícení.

* Je to 240x128 tečky monochromatický znak DFSTN LCD monitor.

* Podsvícení s bílou, modrou, žlutou, červenou barvou

* Specifický dotykový panel lze navrhnout a přizpůsobit.

* RoHS & REACH kompatibilní.



- 240x128
- STN
- COB
- Graphic
- Transmissive & Negative

