


2x16 znakový LCD displej LCM1602 znak 16x2 LCD displej

LCD Jméno	2x16 znakový LCD displej LCM1602 znak 16x2 LCD displej		
Formát zobrazení	16character * 2 řádek	Zobrazovací mód	Stn, transmisivní, negativní
LCD COLOR.	Displej Dot: Bílá Pozadí: modrá	Typ displeje	Charakter Cob.
Obrys dimenze	84,0 (w) x44.0 (h) x 13,5 (t) mm	Prohlížení oblasti	61,0min (w) x15,8min (h) mm
Jízda Ic.	ST7066U-0A.	Pin č.	16 pin.
Směr sledování	6 hodin	Vstupní data rozhraní	4-bit nebo 8bitový MPU
Podsvícení	Bílý	Metoda řízení	1/16 Duty, 1/5 zaujatost
Provozní teplota.	-20 °C ~ + 70 °C	Temp úložiště.	-30 °C ~ + 80 °C



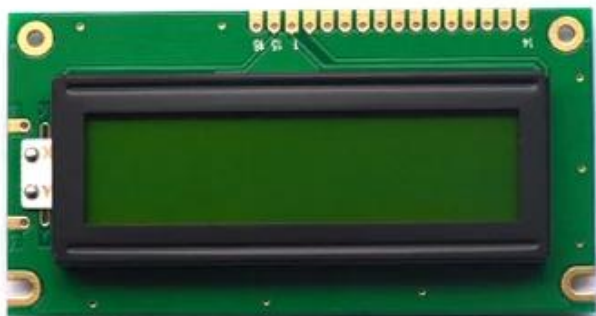

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

