


LCD displej 16x2 LCD 5V 3,3v 1602 LCD Serial paralelní rozhraní LCD modul



Specifikace produktu						
Název LCD		LCD displej 16x2 LCD 5v 3,3v 1602 LCD Serial paralelní rozhraní LCD modul				
Formát zobrazení		16 znaků*2 řádek				
Velikost modulu		84,0 mm × 44,0 mm × 13,0 mm				
Zobrazit oblast		64,5 mm × 16,0 mm				
Velikost postavy		2,96 mm × 5,53 mm				
Rozteč znaků		3,55 mm × 5,98 mm				
IC		AIP31066 nebo E9v (výchozí anglické / japonské písmo)				
Rozhraní		Povoleno 16pinové, 4bitové nebo 8bitové 6800 MPU rozhraní				
Způsob jízdy		Povinnost 1/16, Zkrácení 1/5				
Směr pohledu		6 hodin				
Provozní teplota		-20 °C ~ 70 °C				
Skladovací teplota		-30 °C ~ 80 °C				
Různé sériové typy LCD režimů, které si můžete vybrat						
Ne.	Číslo dílu	Typ LCD	Barva podsvícení	Barva fontu	Barva pozadí	Napětí
1	WC1602B4SBV0B-A1	STN Y-G pozitivní	Žlutá zelená barva	Černá barva	Žlutá zelená barva	5V
2	WC1602B4SBV0B-A2	STN Y-G pozitivní	Žlutá zelená barva	Černá barva	Žlutá zelená barva	3,3 V
3	WC1602B4SGW0B-A1	STN Negativní Modrá	Bílá barva	Bílá barva	Modrá barva	5V
4	WC1602B4SGW0B-A2	STN Negativní Modrá	Bílá barva	Bílá barva	Modrá barva	3,3 V
5	WC1602B4SKW0B-A1	STN SEDA Pozitivní	Bílá barva	Černá barva	Sedá Barva	5V
6	WC1602B4SKW0B-A2	STN SEDA Pozitivní	Bílá barva	Černá barva	Sedá Barva	3,3 V



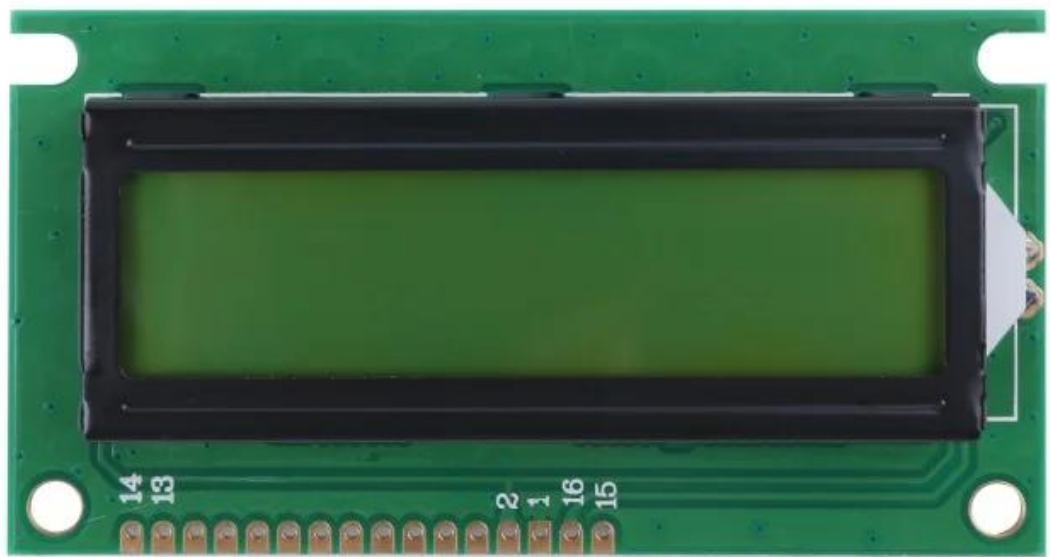





