


# Negativní transmisivní 12864 COG LCD 128 \* 64 Grafika STN LCD displej modul



LCD Jméno	Negativní transmisivní 12864 COG LCD 128 * 64 Grafika STN LCD displej modul		
Formát zobrazení	128 * 64.	Zobrazovací mód	Stn, transmisivní, pozitivní
Obrys dimenze	45,24 * 29.14 * 2,9 mm	Aktivní oblast	34.545 * 17,265 mm
Směr sledování	12h.	Duty / Bias.	1/65, 1/9.
Typ	OZUBENÉ KOLO	Ovladač ic.	Nt7534.
Pracovní teplota.	-20 °C ~ + 70 °C	Temp úložiště.	-30 °C ~ + 80 °C

- \* Wg1206z6sgw7g. je monochromatický ozubovač ozubený typu, Přenosný, negativní LCD.
- \* Skládá se z monochromatického LCD panelu, řidiče IC, FPC a podsvícení.
- \* Je to 128x64 tečky monochromatický grafický displej STN LCD displej.
- \* Podsvícení s bílou, modrou, žlutou, červenou barvou
- \* Specifický dotykový panel lze navrhnout a přizpůsobit.
- \* RoHS & REACH kompatibilní.

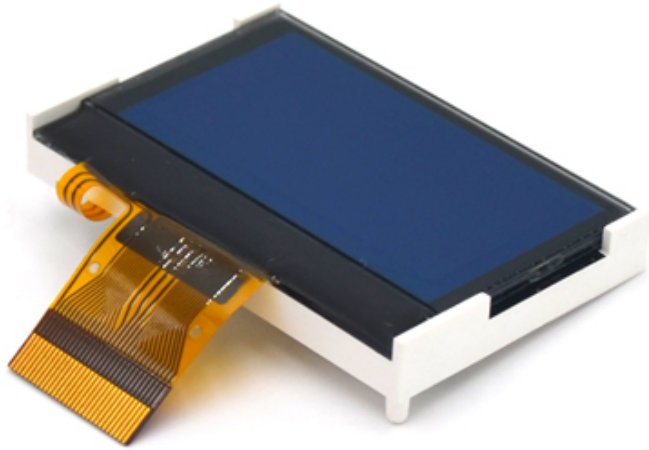

- 128x64
- STN
- COG
- Graphic
- Transmissive & Negative

