


STN LCD znak 16x2 LCD obrazovka 2x16 1602 LCD displej FM vysílač Aplikace přístroje



Specifikace produktu							
Název LCD		STN LCD znak 16x2 LCD obrazovka 2x16 1602 LCD displej FM vysílač Aplikace přístroje					
	Formát zobrazení	16 znaků*2 řádek					
	Velikost modulu	80,0 mm x 36,0 mm x 12,5 mm					
	Zobrazit oblast	64,5 mm x 16,0 mm					
	Velikost postavy	2,96 mm x 5,53 mm					
	Rozteč znaků	3,55 mm x 5,98 mm					
	IC	AIP31066 nebo Egv (výchozí anglické / japonské písmo)					
	Rozhraní	Povoleno 16pinové, 4bitové nebo 8bitové 6800 MPU rozhraní					
	Způsob jiny	1/16 oto, 1/5 zkreslení					
	Sněr pohledu	6 hodin					
	Provozní teplota	-20 °C ~ 70 °C					
	Skladovací teplota	-30 °C ~ 80 °C					
Různé sériové typy LCD režimů, které si můžete vybrat							
Ne.	Číslo dílu	Typ LCD	Barva podsvícení	Barva fontu	Barva pozadí	Napětí	
1	WC1602B0SBY6B-A1	STN Y-G pozitivní	Žlutá zelená barva	Černá barva	Žlutá zelená barva	5V	
2	WC1602B0SBY6B-A2	STN Y-G pozitivní	Žlutá zelená barva	Černá barva	Žlutá zelená barva	3,3 V	
3	WC1602B0SGW6B-A1	STN Negativní Modrá	Bílá barva	Bílá barva	Modrá barva	5V	
4	WC1602B0SGW6B-A2	STN Negativní Modrá	Bílá barva	Bílá barva	Modrá barva	3,3 V	
5	WC1602B0SKW6B-A1	STN SEDA Pozitivní	Bílá barva	Černá barva	Sedá Barva	5V	
6	WC1602B0SKW6B-A2	STN SEDA Pozitivní	Bílá barva	Černá barva	Sedá Barva	3,3 V	

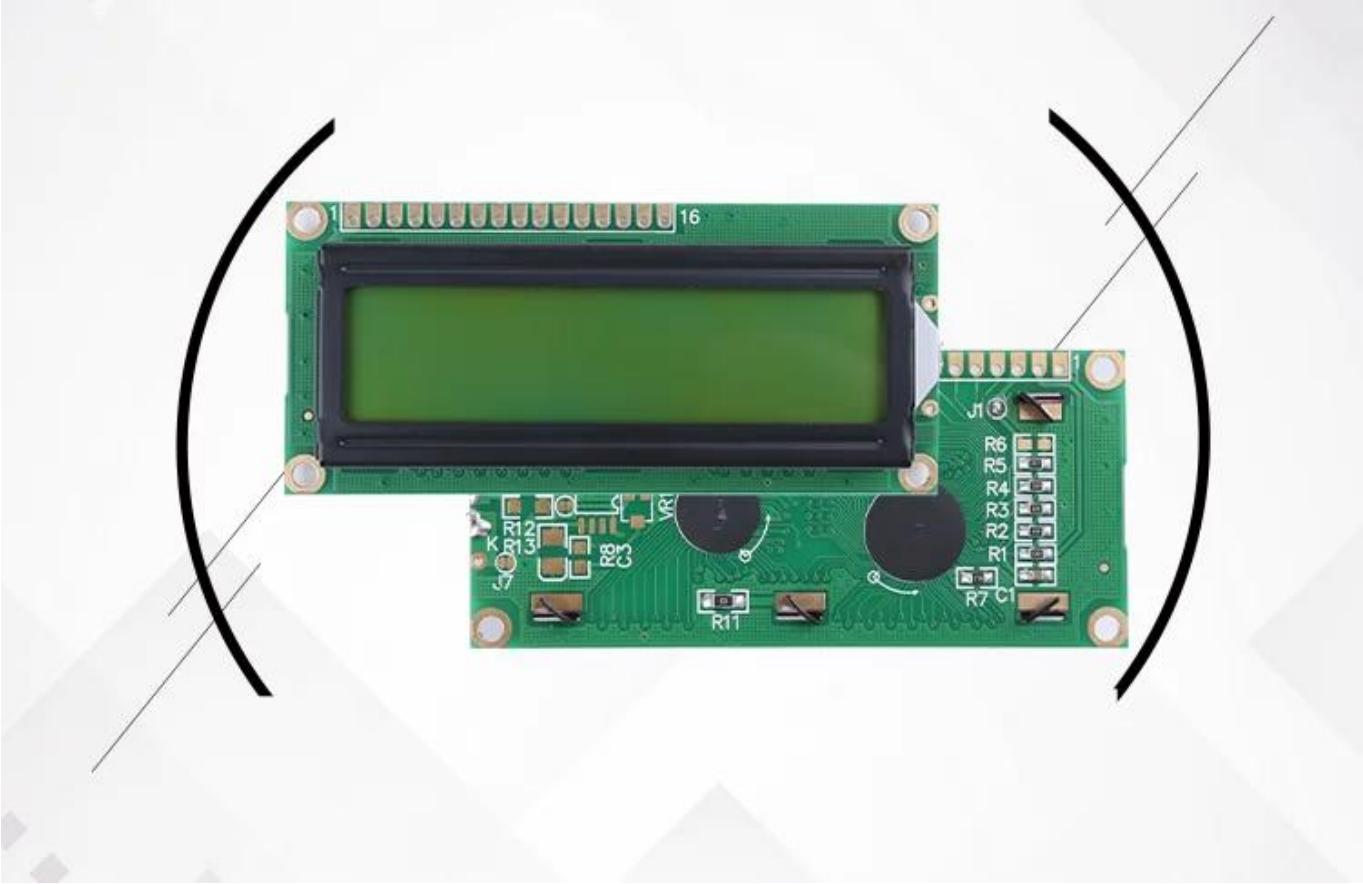


Product Details



16x2 COB LCD Module


STN LCD Mode

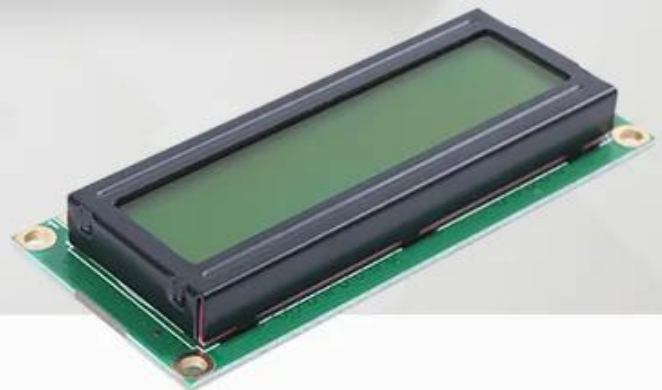

6 O'clock Viewing Direction



Different Series For You To Choose

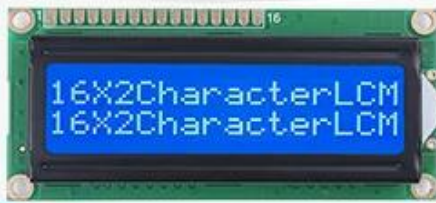

White text
on
Blue background

1



Black text
on
Grey background

2



Black text
on
Yellow green background

3