

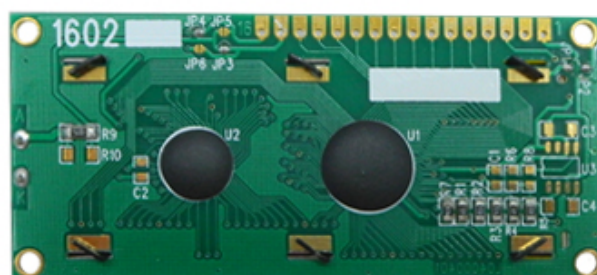


Transmissivní LCM 1602B COB LCD modul 16x2 LCD displej

LCD Jméno	Transmissivní LCM 1602B COB LCD modul 16x2 LCD displej		
Formát zobrazení	16character * 2 řádek	Zobrazovací mód	Stn, transmisivní, negativní
LCD COLOR.	Displej Dot: Bílá Pozadí: modrá	Typ displeje	Charakter Cob.
Obrys dimenze	80,0 (w) x36.0 (h) x 13,1 (t) mm	Prohlížení oblasti	64,5min (w) x15,8min (h) mm
Jízda Ic.	ST7066U-0A.	Pin č.	16 pin.
Směr sledování	6 hodin	Vstupní data rozhraní	4-bit nebo 8bitový MPU
Podsvícení	BÍLÝ	Metoda řízení	1/16 Duty, 1/5 zaujatost
Provozní teplota.	0 °C ~ + 50 °C	Temp úložiště.	-10 °C ~ + 60 °C

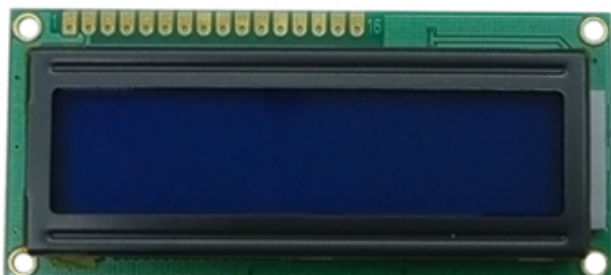

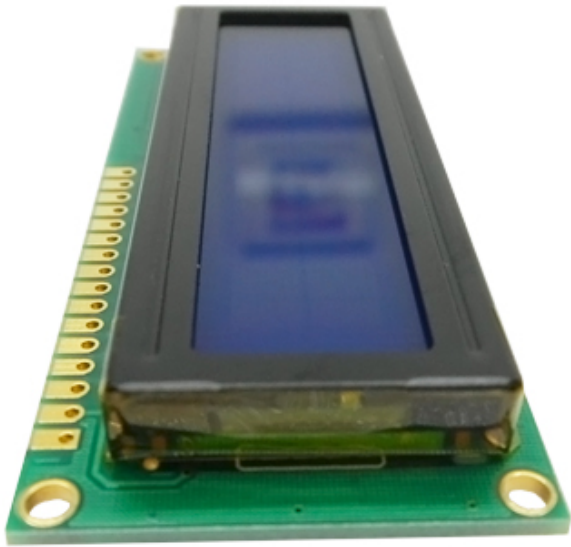

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

