

Wifi Senzor úniku vody Tuya Zigbee Senzor úniku vody Senzor vody se zvukovým a světelným alarmem



Specifikace produktu	
Jméno	Wifi Senzor úniku vody Tuya Zigbee Senzor úniku vody Senzor vody se zvukovým a světelným alarmem
Typ produktu	Inteligentní senzor úniku vody se světelným a zvukovým alarmem
Síťový formulář / Bezdrátový protokol	2,4 GHz Wifi / ZigBee 3.0

Specifikace produktu	
Hlasitost alarmu	130 dB
Provozní teplota	-10°C~40°C
Provozní vlhkost	20%-85% RH
Skladovací teplota	-10°C~60 °C
Skladovací vlhkost	0%- 90 % RH
Scénáře použití	Vnitřní, toaleta, ložnice, kuchyně, sklad, strojovna atd.
Ovládání APP	Chytrý život / Tuya Smart
Pohotovostní proud	≤10 uA
Příkon	2 * baterie AAA (není součástí balení)
Pohotovostní doba	6-12 měsíců
Velikost produktu	89 mm * 36 mm
Balení v ceně	Smart Water Leak Sensor *1 / Uživatelská příručka *1 v bílém kartonovém neutrálním balení

• Produktový manuál inteligentního snímače úniku vody

The **S Mart senzor úniku vody** dokáže detekovat hladiny vody a úniky v reálném čase prostřednictvím **ZigBee nebo Wifi podle vašeho výběru**. Po přidání inteligentního senzoru zaplavení vody do vaší aplikace „Smart Life“ pod 2,4 GHz Wifi network, můžete na svůj mobilní telefon obdržet upozornění „Smart Life“ APP, jakmile dojde k abnormalitě, což zajistí, že budete moci přijímat včasné akce k minimalizaci potenciálních škod a v kombinaci s dalšími zařízeními k implementaci inteligentní domácí scény.

Nastavení přístupu:

Poznámka:

Před přidáním senzoru úniku vody ZigBee přidejte bránu ZigBee.

Pokud zvolíte senzor úniku vody Wifi, můžete senzor přidat přímo bez brány ZigBee.

Ujistěte se, že je produkt Water Leak Sensor v efektivním pokrytí sítě inteligentních bran Zigbee, aby bylo zajištěno efektivní spojení mezi produktem a sítí chytrého uzlu Zigbee.

Postup nastavení síťového přístupu pro senzor úniku vody ZigBee:

- Nainstalujte baterii do zařízení úspěšně a ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k 2,4 GHz Wifi síti a že byla úspěšně přidána chytrá brána.
- Stáhněte a otevřete aplikaci „Smart Life“, na stránce „Smart Gateway“ klikněte na tlačítko „Přidat dílčí zařízení“ a vyberte „Snímač úniku vody“.
- Klikněte na ikonu Detektor úniku vody a vstupte do rozhraní. Vyjměte sondu, rozhraní bude mít upozornění: Nebyla zjištěna žádná voda.
- Klikněte na ikonu Detektor úniku vody a vstupte do rozhraní. Vložte sondu do vody, rozhraní bude mít upozornění: Upozornění, voda detekována.

Postup nastavení přístupu k síti pro snímač úniku vody Wifi:

- Nainstalujte baterii do zařízení úspěšně a ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti Wifi 2,4 GHz.

- Stáhněte a otevřete aplikaci „Smart Life“, klikněte na tlačítko „Přidat dílčí zařízení“ a vyberte „Snímač úniku vody“.
- Klikněte na ikonu Detektor úniku vody a vstupte do rozhraní. Vyjměte sondu, rozhraní bude mít upozornění: Nebyla zjištěna žádná voda.
- Klikněte na ikonu Detektor úniku vody a vstupte do rozhraní. Vložte sondu do vody, rozhraní bude mít upozornění: Upozornění, voda detekována.

Vlastnosti:

- Se zvukovým alarmem a světelným alarmem.
- 130DB hlasitý alarm.
- Nízká spotřeba energie.
- Monitorování a alarm v reálném čase.
- Snadné nasazení a odstranění obrany.
- Ovládání APP.
- Dálkové ovládání.
- Hlasové ovládání.
- Volitelné mezi verzí Wifi a verzí ZigBee.
- Snadná instalace. (Stačí opravit snímač úniku vody poblíž zdroje vody a použít jej)
- Citlivá a rychlá detekce.
- Detekce hladiny vody a detekce úniku vody.
- Dlouhá pohotovostní doba. (S nízkou spotřebou energie)

130DB Loud Alarm

The maximum alarm volume is 130DB, the volume can be adjusted, and the red and blue light flashes alternately when the alarm is generated



Low Power Consumption

Ultra-low power consumption, durable battery life, low power when the APP push low power reminder, please replace the battery in time, use AAA*2 battery (shipped without battery)



Deploy & Withdraw Defenses

Click layout, double click to remove the defense, long press for 3 seconds to silence the sound, long press for 8 seconds to reset the device.



Two Monitoring Modes Real Time Monitoring Reminder

Real time monitoring of
water leakage alarm/water level alarm



Water leakage
detection



Low water
level detection



APP Remote Control

No matter what city, country, or place you are in, your smartphone can receive a push of information and check the status



Voice Control

Through A[redacted] and G[redacted] Assistant,
the door opening and closing
status can be easily understood


A[redacted], what's the status
of water leak sensor?


Water leak sensor detects
no leaks in the Bathroom.



WiFi version: 2.4G WiFi is required

ZigBee version: Connect to the ZigBee gateway

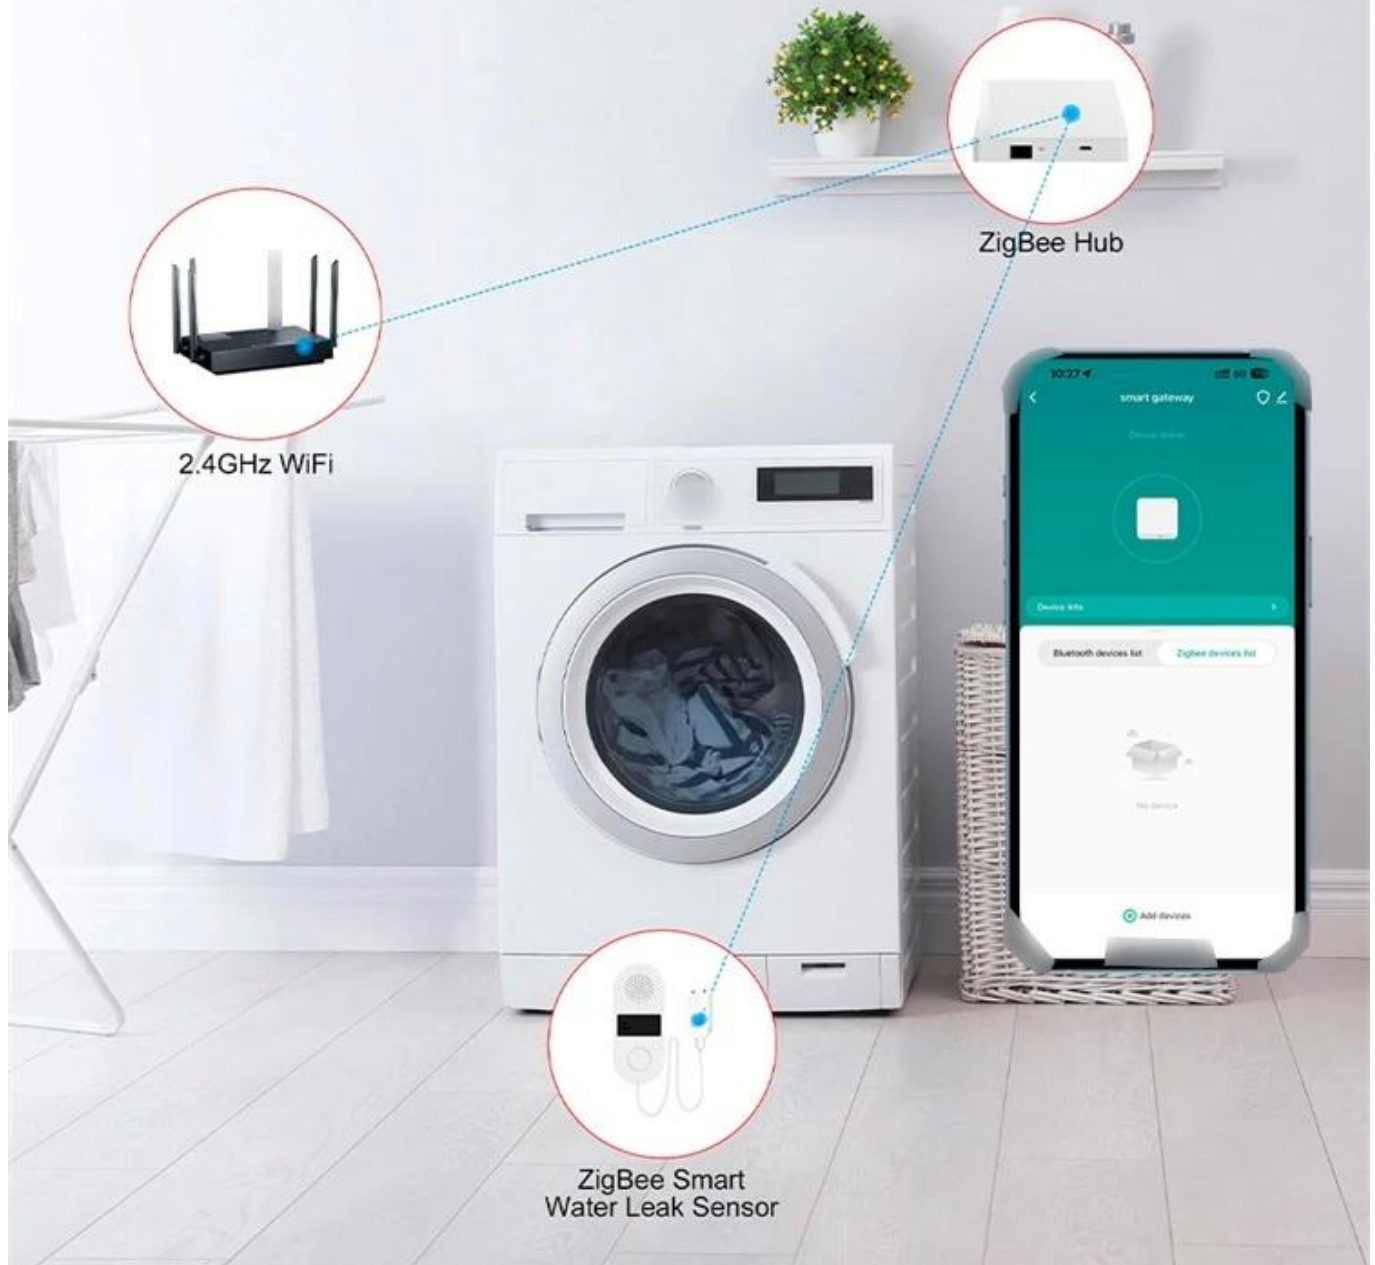

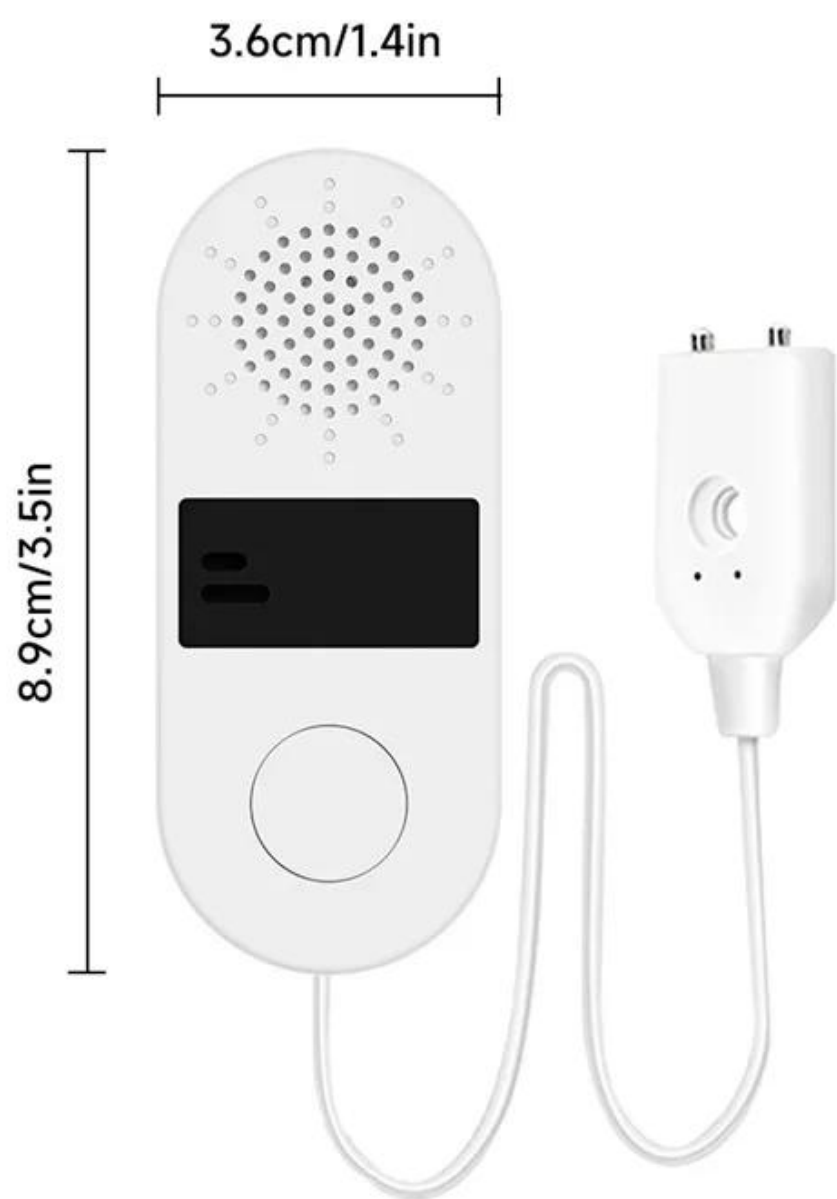

Product Specification

INTELLIGENT SECURITY PROTECTION

Wireless Type :	2.4GWi-Fi / Zigbee3.0
Alarm volume:	130DB
Standby current:	<10uA
Battery:	AAA*2
Operating Temperature:	-10 Celsius - 40 Celsius (14degF-104degF)
Operating Humidity:	20% - 85%
Storage Temperature:	-10 Celsius -60 Celsius (14degF-140degF)
Storage Humidity:	0% - 90%
Standby time:	6 - 12 months