0,42-Zoll-OLED-Display 72x40 Micro-OLED-Modul mit SSD1306B-Treiber-IC

Specification

Name	0,42-Zoll-OLED-Display 72x40 Micro-OLED-Modul mit SSD1306B-Treiber-IC		
Modulgröße	0,42 Zoll OLED-Modul	**Dox Matrix**	72 x 40 Pixel
Anzeigefarbe	Monochrome OLED	**Kontrastverhältnis im dunklen Raum**	2000: 1
Umrissbemaßung	12,00 x 23,50 x 1,38 mm	**Aktive Fläche (HxV mm)**	9,196 x 5,180 mm
Reaktionszeit	10 µs	**Schnittstelle**	I2C, 15-polig
Fahrdienst	1/40 Pflicht	**Helligkeit**	430 cd / m²
IC-Treiber	SSD1306B	**Versorgungsstrom / Spannung**	24 mA, 3,0 V.
Blickwinkel	> 160 Grad	**Punktabstand**	0,128 x 0,13 (mm)
Betriebs-Temperatur	-40 ~ 70 ~	**Lager Temperatur**	-40 ~ 85 ~

* KWH0042UX03 ist ein kleines OLED-Display mit passiver Matrix.
* Es besteht aus einem OLED-Panel, einem Treiber-IC und einer FPC.
* Es ist ein OLED-Modul mit 72 x 40 Pixel.
* Spezifisches Touchpanel kann entworfen und angepasst werden.
* RoHS & REACH-konform.
* Wenn Sie keine passende finden, kontaktieren Sie uns, um eine Empfehlung zu erhalten.

Product Details

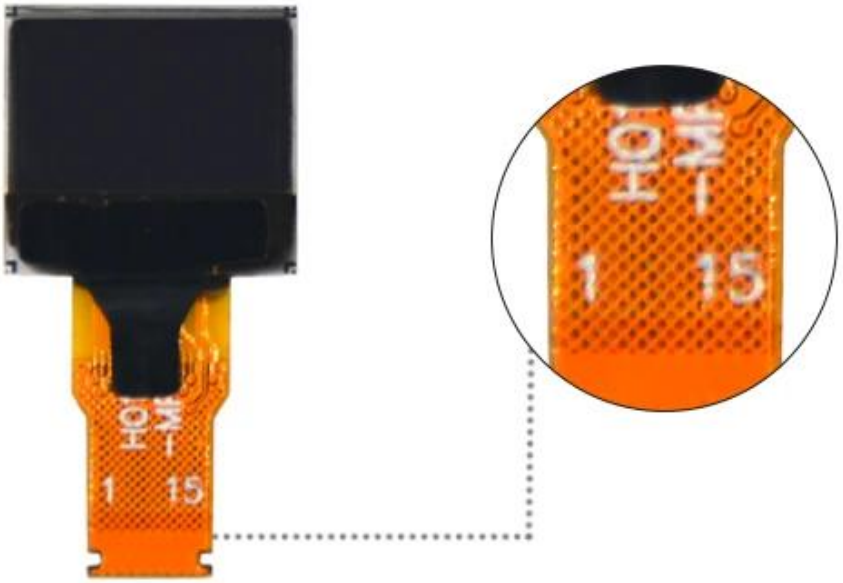

Industrial Excellent Quality

Superior performance in display contrast ratio, Luminous efficiency, power consumption And response time.RoHS Compliant and With strict production quality control.

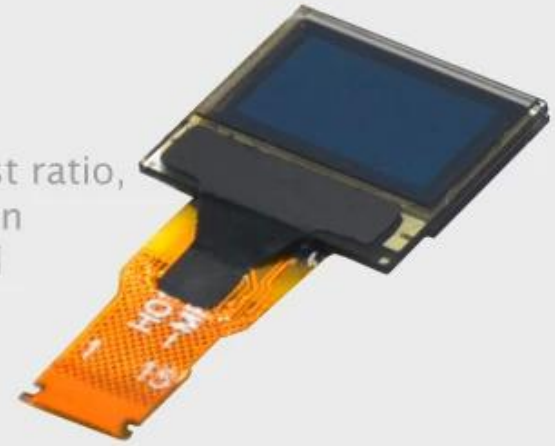

Competitive Price & Customization Solution

Low cost mass production, with attractive price.
Provide you technical service by
Fully experienced engineers.
Support OEM & ODM service.

* 0.42 Inch 72x40 OLED display
* White light monochrome PM OLED
* With 15 pin Soldering FPC
* With I2C Interface and SSD1306B IC
* Support OEM & ODM service

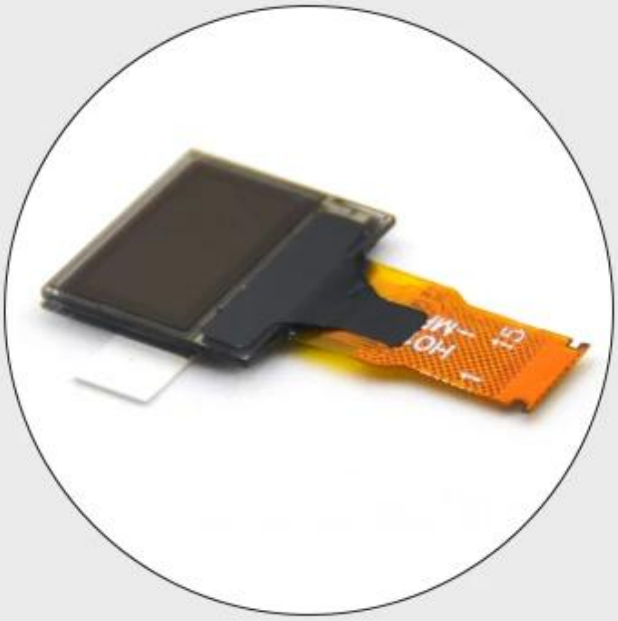

Application