



Benutzerdefinierte FSTN 192x64 Punktmatrix LCD-Display-Kristall-Flüssigkeitsanzeige-Bildschirm

LCD-Name	Benutzerdefinierte FSTN 192x64 Punktmatrix LCD-Display-Kristall-Flüssigkeitsanzeige-Bildschirm		
Anzeigeformat	192 x 64 Punkte	Anzeigemodus	FSTN, positiv, transflektierend
LCD-Farbe	Anzeige dot: schwarz, Hintergrund: weiß.	Fahrer-Ic.	NT7108C & NT7107C.
Entwurfsdimension	120.2 (W) x62.0 (h) x13,5 (t) mm	Sichtfeld	104.00min (W) x39.00min (h) mm
Ansichtrichtung	12 Uhr	Schnittstelleneingangsdaten	Parallel
Hintergrundbeleuchtung	Weiß	Fahrmethode	1/64 Duty, 1/9 BIAS
Betriebstemperatur.	-20 °C ~ + 70 °C	Lagertemperatur.	-30 °C ~ + 80 °C

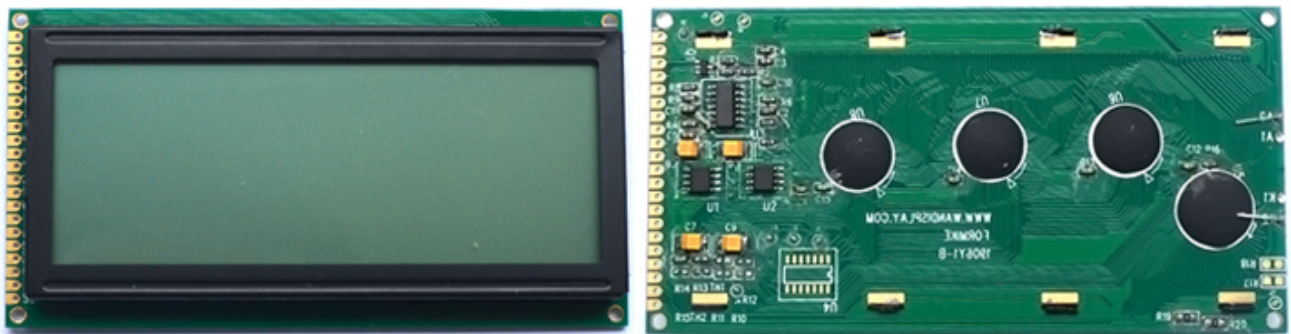

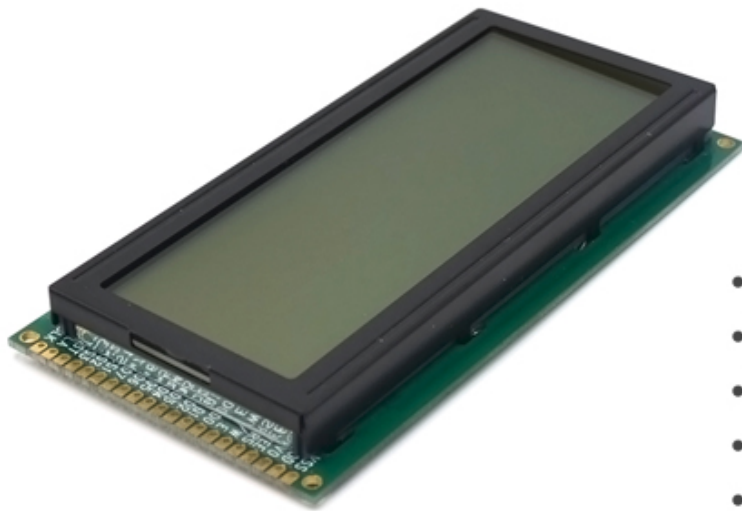

- 192x64
- FSTN
- COB
- Graphic
- Transflective & Positive

