

0,68 pulgadas 96x32 OLED SPI Pantalla Micro Panel OLED Módulo de pantalla OLED SH1106G



PRODUCT INFORMATION

O L E D L C D D I S P L A Y

Nombre	0,68 pulgadas 96x32 OLED SPI Pantalla Micro Panel OLED Módulo de pantalla OLED SH1106G		
Talla	Módulo OLED de 0,68 pulgadas	Matriz de puntos	96X32
Color de pantalla	Blanco	Relación de contraste de la habitación oscura	2000: 1
Tamaño del módulo	19,25 x 20,86 x 1,28 mm	Área activa (HxV mm)	16,30 x 5,42 mm
Tamaño de punto	0,15 (ancho) x 0,15 (alto)	Interfaz	I2C, SPI de 4 hilos, 16 pines
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 70 °C	Brillo	150 cd / m2
Controlador de IC	SH1106G	Corriente / voltaje de suministro de luz de fondo	10 mA, 3,0 V

* KWH0068UX01 es un módulo de pantalla OLED monocromo con matriz de puntos de 96 x 32.

* Las características de este módulo de visualización:


- 1) Micro;
- 2) Autoemisión;
- 3) La alta relación de contraste es superior a 2000: 1.
- 4) contorno delgado / delgado
- 5) El ángulo de visión amplio es de más de 160 grados;
- 6) El amplio rango de temperatura es de casi -40 °C ~ 85 °C □
- 7) El bajo consumo de energía alcanza los 99,9 mW □
- 8) El tiempo de respuesta rápido alcanza los 10 μs.

* Hay disponibles retroiluminación con diferentes opciones de brillo de 150 a 1500 cd / m2.

- * Se puede diseñar y personalizar un panel táctil específico.
- * Cumple con RoHS y REACH.
- * Si no puede encontrar uno adecuado, contáctenos para obtener una recomendación.

PRODUCT DISPLAY

O L E D L C D D I S P L A Y

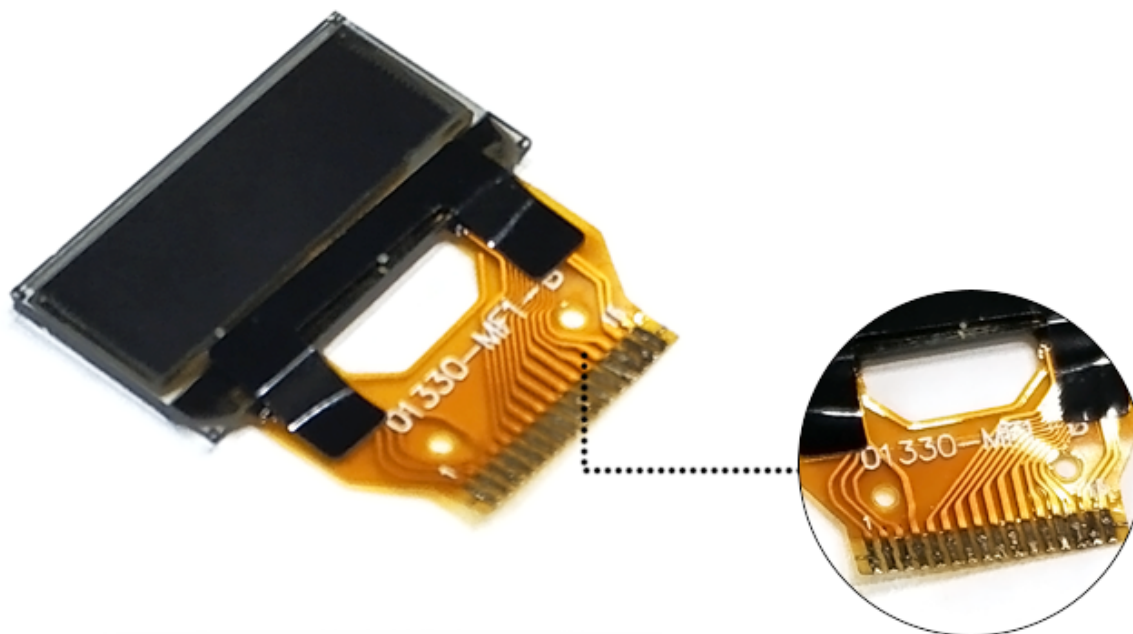

O L E D L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 2000:1
- With SH1106G IC & White Display Color
- 16 Pin FPC I2C 4-wire SPI Interface
- Good resolution with 96x32
- 0.68" Mini Size Monochrome OLED Display Module
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

OLED LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system