


Pantalla LCD monocromática Pantalla LCD Pantalla LCD 16x2 DOT MATRIX FSTN LCD Módulo

Nombre de LCD	Pantalla LCD monocromática Pantalla LCD Pantalla LCD 16x2 DOT MATRIX FSTN LCD Módulo		
Desplegar formato	16Character * 2 line	Modo de visualización	FSTN, transreflectivo, positivo
Color lcd	Mostrar punto: negro Fondo: Blanco	Tipo de visualización	Mazorca de carácter
Dimensión del esquema	80.0 (W) x36.0 (H) x 13.1 (t) mm	Área de visualización	64.5min (W) x15.8min (H) mm
Conducir IC	ST7066U-0A	Pin No.	16 pin
Dirección de visión	6:00	Datos de entrada de la interfaz	MPU de 4 bits u 8 bits
Iluminar desde el fondo	Azul	Método de conducción	1/16 deber, 1/5 sesgo
TEMPERACIÓN DE OPERACIÓN.	-20 °C ~ + 70 °C	Temperatura de almacenamiento.	-30 °C ~ + 80 °C



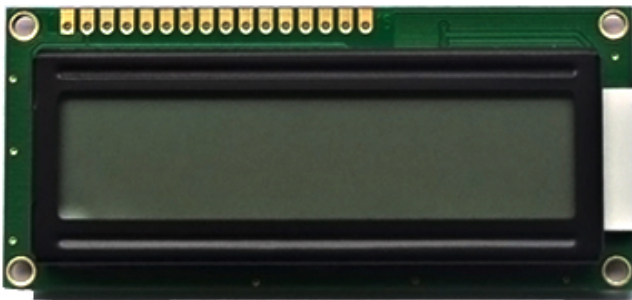

- 16x2
 - FSTN
 - COB
 - Character
- Transflective & Positive

