

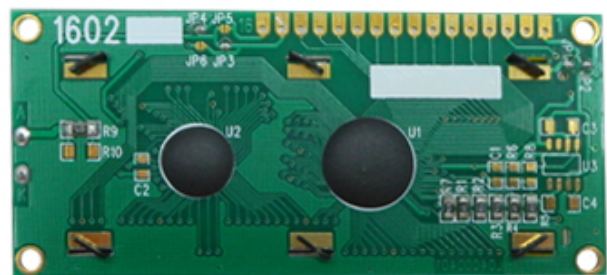


LCM transmisor 1602B Módulo LCD LCD 16x2 Pantalla LCD

Nombre de LCD	LCM transmisor 1602B Módulo LCD LCD 16x2 Pantalla LCD		
Desplegar formato	16Character * 2 linea	Modo de visualización	Stn, transmisor, negativo
Color lcd	Pantalla DOT: BLANCO Fondo: azul	Tipo de visualización	Mazorca de carácter
Dimensión del esquema	80.0 (W) x36.0 (H) x 13.1 (t) mm	Área de visualización	64.5min (W) x15.8min (H) mm
Conducir IC	ST7066U-0A	Pin No.	16 pin
Dirección de visión	6:00	Datos de entrada de la interfaz	MPU de 4 bits u 8 bits
Iluminar desde el fondo	BLANCO	Método de conducción	1/16 deber, 1/5 sesgo
TEMPERACIÓN DE OPERACIÓN.	0 ~ ~ + 50 °C	Temperatura de almacenamiento.	-10 ~ ~ + 60 °C

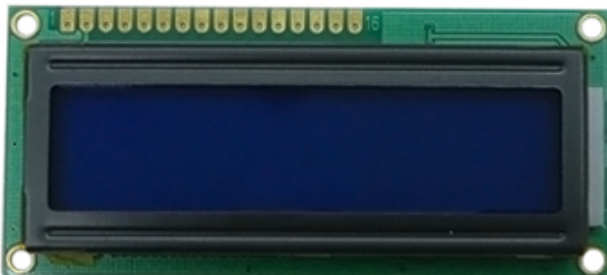

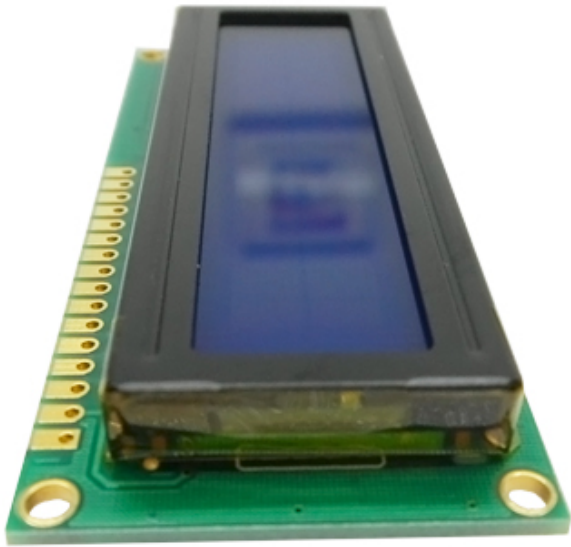

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

