



Affichage LCD graphique 128x64 FSTN COG 12864 avec interface SPI

Nom LCD	Affichage LCD graphique 128x64 FSTN COG 12864 avec interface SPI		
Format d'affichage	128 X 64 points	Mode d'affichage	FSTN, positif, translectif
LCD couleur	Point d'affichage: noir, Fond: blanc	Traitement de surface	Anti-éblouissement
Dimension du contour	71,4 (L) x44,7 (H) x6,2 (T) mm	Zone de visualisation	66,7 MIN (L) x 35,0 MIN (H) mm
Direction de visualisation	12 heure	Données d'entrée d'interface	SPI-4
Rétroéclairage	Rétroéclairage LED blanc	Méthode de conduite	1/64 devoir, 1/9 biais
Temp de travail.	-20 °C ~ + 70 °C	Temp de stockage.	-30 °C ~ + 80 °C



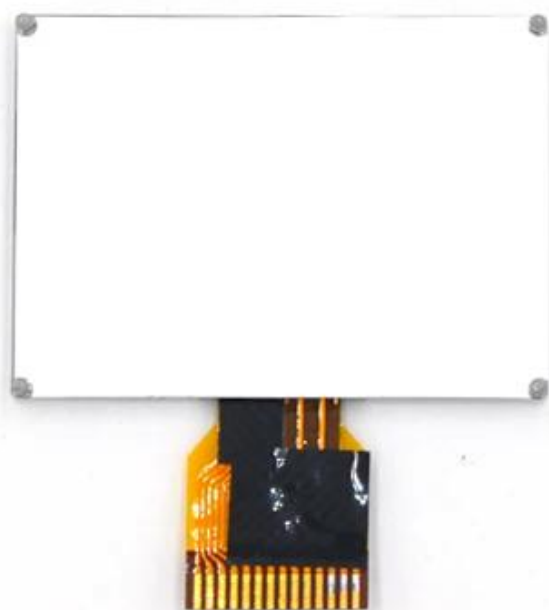

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

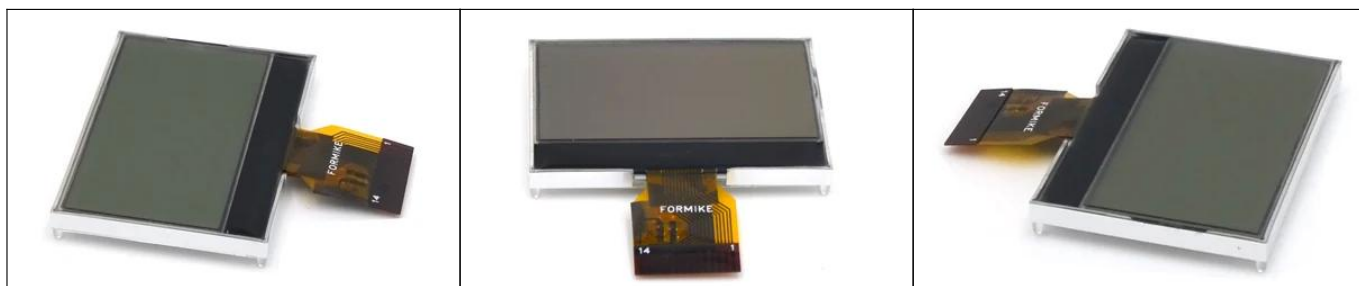

Produits connexes

Modèle	WG1206H1FSW6G	WG1206Z8DVW7G	WG1206Z0FSW6G-B	WG2412Y4SGW6B-E	WG1306U7FSE6G
Image					
Mode d'affichage	FSTN, Positif, transflectif Graphique, COG	DFSTN, Négatif, transmissif Graphique, COG	FSTN, Positif, transflectif Graphique, COG	STN, Négatif, transmissif Graphique, COB	FSTN, Positif, transflectif Graphique, COG
Format d'affichage	128x64	128x64	128x64	240x128	132x64
Direction de visualisation	06 heures	12 heure	06 heures	06 heures	06 heures
Couleur	Point d'affichage: noir Fond: blanc Rétroéclairage: Blanc	Point d'affichage: blanc Contexte: Noir Rétroéclairage: Blanc	Point d'affichage: noir Fond: blanc Rétroéclairage: Blanc	Point d'affichage: blanc Contexte: Bleu Rétroéclairage: Blanc	Point d'affichage: blanc Contexte: Bleu Rétroéclairage: Vert
Taille du module(mm)	40.8x33.1x4.2	79,7x53,5x4,0	77.4X52.0X7.5	144x104.0x15.0	86,24 * 55,71 * 10,4
Zone de visualisation(mm)	36 (L) x23,5 (H)	72,5 (L) x39,8 (H)	70,0 (L) X 38,5 (H)	114 (L) x64 (H)	79,56 (L) * 40,12 (O)
Pas de point (mm)	0,26 (W) X 0,32 (H)	0,52 (W) X 0,52 (H)	0,52 (W) X 0,52 (H)	0,45 (L) X 0,45 (H)	0,58 (L) * 0,58 (W)
Interface	Parallèle ou série	Parallèle ou série	Parallèle ou série	Parallèle 8 bits	SPI 4 lignes

