


Module LCD graphique 128x64 Module LCD 33V 22 Module LCD FSTN 12864 écran LCD avec interface SPI

Nom de l'écran LCD	Module LCD graphique 128x64 Module LCD 33V 22 Module LCD FSTN 12864 écran LCD avec interface SPI		
Format d'affichage	128 x 64 points	Mode d'affichage	FSTN, positif, transflutif
Couleur LCD	Afficher DOT: Noir, Fond: blanc	Pilote	NT7534
Dimension de contour	89.8 (W) x54.6 (H) x7.0 (T) mm	Zone de visualisation	70,7min (w) x38.8min (h) mm
Orientation	12 heure	Données d'entrée d'interface	Spi
Rétroéclairage	Rétro-éclairage à LED blanc	Méthode de conduite	1/64 devoir, 1/9 biais
Température de travail.	-20 °C ~ + 70	Temps de stockage.	-30 °C ~ + 80



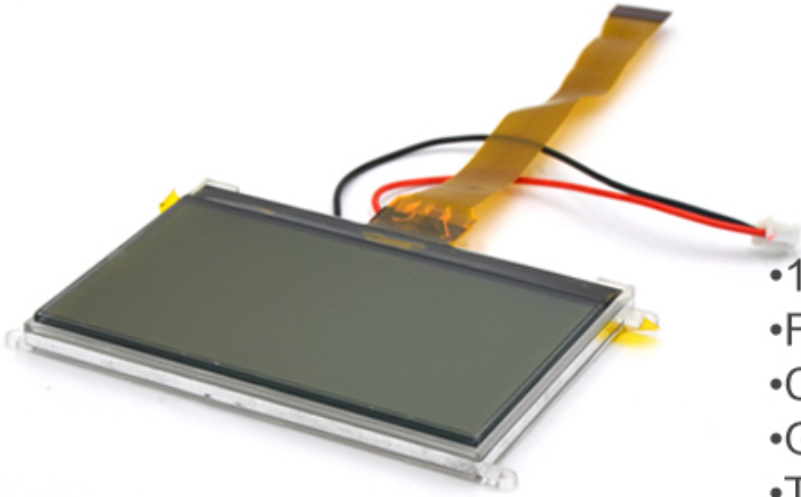

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

