Modules d'affCIhage de l'affichage à cristaux liquides 2x8 0802 de caractère pour le mètre d'instrument

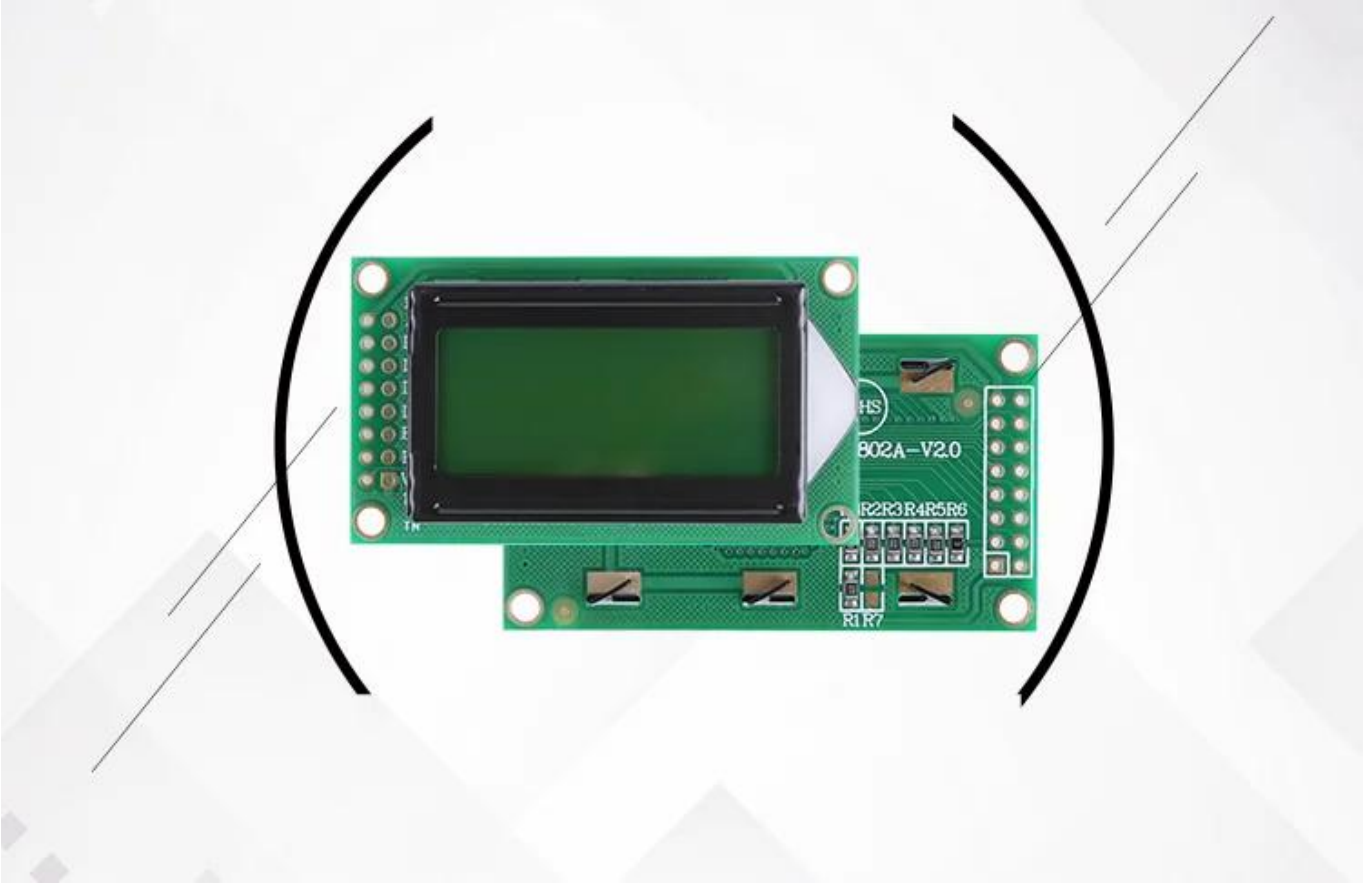

Spécification de produit	
Nom de l'écran LCD	**Modules d'affichage de l'affichage à cristaux liquides 2x8 0802 de caractère pour le mètre d'instrument**
Format d'affichage	8 caractères*2 lignes
Taille du module	58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm
Zone de visualisation	38,0 mm × 16,0 mm
Taille des caractères	2,96 mm × 5,56 mm
Présentation du personnage	3,55 mm × 5,94 mm
IC	AIP31066 ou Eqv (police anglaise/japonaise par défaut)
Interface	Interface MPU 6800 16 broches, 4 bits ou 8 bits activée
Méthode de conduite	Service 1/16, biais 1/5
Direction de visualisation	06 heures
Température de fonctionnement	-20 ℃ ~ 70 ℃
Température de stockage	-30 ℃ ~ 80 ℃

Mode LCD de type série différente à choisir						
Non.	Numéro d'article	Type d'écran LCD	Couleur du rétroéclairage	Couleur de la police	Couleur de l'arrière plan	Tension
1	WC0802B0SBY6B-A1	STN Y-G Positif	Couleur jaune vert	Couleur noire	Couleur jaune vert	5V
2	WC0802B0SKW6B-A1	STN Gris Positif	Couleur blanche	Couleur noire	Couleur grise	5V
3	WC0802B0SGW6B-A1	STN Négatif Bleu	Couleur blanche	Couleur blanche	Couleur bleue	5V

Product Details

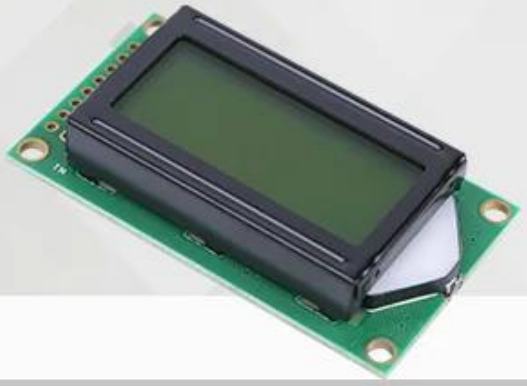

8x2 COB LCD Module

STN LCD Mode

6 O‘clock Viewing Direction

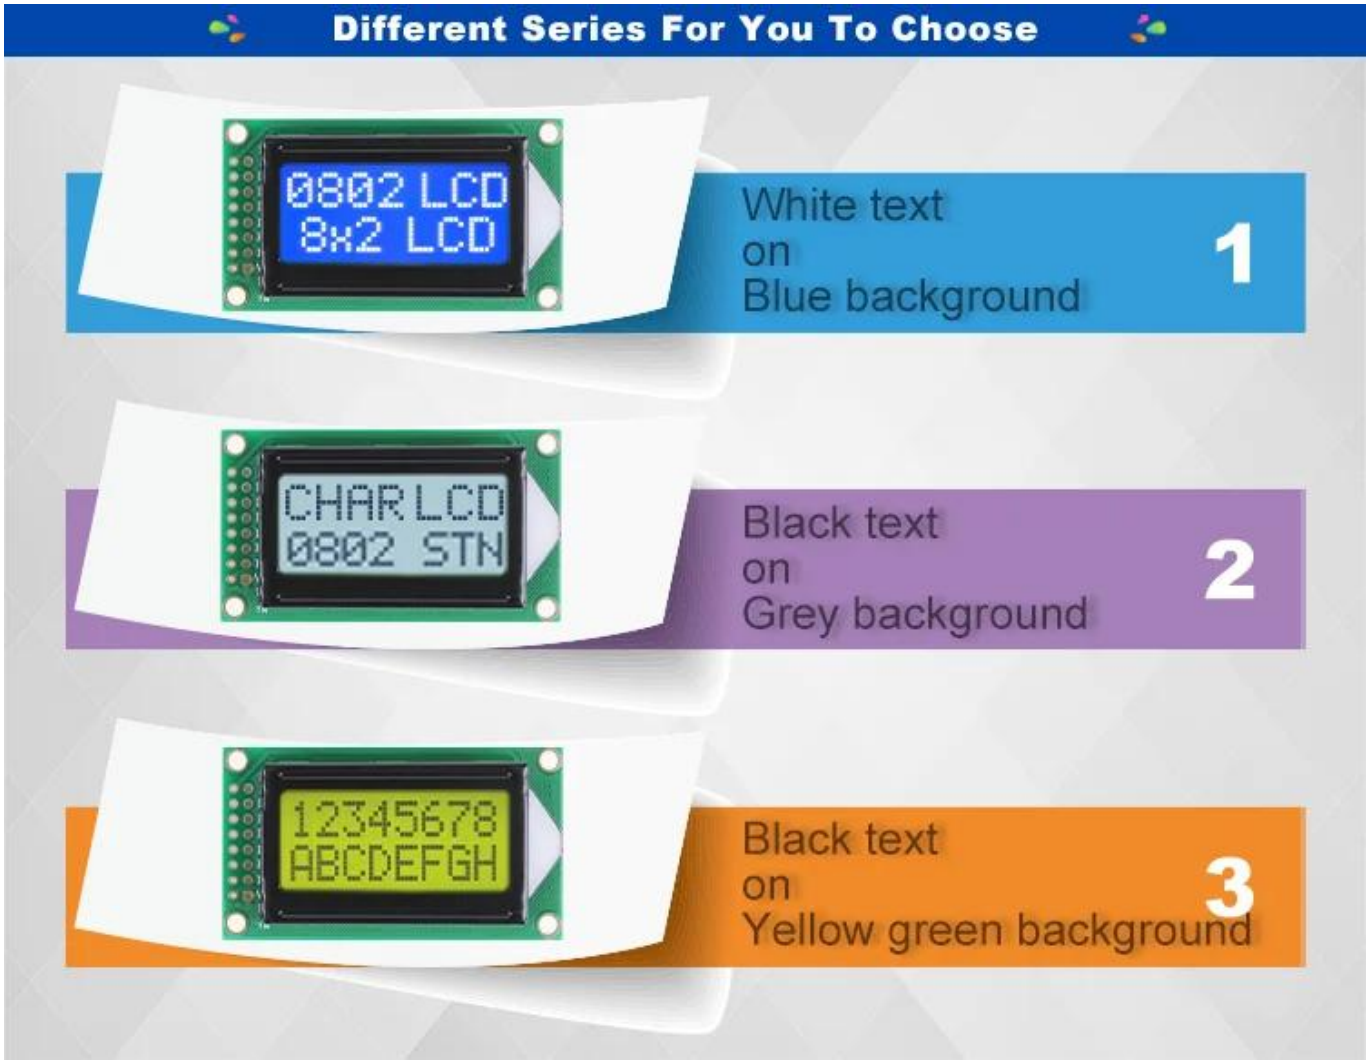
Different Series For You To Choose
0802 LCD
8x2 LCD
White text
on
Blue background
1
CHAR LCD
0802 STN
Black text
on
Grey background
2
12345678
ABCDEFGH
Black text
on
Yellow green background
3