



Modules d'affichage de l'affichage à cristaux liquides 2x8 0802 de caractère pour le mètre d'instrument

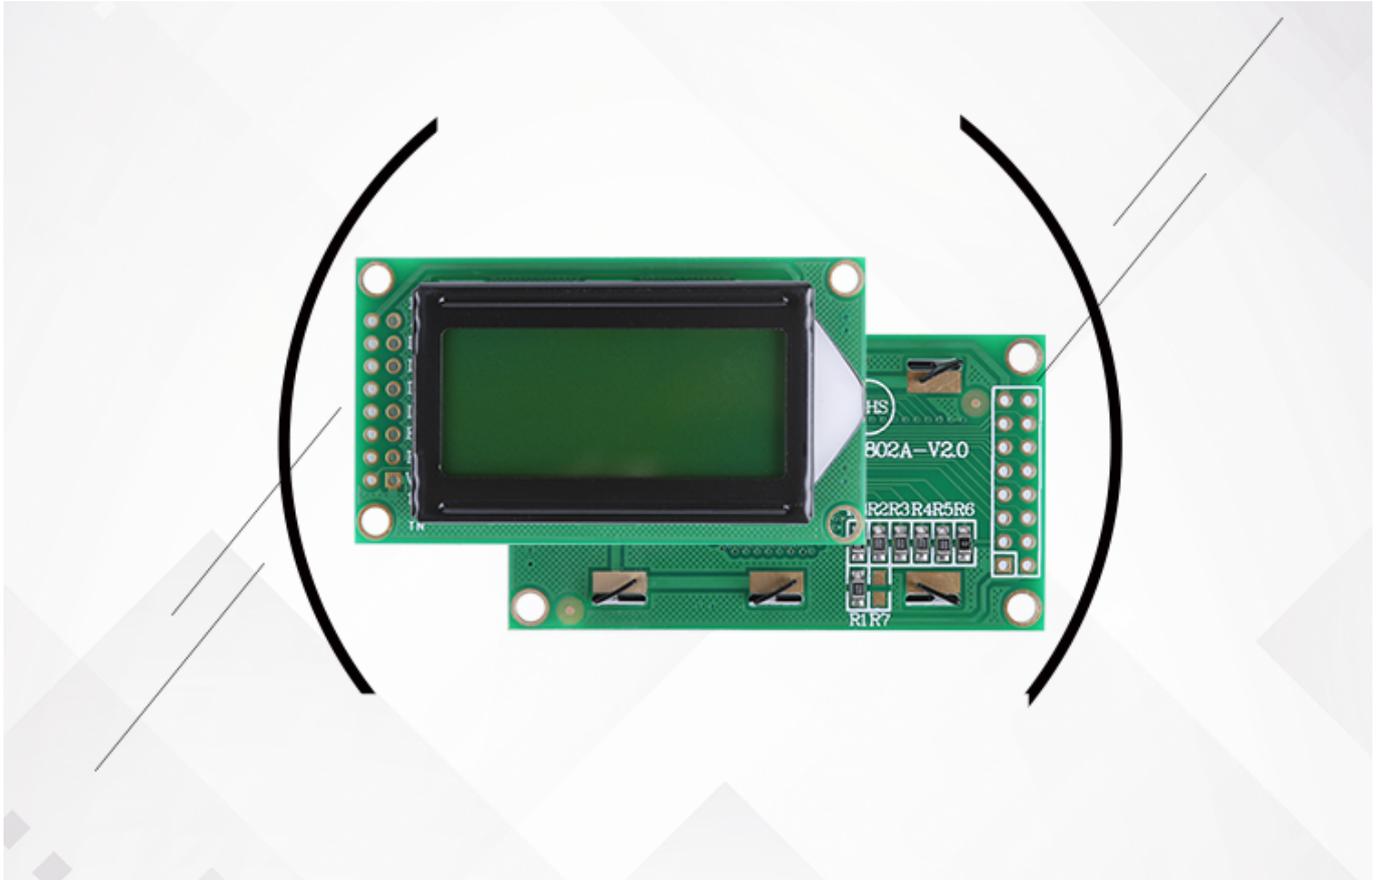

Spécification de produit							
Nom de l'écran LCD		Modules d'affichage de l'affichage à cristaux liquides 2x8 0802 de caractère pour le mètre d'instrument					
Format d'affichage							8 caractères*2 lignes
Taille du module							58,0 mm x 32,0 mm x 13,2 mm
Zone de visualisation							38,0 mm x 16,0 mm
Taille des caractères							2,96 mm x 5,56 mm
Présentation du personnage							3,55 mm x 5,94 mm
IC							AIP31066 ou Eqv (police anglaise/japonaise par défaut)
Interface							Interface MPU 6800 16 broches, 4 bits ou 8 bits activée
Méthode de conduite							Service 1/16, biais 1/5
Direction de visualisation							06 heures
Température de fonctionnement							-20 °C - 70 °C
Température de stockage							-30 °C - 80 °C
Mode LCD de type série différente à choisir							
Non.	Numéro d'article	Type d'écran LCD	Couleur du rétroéclairage	Couleur de la police	Couleur de l'arrière plan		Tension
1	WC0802B0SPY8B-A1	STN Y-G Positif	Couleur jaune vert	Couleur noire	Couleur jaune vert		5V
2	WC0802B0SKW8B-A1	STN Gris Positif	Couleur blanche	Couleur noire	Couleur gris		5V
3	WC0802B0SGW8B-A1	STN Négatif Bleu	Couleur blanche	Couleur blanche	Couleur bleue		5V

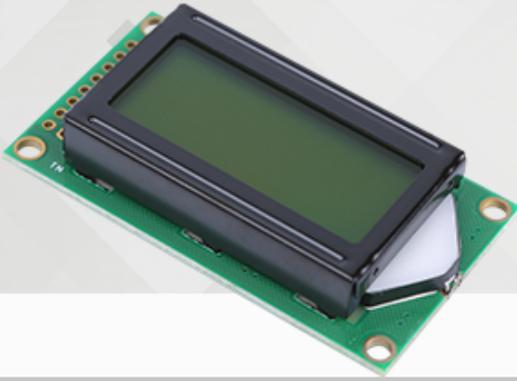

8x2 COB LCD Module

STN LCD Mode



6 O'clock Viewing Direction

Different Series For You To Choose



White text
on
Blue background

1



Black text
on
Grey background

2



Black text
on
Yellow green background

3