


Module LCD monochrome graphique LCD Transflective 128x64 COG RGB 12864 Affichage graphique



| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nom de l'écran LCD | Module LCD monochrome graphique LCD Transflective 128x64 COG RGB 12864 Affichage graphique | | |
| Format d'affichage | 128 x 64 points | Mode d'affichage | FSTN, positif, transflutif |
| Couleur LCD | Afficher DOT: Noir, Fond: blanc | Taille de points | 0,48 (W) x 0,48 (h) |
| Dimension de contour | 77.4 (W) X52.0 (H) x7.5 (t) mm | Zone de visualisation | 66.52min (W) x33.24min (h) mm |
| Orientation | 06 heures | Données d'entrée d'interface | Parallèle ou en série |
| Rétroéclairage | Rétro-éclairage à LED blanc | Méthode de conduite | 1/64 devoir, 1/9 biais |
| Température de travail. | -20 °C ~ + 70 | Temps de stockage. | -30 °C ~ + 80 |
| Avec écran tactile résistif | | | |

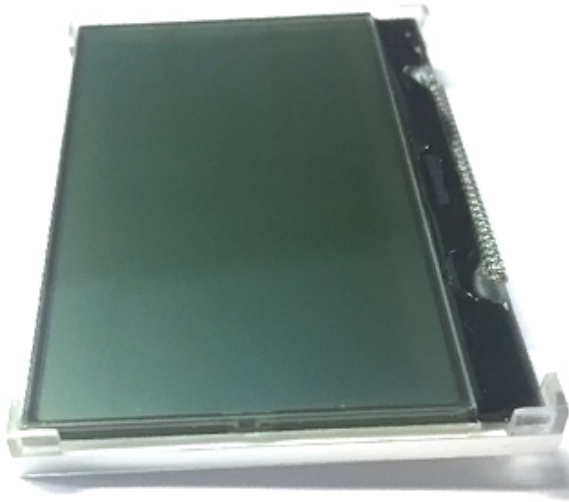

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

