



Catégorie LCD monochrome écran LCD écran LCD 16x2 DOT MATRIX FSTN LCD Module

Nom de l'écran LCD	Catégorie LCD monochrome écran LCD écran LCD 16x2 DOT MATRIX FSTN LCD Module		
Format d'affichage	16CHARACTER * 2 lignes	Mode d'affichage	FSTN, transflutique, positif
Couleur LCD	Afficher DOT: Noir Fond: blanc	Type d'affichage	COB de caractère
Dimension de contour	80.0 (W) x36.0 (h) x 13.1 (t) mm	Zone de visualisation	64.5min (W) x15.8min (h) mm
Conducteur	St7066u-0a	Broche n °	16 broches
Orientation	06 heures	Données d'entrée d'interface	MPU 4 bits ou 8 bits
Rétroéclairage	Bleu	Méthode de conduite	1/16 devoir, 1/5 biais
Exploitation temporaire.	-20 °C ~ + 70	Temps de stockage.	-30 °C ~ + 80

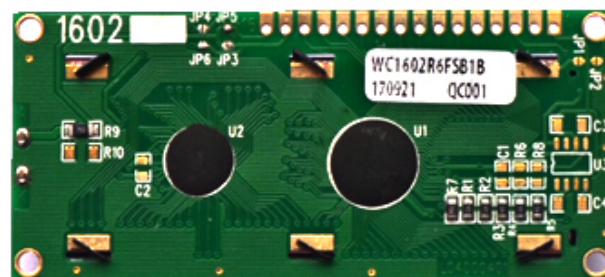

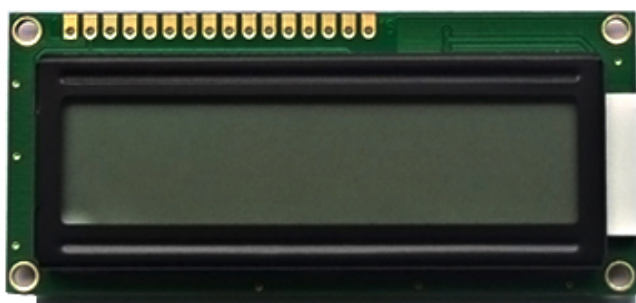

- 16x2
 - FSTN
 - COB
 - Character
- Transflective & Positive

