
## Screen display LCD da 28 PIN ST7565R LCD 128x64 33V 3.3V 12864 Modulo LCD grafico

## Descrizione del prodotto



Nome LCD	Screen display LCD da 28 PIN ST7565R LCD 128x64 33V 3.3V 12864 Modulo LCD grafico		
Display Formato.	128 x 64 punti	Modalità display	FSTN, positivo, transflettivo
( OIOPA I ( I)	Display Dot: nero, Sfondo: bianco.	DOT Dimensioni.	0,23 (w) x 0,29 (h)
Dimensione	$\Delta O \times (w) \times (1 + 1 + 1) \times \Delta = (1 + 1 + 1) \times \Delta $	Area di	36.00min (W) x23.50min (h)
delineata		osservazione	mm
Direzione della direzione	6 in punto	Interfaccia Dati di input.	Parallelo o seriale
Retroilluminazione	verde	Metodo di guida	1/65 Duty, 1/9 Bias
Temperatura di lavoro	-20 °C ~ + 70 °C	Temperatura di stoccaggio	-30 °C ~ + 80 °C
Driver IC.	ST7565R.		

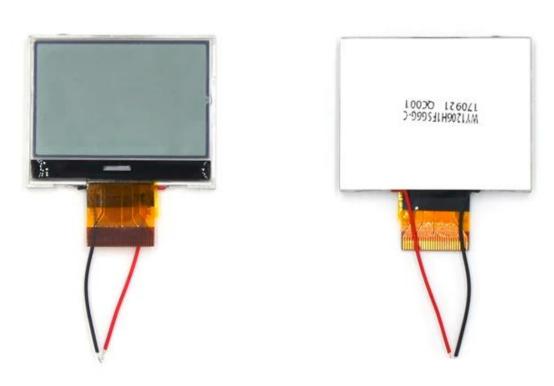